




BARAGOVO SEMENIŠČE





## GRAFIČNI DEL

- pomanjšani plakati,
- pomanjšani grafični prikazi s plakatov




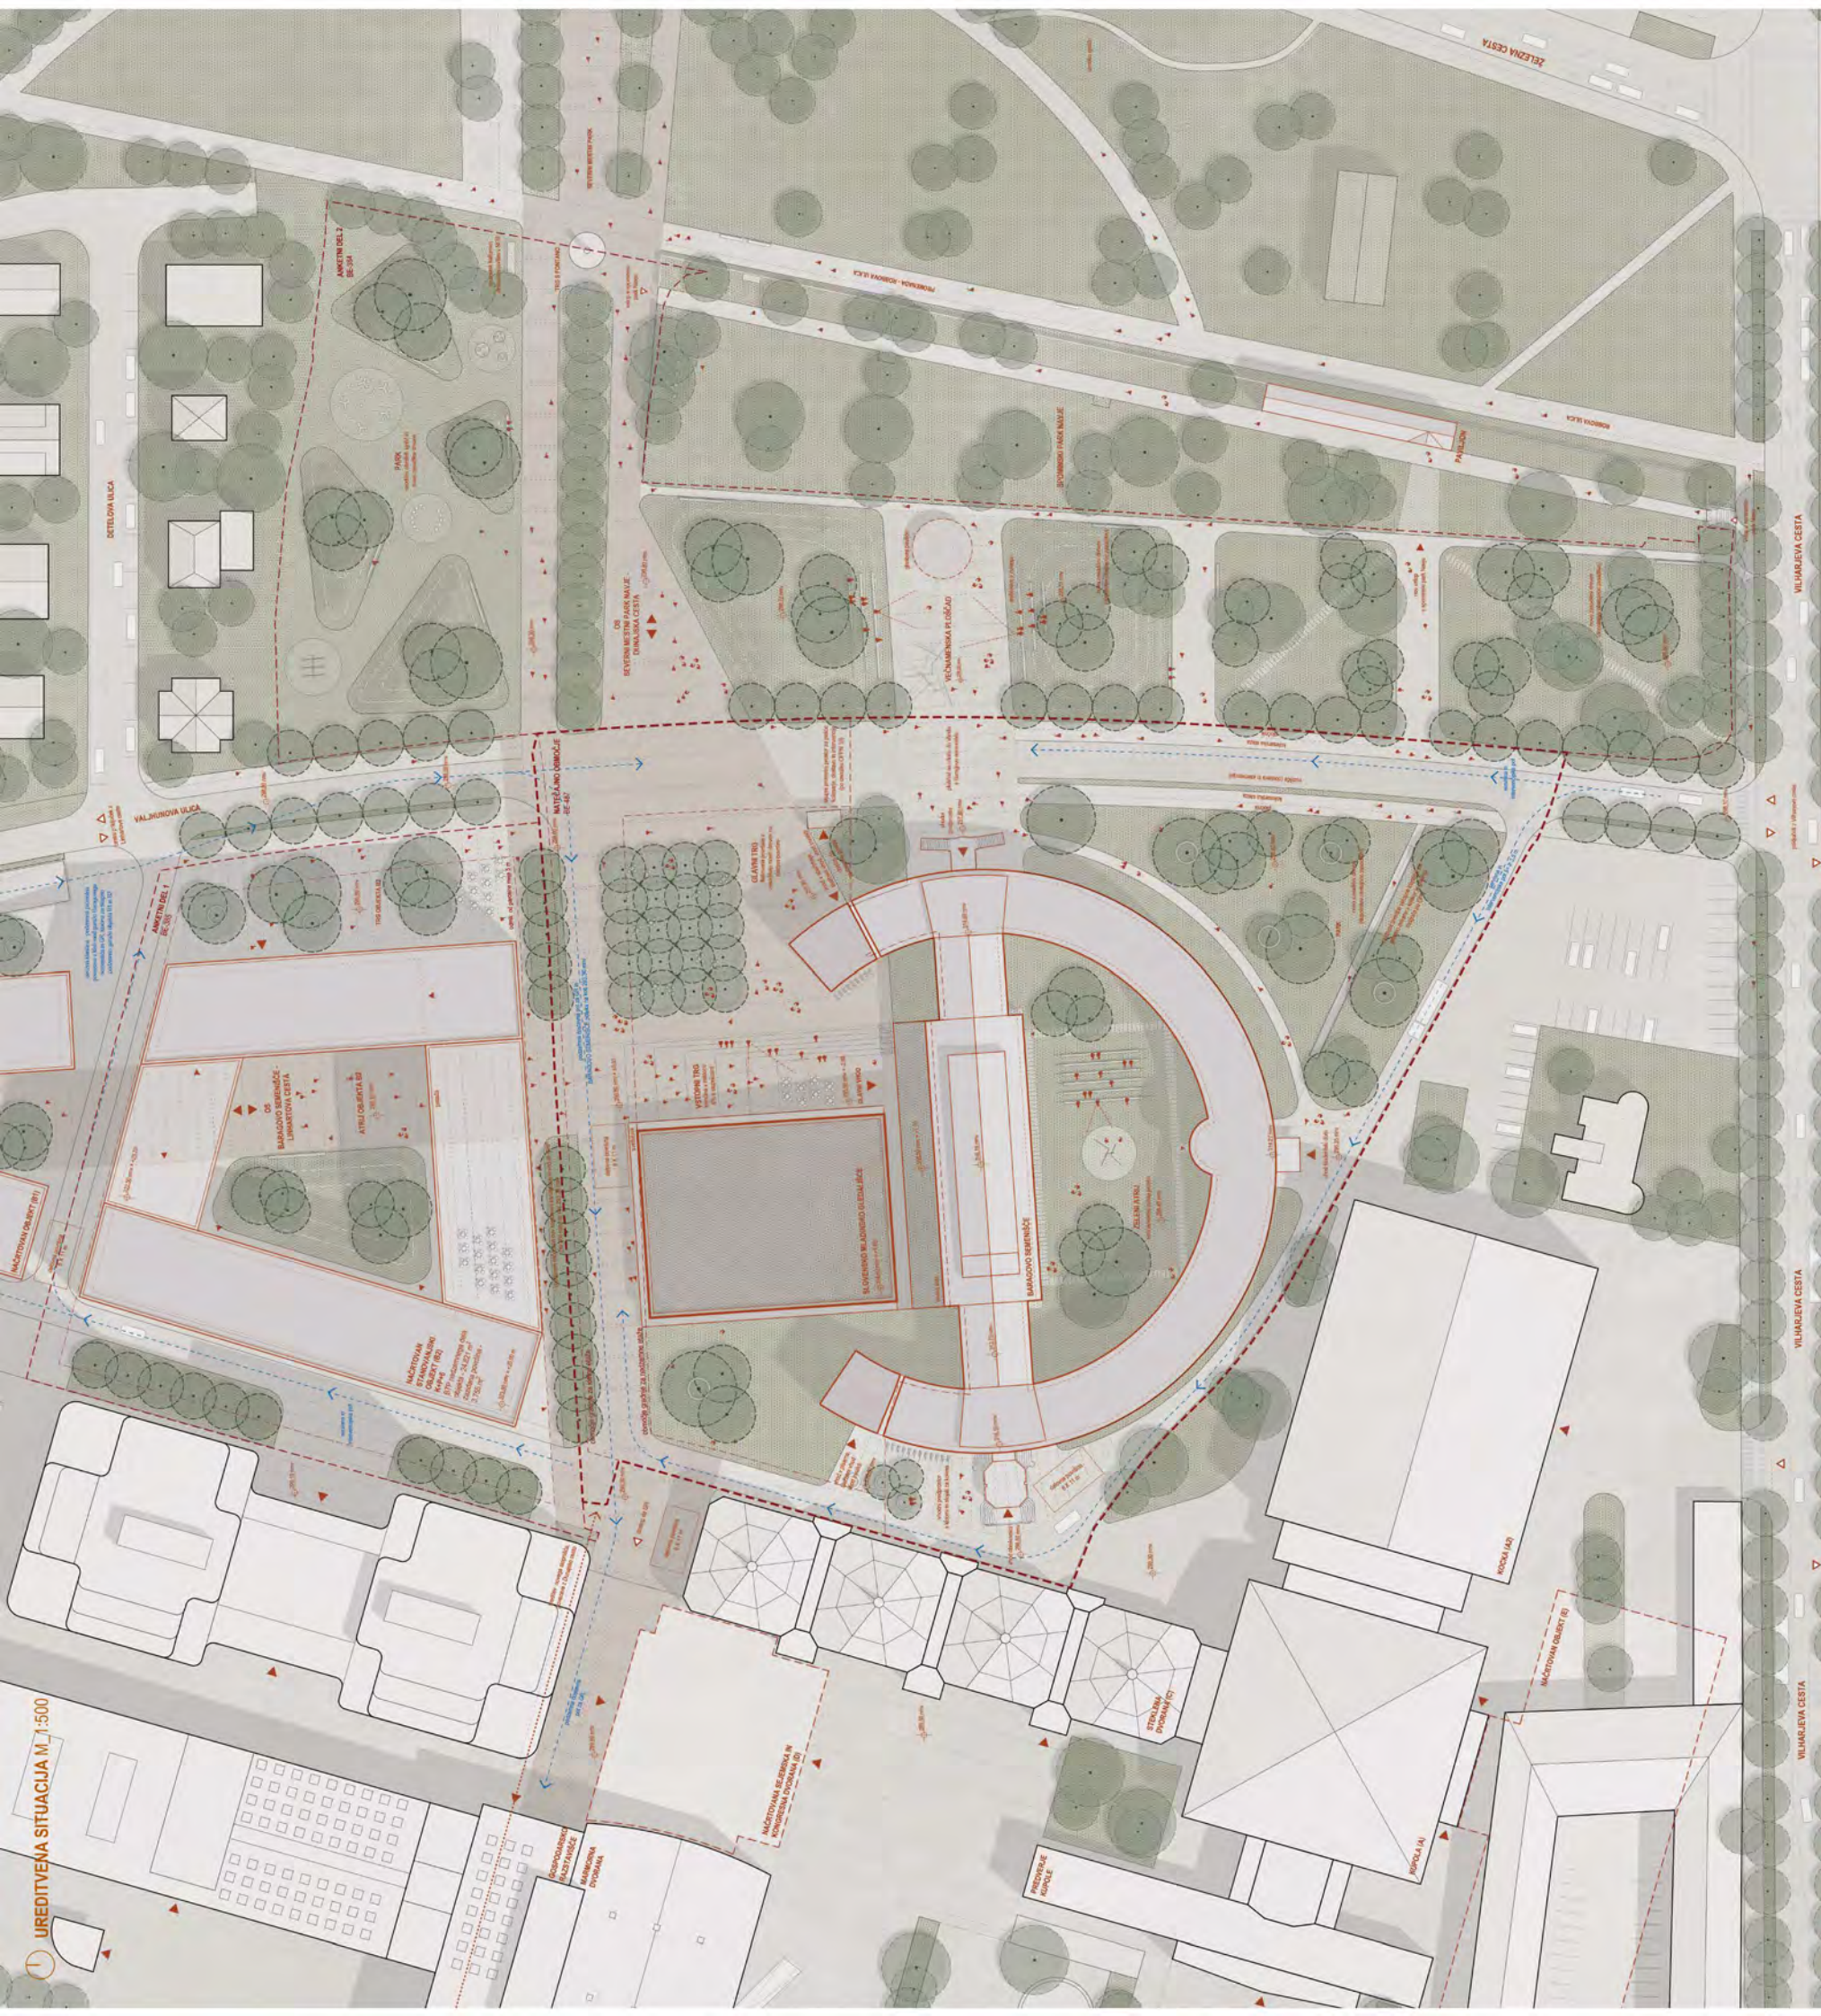


NOVA STAVBA SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA PREDSTAVLJA AVTONOMEN OBJEKT, KI SE S SVOJO VIŠINO, GEOMETRIJO IN ORGANIZACIJO PROGRAMA POKLONI DELU JOŽETA PLEČNIKA.

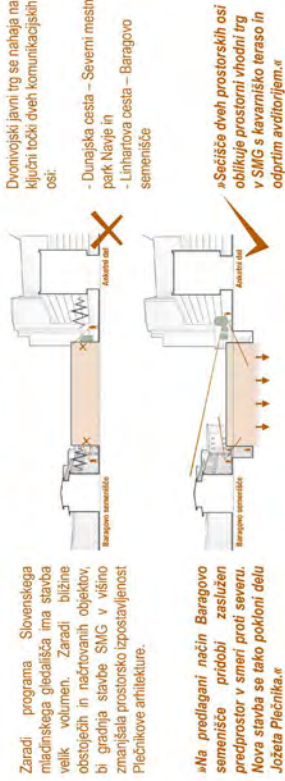

»V želji, da nova stavba ne "dopolnjuje" ali celo preglati Plečnikove arhitekture, je zgradba Slovenskega mladinskega gledališča delno vkopana v obstoječ teren. Kljub temu se nov program ne skriva v celoti ampak z monolitnim volumnom velike dvorane jasno delirira odnos z obstoječim objektom.«

OBJEKT SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA JE V PROSTOR POSTAVLJEN PRAVOKOTNO NA SREDNJI DEL OBSTOJEČEGA BARAGOVEGA SEMENIŠČA IN JE DELNO "POGREZNUJEN" V TLA. POGLOBITEV JE IZVEDENA Z ODMIKOM DO OBSTOJEČEGA TERENA OZIROMA FUGO, KI OMOGOČA NARAVNO OSVETLITEV PROSTOROV, KI SE NAHAJAJO OB GLAVNI DVORANI.

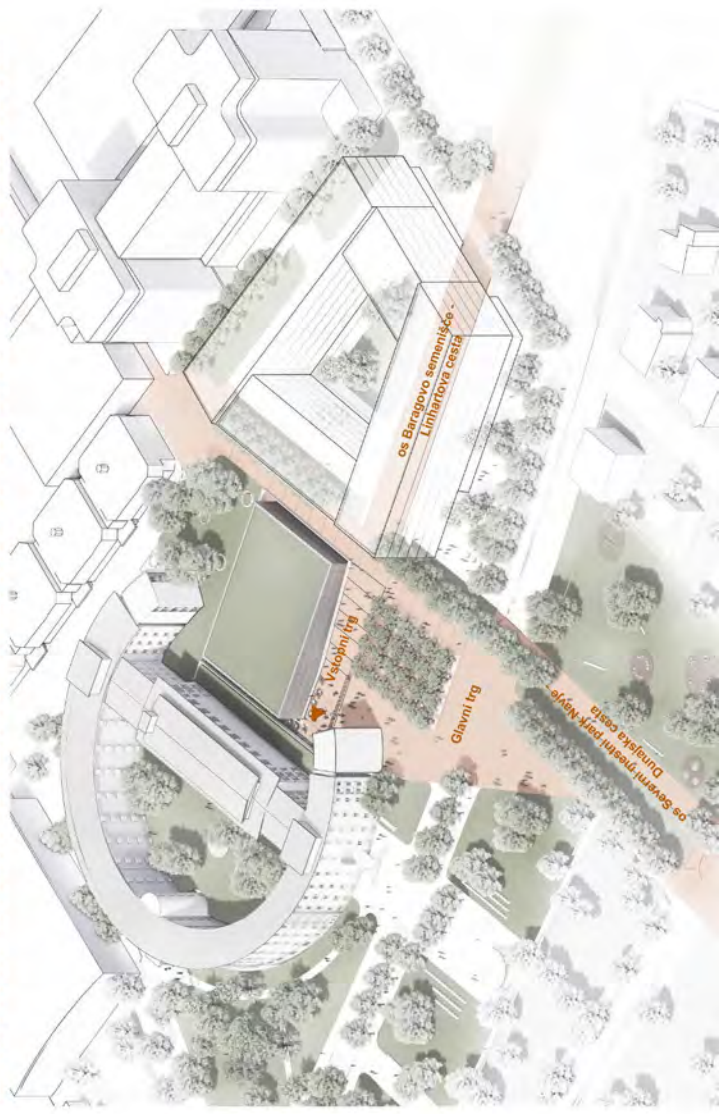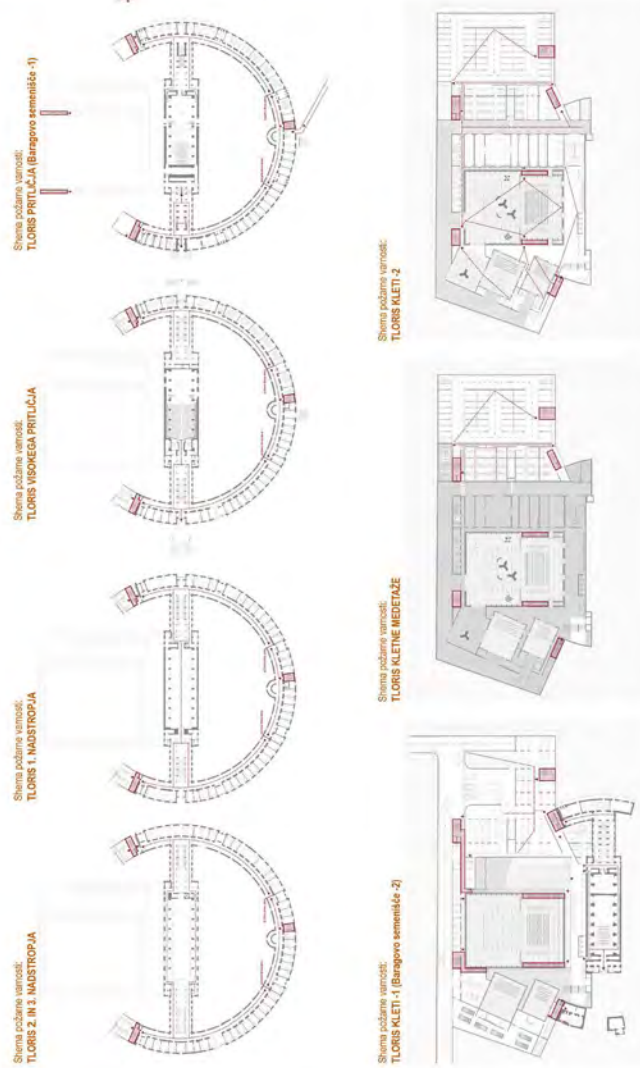











|        |                          |      |
|--------|--------------------------|------|
| IAQ01  | Radiacion                | 15,5 |
| IAQ02  | Radiacion plasma         | 10,8 |
| IA4    | 10 Plasma zvezni sodaraj | 12,0 |
| IAQ01  | Plasma zvezni sodaraj    | 38,0 |
| IAQ01  | Plasma zvezni sodaraj    | 19,7 |
| IA1-02 | Komunikacija             | 20,2 |
| IA1-01 | 101 Doga, razpisa        | 21,2 |
| IA1-02 | Komunikacija             | 14,1 |
| IA1-02 | Učinek na psih. stanje   | 14,1 |
| IA1-02 | Učinek na psih. stanje   | 25,3 |
| IA1-02 | Učinek na psih. stanje   | 27,2 |
| IA1-11 | Zemlja kulna             | 4,3  |
| IA1-12 | Zemlja na jatu           | 4,3  |
| IA1-13 | Stariji zvezni           | 20,0 |
| IA1-14 | Stariji zvezni           | 20,0 |
| IA1-15 | Stariji zvezni           | 32,6 |
| IA1-16 | Stariji zvezni           | 50,1 |
| IB0-05 | Grafen de izob           | 4,4  |
| IB0-07 | Receprij                 | 11,3 |
| IB0-07 | Plasma levica            | 17,9 |
| IB0-07 | Plasma levica            | 11,6 |
| IB0-07 | Plasma levica            | 69,7 |
| IB0-07 | Plasma levica            | 69,7 |
| IB0-07 | Plasma levica            | 27,9 |



|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| BAJ027 Plasma deodor              | 18.8 |
| BAJ030 Plasma umorna roga         | 18.5 |
| BAJ101 Igralno                    | 22.0 |
| BAJ102 Igralno                    | 22.0 |
| BAJ103 Igralno                    | 20.0 |
| BAJ104 Igralno                    | 20.0 |
| BAJ105 Komuniciraj                | 15.7 |
| BAJ106 Komuniciraj                | 23.7 |
| BAJ107 Događ, topičnost           | 7.9  |
| BAJ108 Štrambol, nepredviđ izpili | 48.8 |
| BAJ001 Festivali dionice          | 45.0 |
| BAJ002 Festivali dionice          | 45.0 |
| BAJ003 Šturalji dionice (2a)      | 69.9 |
| BAJ004 Šturalji dionice (2a)      | 69.9 |
| BAJ005 Prediz za ogoviranje       | 10.1 |
| BAJ006 Matrica                    | 65.2 |
| BAJ001 Plasma (ex)                | 15.3 |
| BAJ027 Igralno                    | 25.9 |
| BAJ030 Plasma deodor              | 25.9 |
| BAJ101 Igralno                    | 20.0 |
| BAJ102 Igralno                    | 20.0 |
| BAJ103 Igralno                    | 23.8 |
| BAJ104 Komuniciraj                | 52.6 |
| BAJ105 Prediz za ogoviranje       | 19.3 |
| BAJ107 Prošire akcije (2a)        | 19.3 |






TLORIS 2. NADSTROPJA M.1:250

- AA-001 Plošna površina izlazi 18,5 m<sup>2</sup>
- AA-002 Dnevni prostor 18,5 m<sup>2</sup>
- AA-12 Plošna površina 11,4 m<sup>2</sup>
- AA-13 Soba za fotografiranje 6,9 m<sup>2</sup>
- AA-14 Soba za fotografiranje 6,9 m<sup>2</sup>
- BB-001 Plošna površina 5,9 m<sup>2</sup>
- BB-002 Plošna površina 5,9 m<sup>2</sup>
- BB-003 Plošna površina 22,3 m<sup>2</sup>
- BB-004 Soba za fotografiranje 22,3 m<sup>2</sup>

SKUPAJ: 127 m<sup>2</sup>

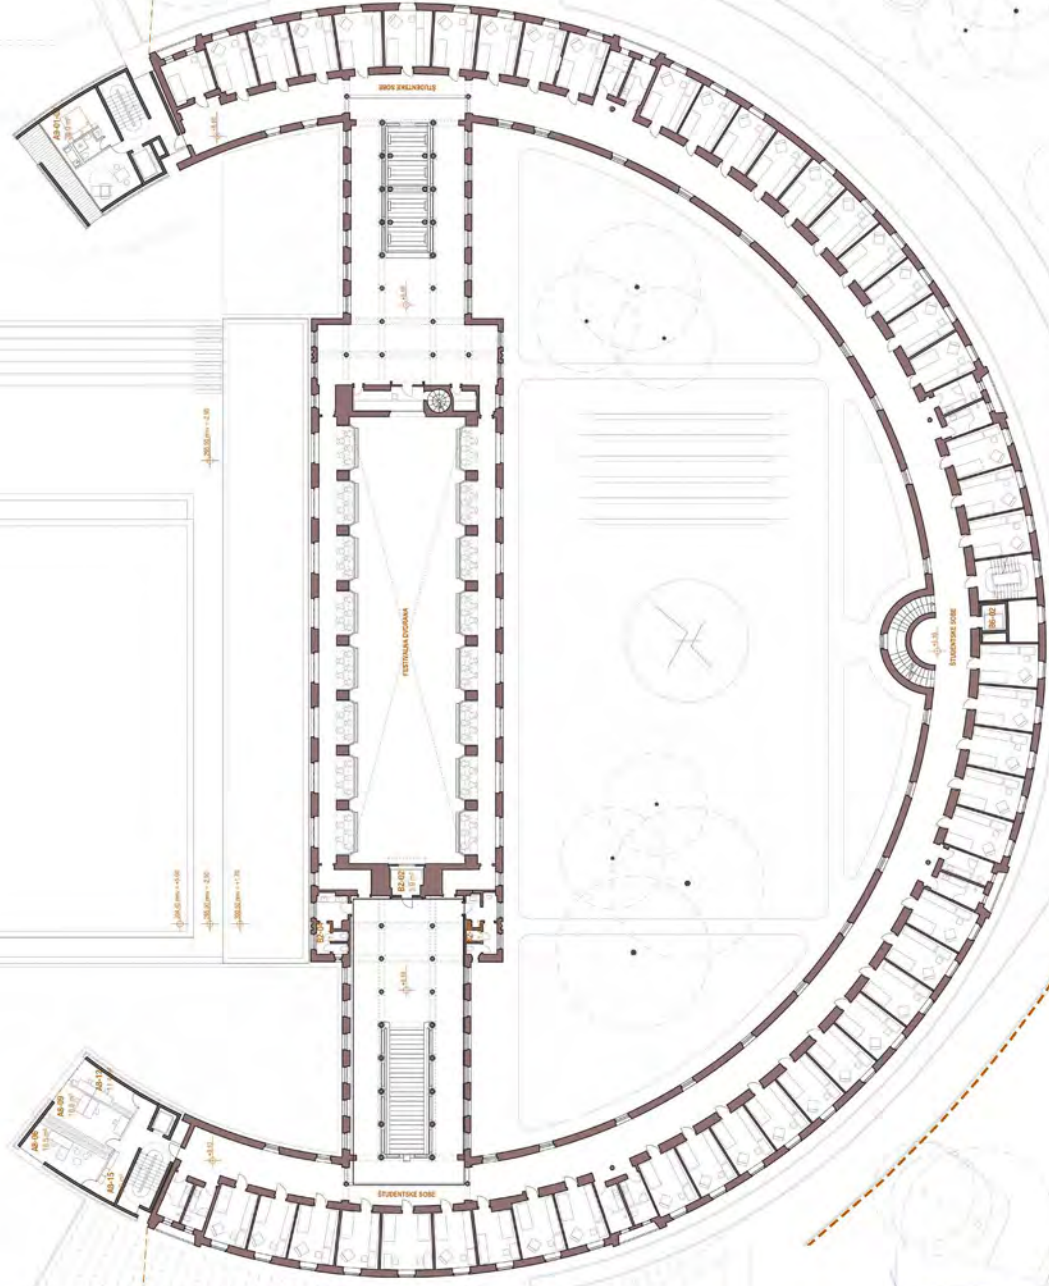


Shema programskih sklopov:



TLORIS 3. NADSTROPJA M.1:250

- AA-001 Plošna površina 18,5 m<sup>2</sup>
- AA-002 Dnevni prostor 18,5 m<sup>2</sup>
- AA-12 Plošna površina 11,4 m<sup>2</sup>
- AA-13 Soba za fotografiranje 6,9 m<sup>2</sup>
- AA-14 Soba za fotografiranje 6,9 m<sup>2</sup>
- BB-001 Plošna površina 5,9 m<sup>2</sup>
- BB-002 Plošna površina 5,9 m<sup>2</sup>
- BB-003 Plošna površina 22,3 m<sup>2</sup>
- BB-004 Soba za fotografiranje 22,3 m<sup>2</sup>

SKUPAJ: 140 m<sup>2</sup>

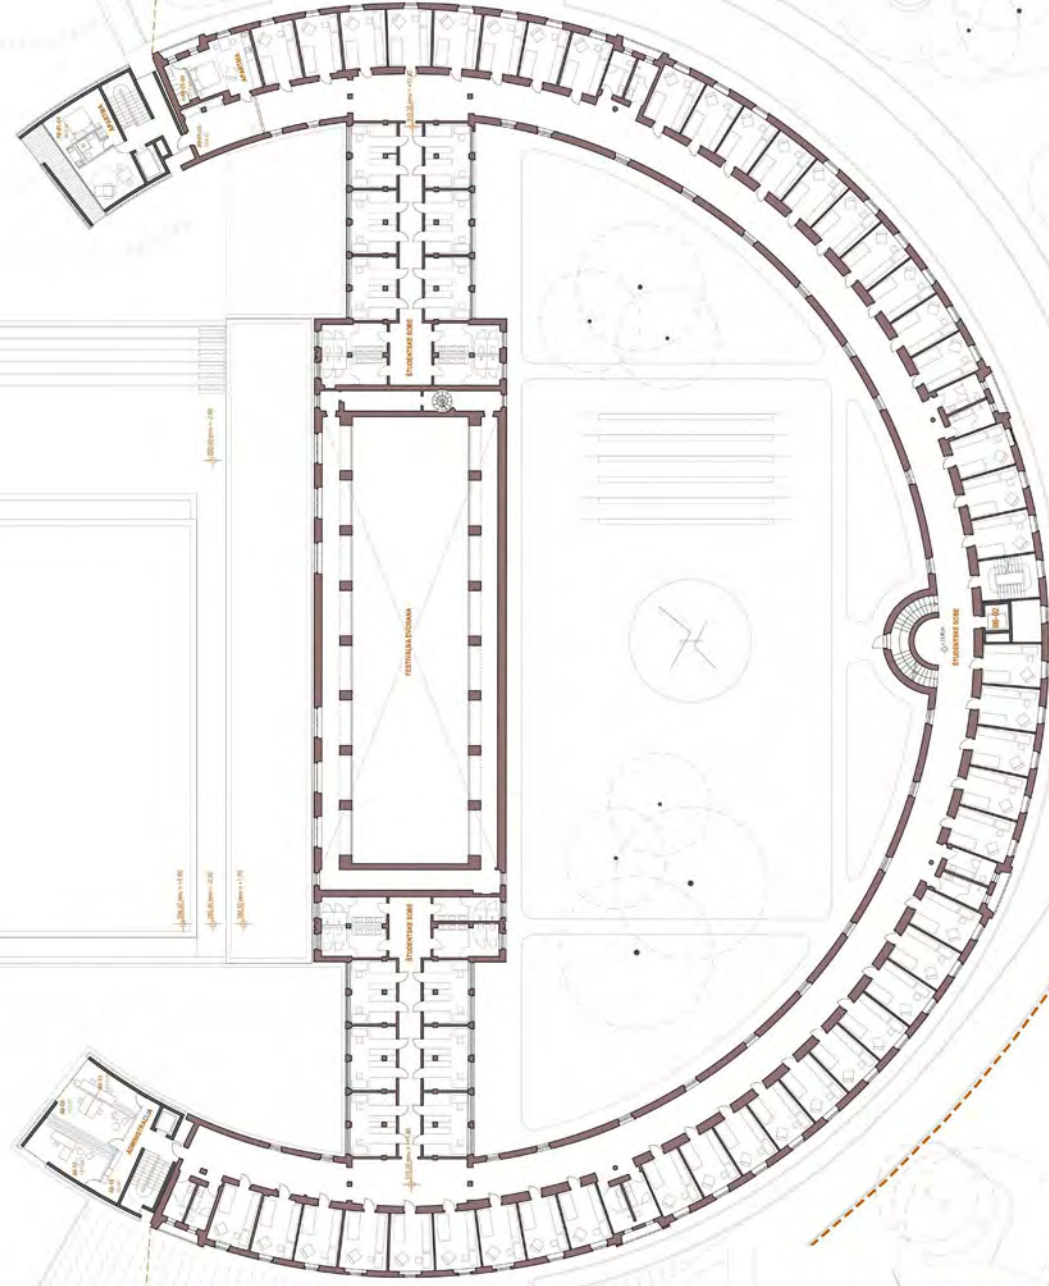


Shema programskih sklopov:







PREČNI PREREZ A-A  
M 1:250

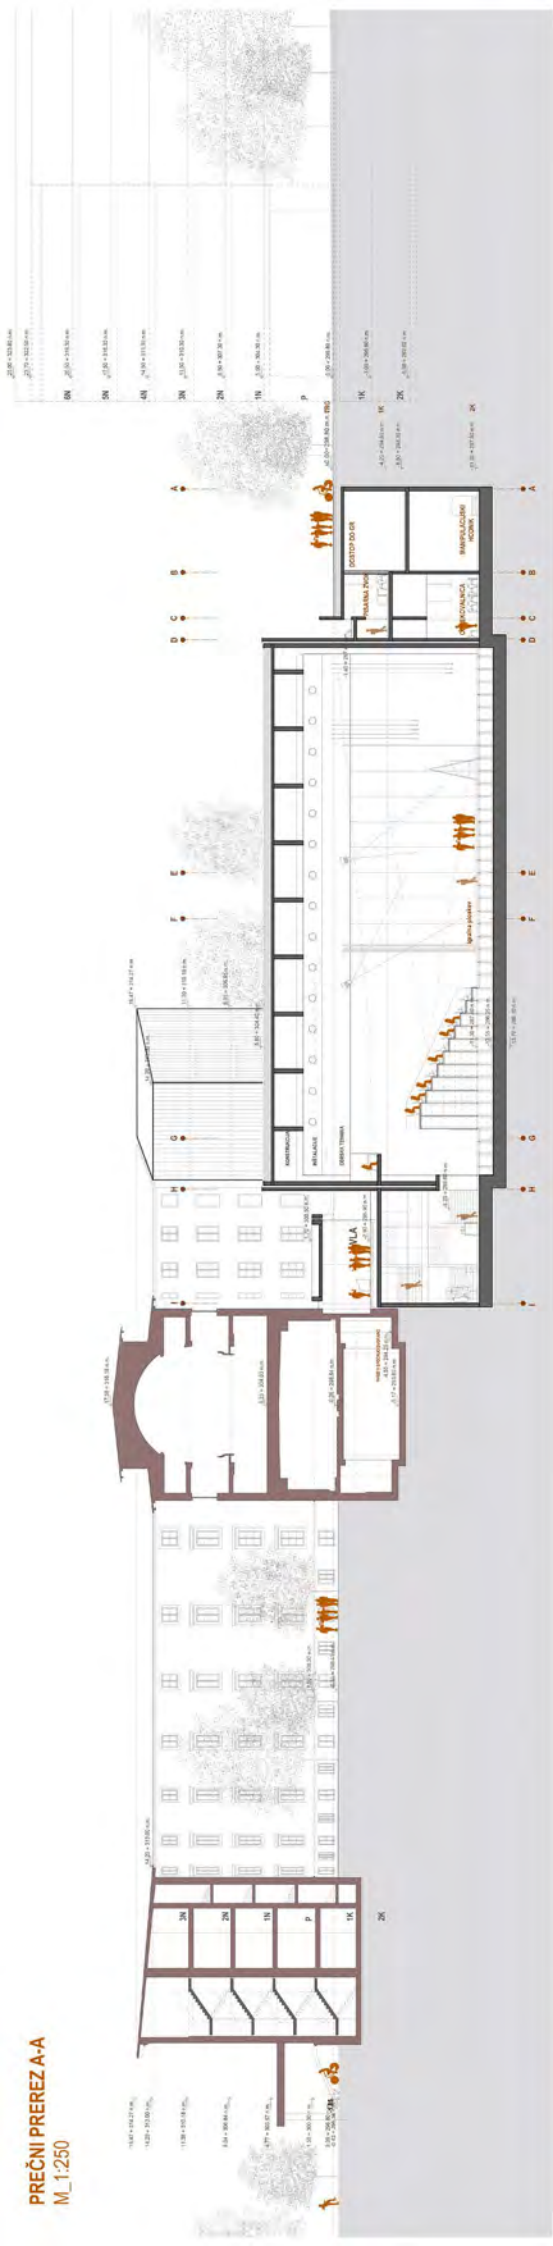


VZDOLŽNI PREREZ 1-1  
M 1:250

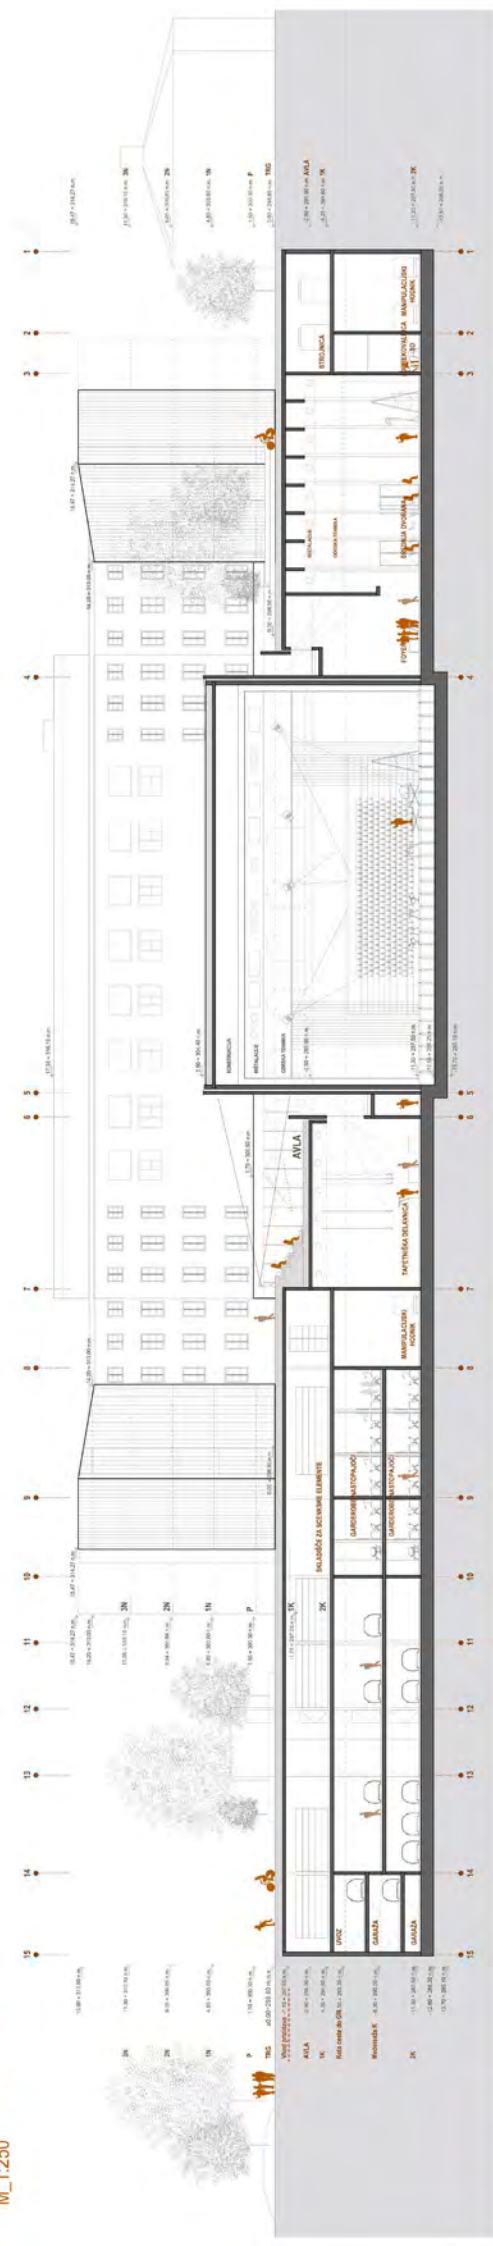

SEVERNA FASADA  
M 1:250

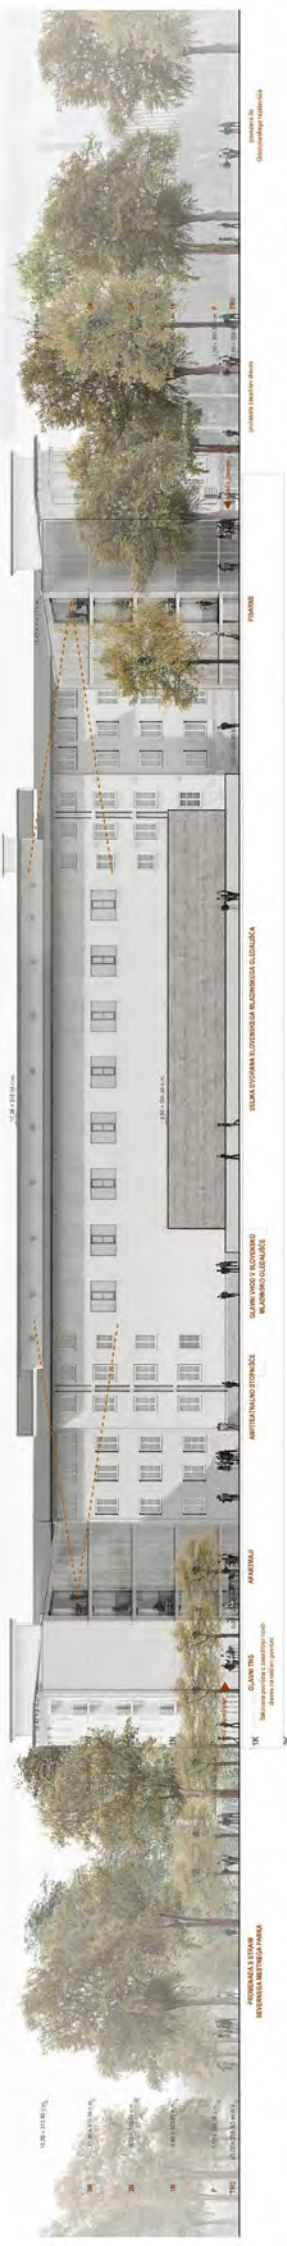

PREDLAGANA REŠITEV OBJEKT BARAGOVEGA SEMENIŠČA OBRAVNAVA KOT AVTONOMEN OBJEKT, KI GA JE POTREBNO POPOLNOMA OHRANITI IN DOZIDAVO IZVESTI TAKO, DA JE JASNO VIDNA MEJA MED DELOM JOŽETA PLEČNIKA IN DELOM AVTORJA PRIZIDAVE.



**DIALOG S PLEČNIKOM:**  
»Svetlobni pas, ki obiskovalcem vhodne avle zagotavlja pogled na celotno fasado Baragovega semenišča. Istčasno odmik strešne plošče avle od obstoječe stavbe omogoča ambientalno osvetlitev vhodne avle.«



**DIALOG S PLEČNIKOM:**  
»Očrta senčna luga med obstoječo in novo stavbo, ki jasno pokaže do kod seže delo Jožeta Plečnika.«



**DIALOG S PLEČNIKOM:**  
»Klančna, ki brez posega v strukturo Plečnikove arhitekture zagotavlja univerzalni dostop.«

KER SE LOKACIJA NAHAJA NA PRODNIH TLEH, JE FASADA GLAVNE DVORANE IZVEDENA IZ PRANEGA PRODCA. TO JE TISTI PRODEC, KI BO IZKOPAN NA LOKACIJI. STAVBA BO TAKO NELOČLJIVO VPETA V OBSTOJEČ PROSTOR, SAJ BO Z ARHITEKTURO LOKACIJI VRNILA TISTO, KAR JI JE GRADNJA ODVZELA.



SREDIŠČE NOVE UREDITVE PREDSTAVLJA DVONIVOJSKI JAVNI TRG Z ZUNANJIM AVDITORIJEM IN TERASO GLEDALIŠKE KAVARNE.




POGLED NA VHODNO AVLO SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA


POGOBLJENA FUGA UOKVIRJA GEOMETRIJO VKOPANE GLAVNE DVORANE IN OMOGOČA OSVETLJEVANJE AVLE, FOYERJA, DELAVNIC IN DRUGIH PROSTOROV, KI POTREBUJEJO OSVETLITEV S SONČNO SVETLOBO.



»PREDLAGANA REŠITEV OBJEKT BARAGOVEGA SEMENIŠČA OBRAVNAVA KOT AVTONOMEN OBJEKT, KI GA JE POTREBNO POPOLNOMA OHRANITI IN DOZIDAVO IZVESTI TAKO, DA JE JASNO VIDNA MEJA MED DELOM JOŽETA PLEČNIKA IN DELOM AVTORJA PRIZIDAVE.«

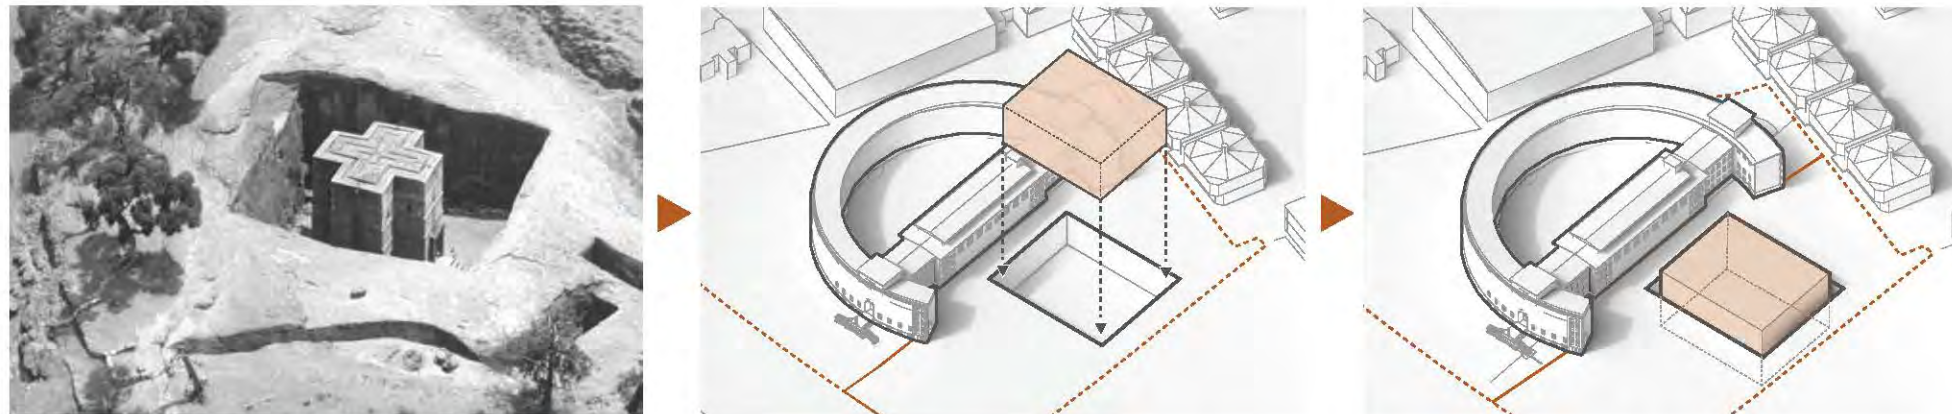

»V želji, da nova stavba ne "dopolnjuje" ali celo preglasi Plečnikove arhitekture, je zgradba SMG delno vkopana v obstoječ teren. Kljub temu se nov program ne skrije v celoti ampak z monolitnim volumnom velike dvorane jasno definira odnos z obstoječim objektom.«

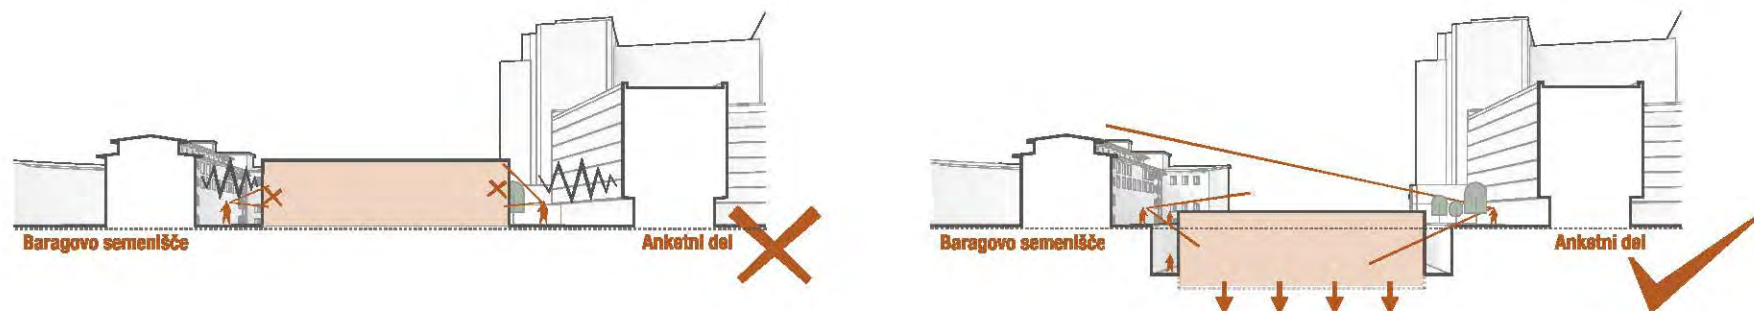


»Zaradi programa Slovenskega mladinskega gledališča ima stavba velik volumen. Zaradi bližine obstoječih in načrtovanih objektov, bi gradnja stavbe SMG v višino zmanjšala prostorsko izpostavljenost Plečnikove arhitekture. Na predlagani način Baragovo semenišče pridobi zaslužen predprostor v smeri proti severu. Nova stavba se tako pokloni delu Jožeta Plečnika.«

## ARHITEKTURNA ZASNOVA

Predlagana rešitev objekt Baragovega semenišča obravnava kot avtonomen objekt, ki ga je potrebno popolnoma ohraniti in dozidavo izvesti tako, da je jasno vidna meja med delom Jožeta Plečnika in delom avtorja prizidave.

Širša lokacija okoli Baragovega semenišča se je od časa, ko je stavbo načrtoval Plečnik močno spremenila. Od njegove Linhartove ceste, na katero je bil vezan neizgrajeni del semenišča je ostala le pešpot, ki vodi do Severnega mestnega parka Navje. Gospodarsko razstavišče je prekinilo povezavo Baragovega semenišča z Dunajsko cesto.



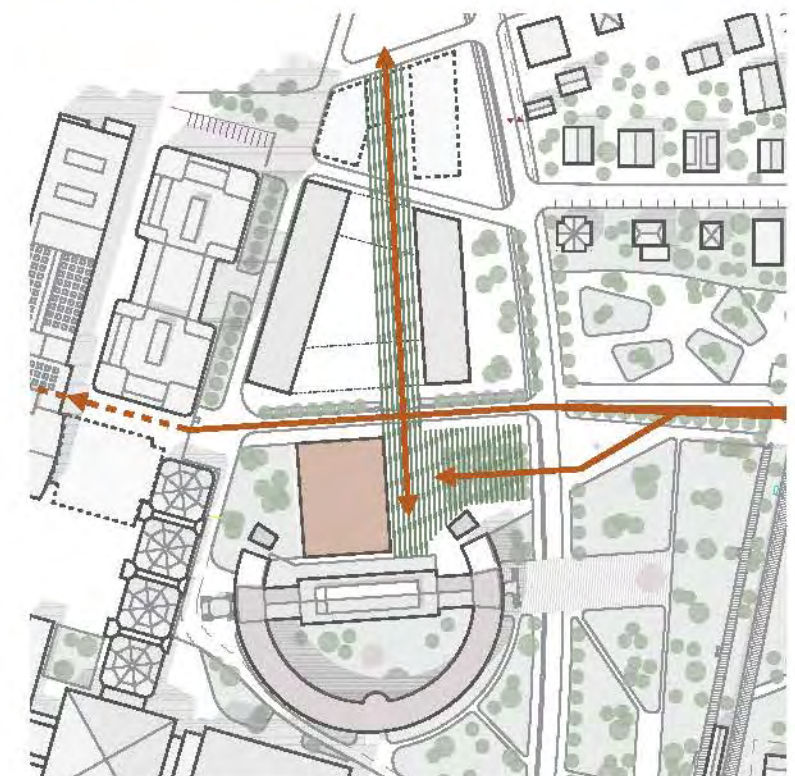

- Dunajska cesta – Severni mestni park Navje in
- Linhartova cesta – Baragovo semenišče


**»Sečišče dveh prostorskih osi oblikuje prostorni vhodni trg v SMG s kavarniško teraso in odprtim avditorijem.«**





**SREDIŠČE NOVE UREDITVE PREDSTAVLJA DVONIVOJSKI JAVNI TRG Z ZUNANJIM AVDITORIJEM IN TERASO GLEDALIŠKE KAVARNE.**



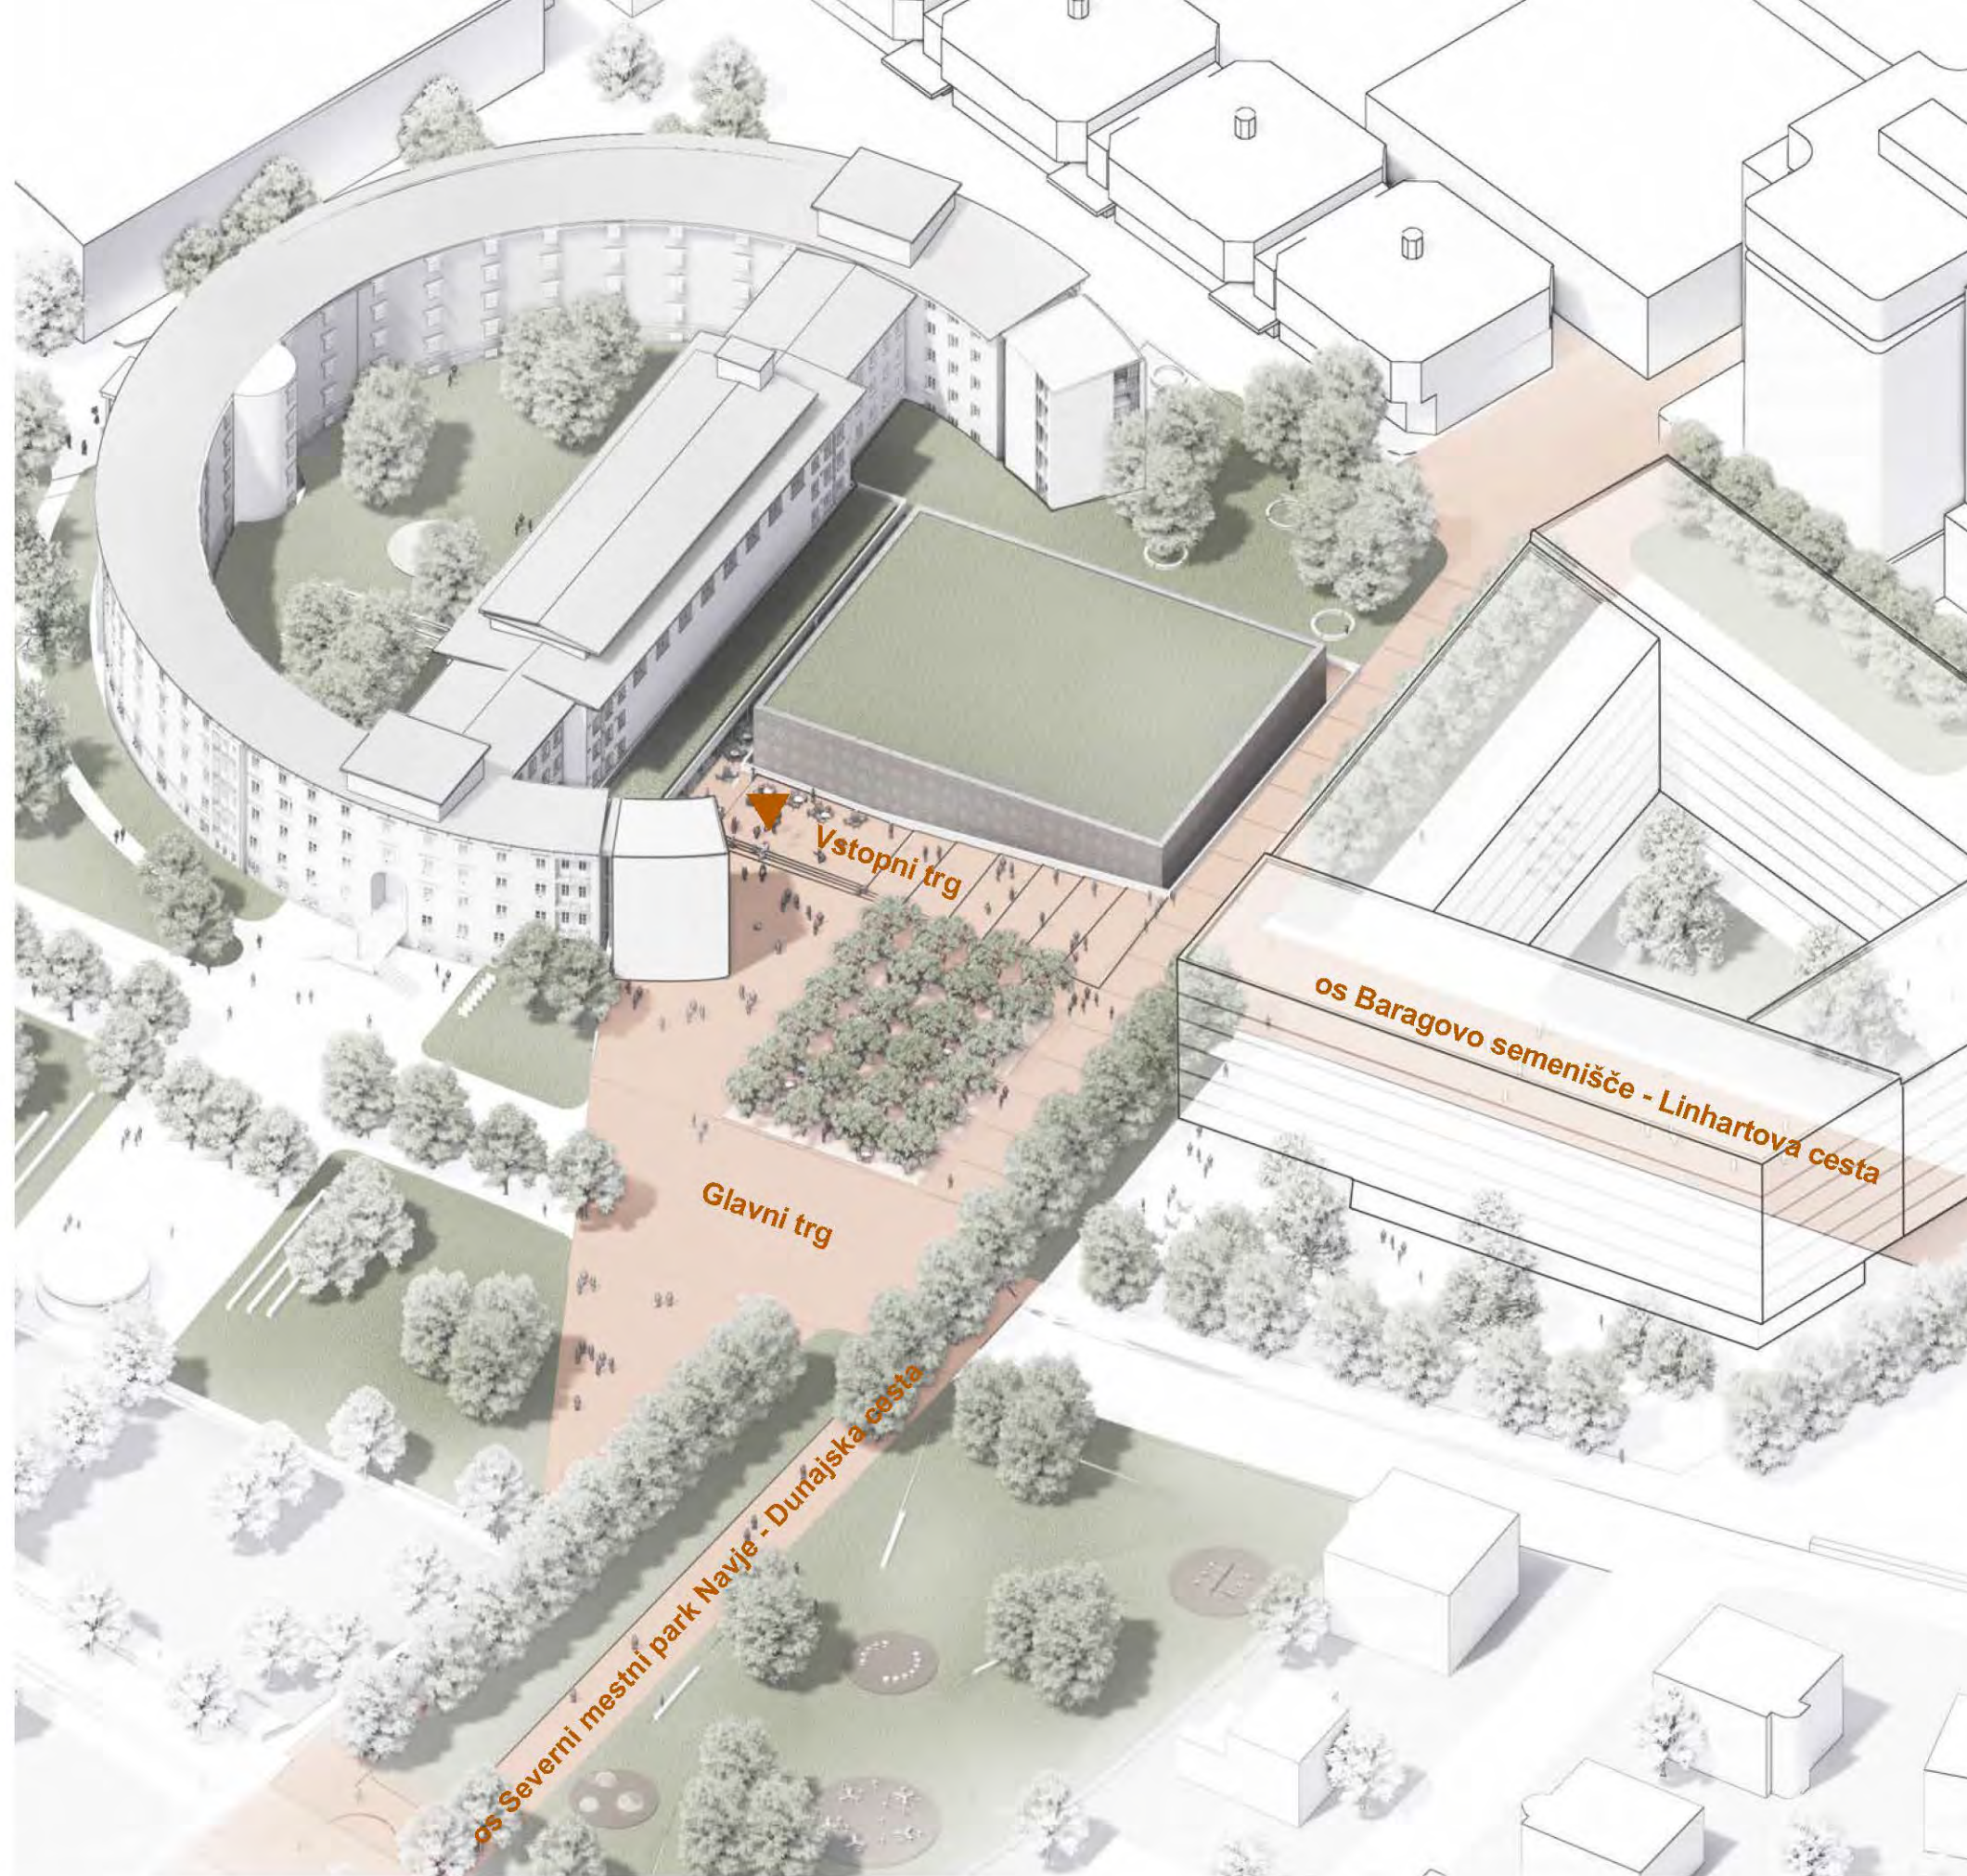

»OBJEKT SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA JE V PROSTOR POSTAVLJEN PRAVOKOTNO NA SREDNJI DEL OBSTOJEČEGA BARAGOVEGA SEMENIŠČA IN JE DELNO "POGREZNJEN" V TLA. POGLOBITEV JE IZVEDENA Z ODMIKOM DO OBSTOJEČEGA TERENA OZIROMA FUGO, KI OMOGOČA NARAVNO OSVETLITEV PROSTOROV, KI SE NAHAJAJO OB GLAVNI DVORANI. «

Postavitev novega objekta SMG v prostor spoštuje smer Plečnikove Linhartove ceste in orientacijo lokacije proti Severnemu mestnemu parku Navje ter pravokotno na opisano os oblikuje večji javni trg v dveh nivojih. Zgornji nivo predstavlja konično razširitev pešpoti, ki obiskovalce pod krošnjami dreves usmeri proti vhodu v objekt SMG. Nivojsko spuščeni del pa predstavlja vhodni trg pred vhodom v gledališče. Trg ima obliko položnega avditorija in lahko služi tudi za predstave oziroma prireditve na prostem. Vsakodnevno služi kot skupen javen prostor, ki omogoča posedanje ljudi na terasah in/ali kot odprta terasa gledališke kavarne.

Objekt SMG je v prostor postavljen pravokotno na srednji del Baragovega semenišča in je delno "pogreznjen" v tla. Poglobitev je izvedena z odmikom do obstoječega terena oziroma fugo, ki omogoča osvetlitev prostorov, ki se nahajajo ob glavni dvorani.

Kot takšna, stavba SMG predstavlja avtonomen objekt, ki se s svojo višino, geometrijo in organizacijo programa pokloni delu Jožeta Plečnika.





POGLED NA VHODNO AVLO SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA




## DIALOG S PLEČNIKOM:




»Svetlobni pas, ki obiskovalcem vhodne avle zagotavlja pogled na celotno fasado Baragovega semenišča. Istočasno odmik strešne plošče avle od obstoječe stavbe omogoča ambientalno osvetlitev vhodne avle.«



»Očitna senčna fuga med obstoječo in novo stavbo, ki jasno pokaže do kod seže delo Jožeta Plečnika.«

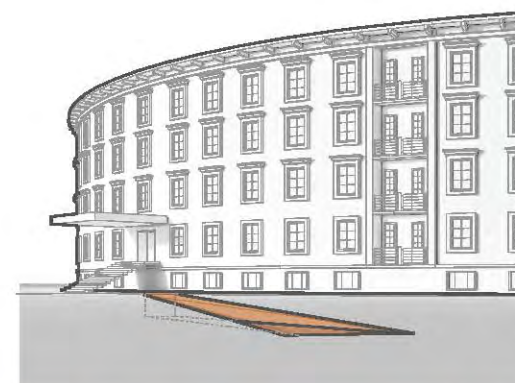

»Klančina, ki brez posega v strukturo Plečnikove arhitekture zagotavlja univerzalni dostop.«

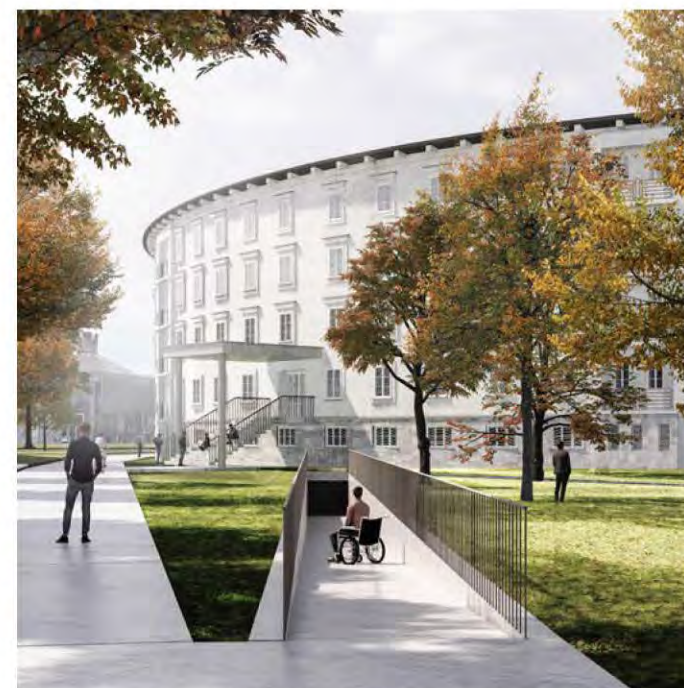


**Poleg glavne dvorane in vhodne avle sta nad nivojem terena oblikovana še dva volumna. Oba predstavljata zaključek krožne geometrije Baragovega semenišča.**

Oblikovana sta kot steklena "kristala", ki s svojo oblikovno anemičnostjo tvorita ozadje (paspartu) reliefno oblikovani fasadi Baragovega semenišča. Z obstoječo stavbo se stikata z nazorno zasnovano senčno fugo. Ta jasno razmeji razsežnosti dela Jožeta in delom avtorja nove arhitekture.

Konstrukcija podzemnega dela objekta je zasnovana iz armiranega betona in opeke, medtem ko je nosilna konstrukcija dveh stolpov lahko tudi lesena.



**»KER SE LOKACIJA NAHAJA NA PRODNIH TLEH, JE FASADA GLAVNE DVORANE IZVEDENA IZ PRANEGA PRODCA. TO JE TISTI PRODEC, KI BO IZKOPAN NA LOKACIJI. STAVBA BO TAKO NELOČLJIVO VPETA V OBSTOJEČ PROSTOR, SAJ BO Z ARHITEKTURO LOKACIJI VRNILA TISTO, KAR JI JE GRADNJA ODVZELA. OŽETA PLEČNIKA IN DELOM AVTORJA PRIZIDAVE.«**

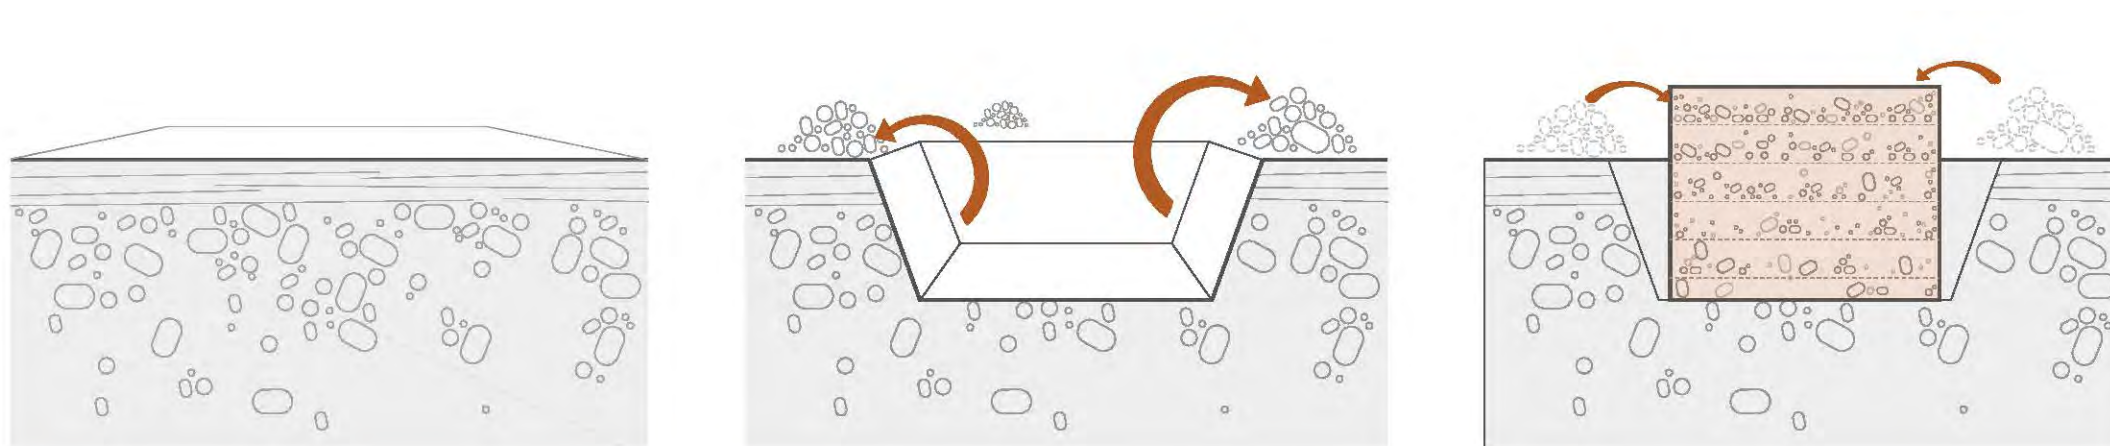

**»S ponovno uporabo izkopanega prodca arhitektura lokaciji vrne tisto, kar ji je gradnja odvzela. Monolitna in nestrukturirana fasada volumna velike dvorane ter kristalinična struktura obeh prizidanih stolpov ustvarjajo anonimno ozadje, ki še dodatno poudari Plečnikovo arhitekturo.«**

Ker se lokacija nahaja na prodnatih tleh, je fasada glavne dvorane izvedena iz pranelega prodca. To je tisti prodec, ki bo izkopan na lokaciji. Stavba bo tako neločljivo vpeta v obstoječ prostor, saj bo z arhitekturo lokaciji vrnila tisto, kar ji je gradnja odvzela.

Poleg lesene konstrukcije in uporabe tehnologij, ki so vezane na manjšo porabo energije (uporaba talne vode, zadostna toplotna izolacija, itd...), je ponovna uporaba materiala, ki nastane pri izkopu, bistven element, ki doprinese k trajnostnem pristopu h gradnji.


Tako notranje horizontalne in vertikalne površine, kot tudi fasade, so zasnovane enostavno tako, da so stroški obratovanja kar najnižji.

Instalacijski jaški so nameščeni ob dvoranah in prostorih, kjer se pričakuje večje število prezračevalnih kanalov, ki prihajajo iz centralno locirane strojnice. Zaradi racionalizacije stroškov in lažjega vzdrževanja horizontalni instalacijski vodi večinoma niso zakriti z visečimi stropovi. Vidne instalacije tudi pripomorejo k funkcionalni fleksibilnosti zasnove.




- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- A9
- A10
- A11
- A13
- B1
- B2
- B3
- B4

TLORIS PRITLIČJA  
(Baragagovo -1)

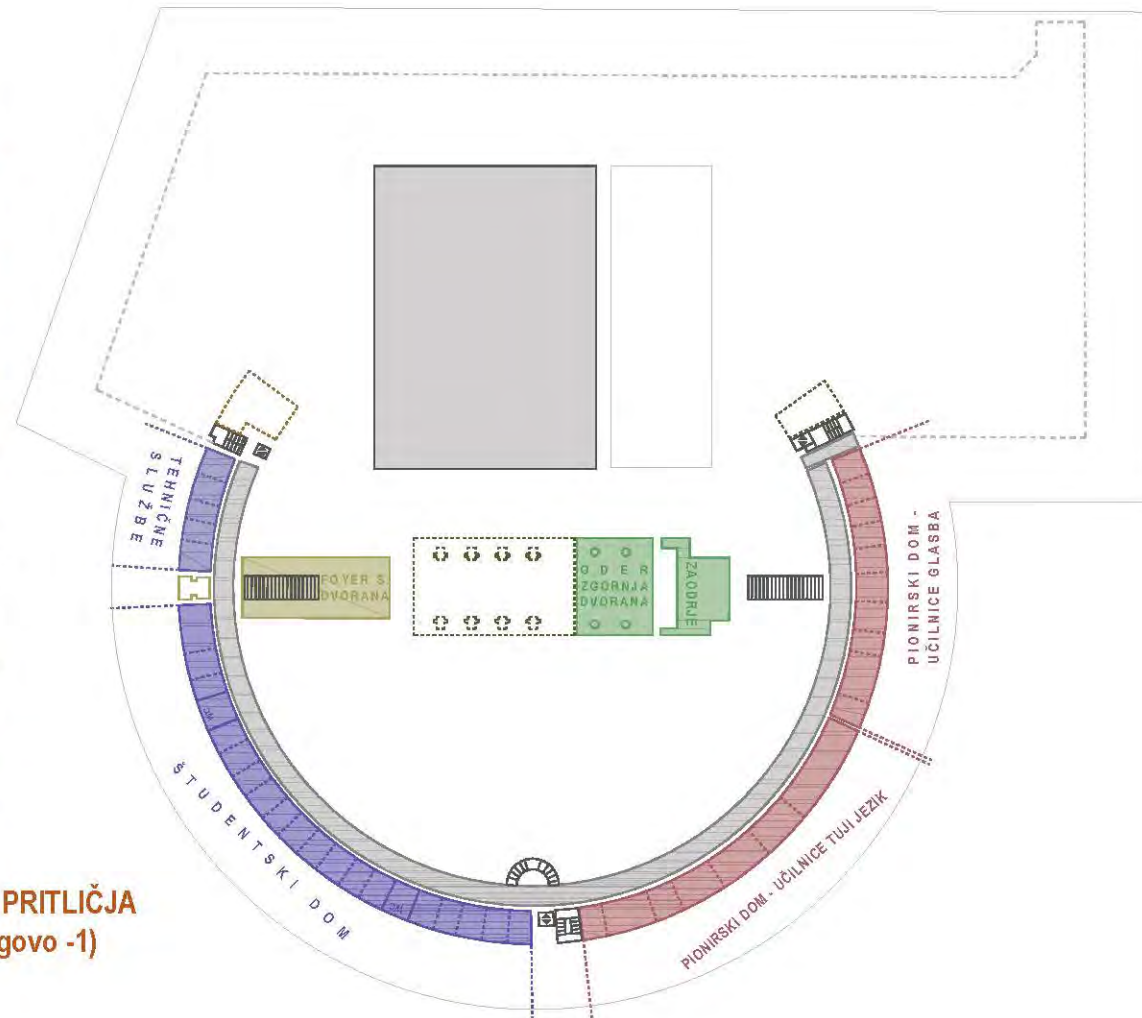


- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- A9
- A10
- A11
- A13
- B1
- B2
- B3
- B4

TLORIS KLETI -1  
(Baragagovo -2)

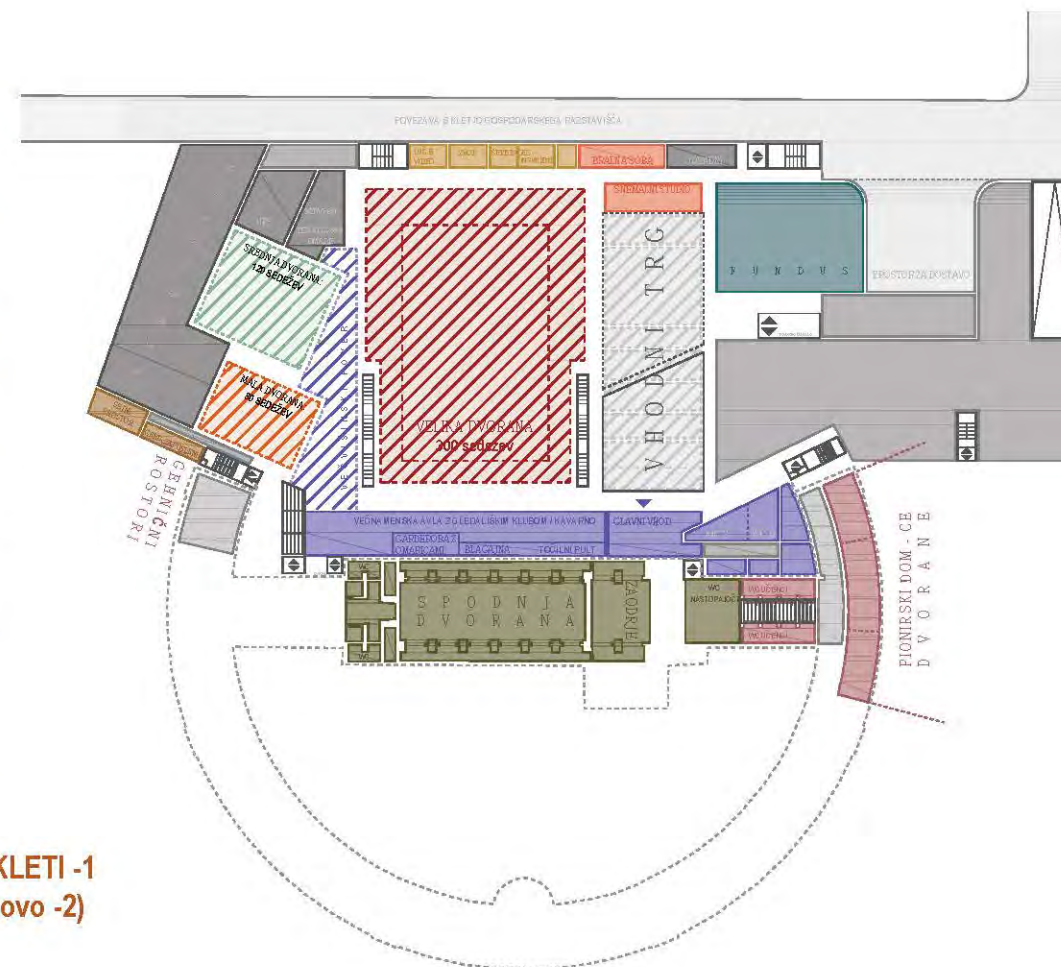


- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- A9
- A10
- A11
- A13
- B1
- B2
- B3
- B4

TLORIS KLETNE MEDETAŽE

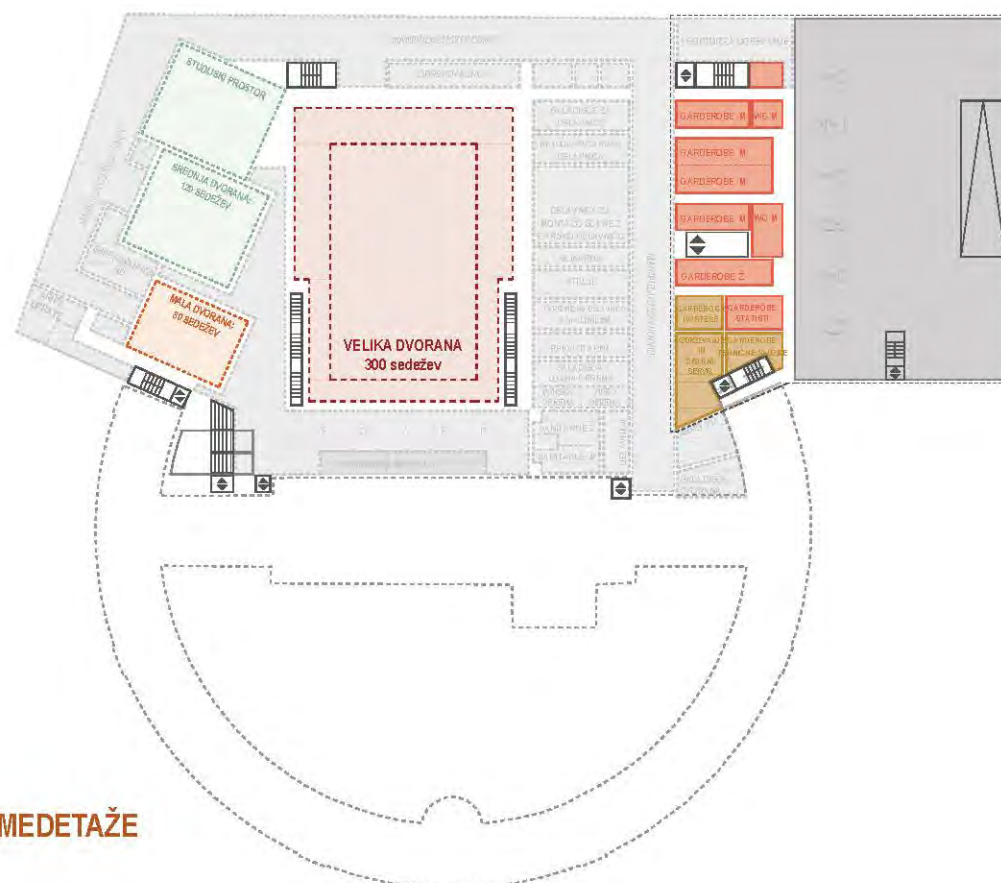

- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- A9
- A10
- A11
- A13
- B1
- B2
- B3
- B4

TLORIS KLETI -2

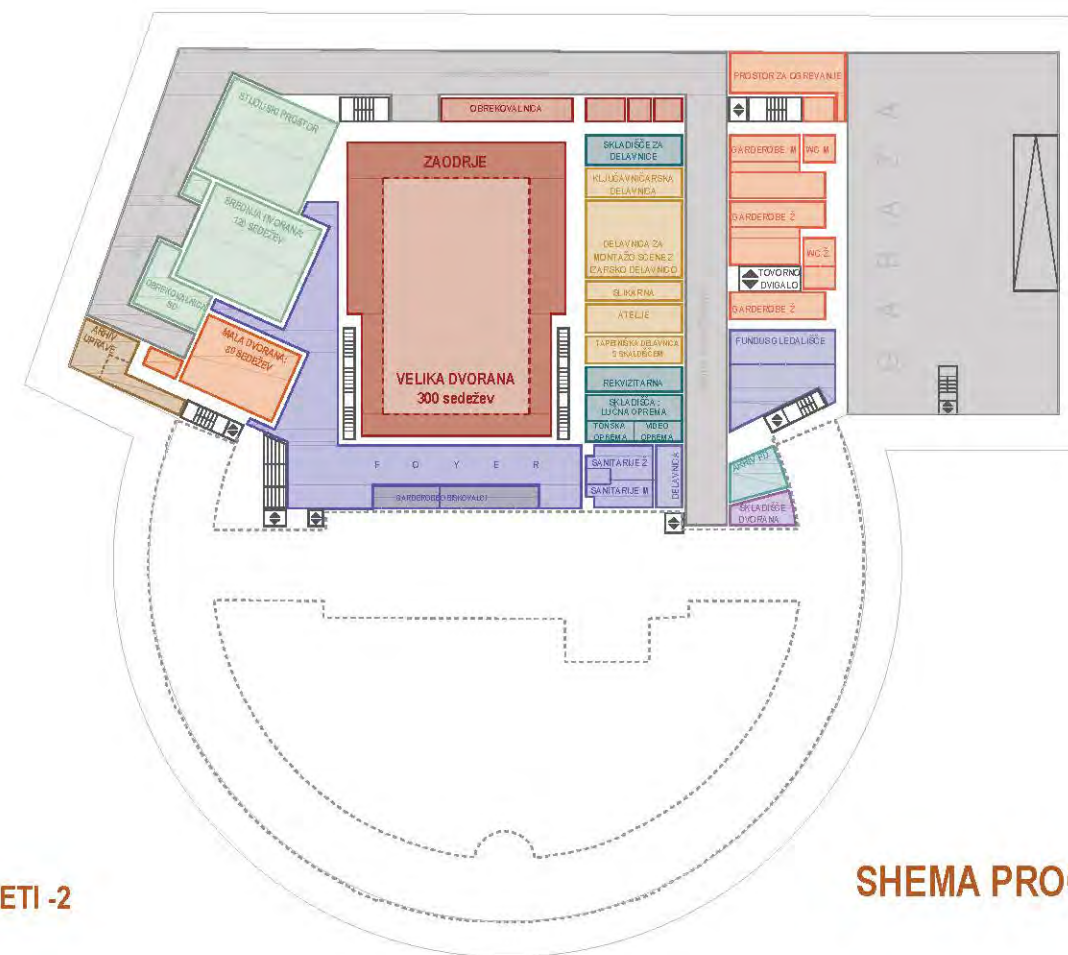

HEMA PROGRAMSKIH SKLOPOV







# TLORIS KLETI -2 M\_1:500

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| [A1-02] | Foyer - VD / SD / MD   | 520,0 m <sup>2</sup> |
| [A1-05] | Garderoba obiskovalci  | 69,7 m <sup>2</sup>  |
| [A1-10] | Sanitarije obiskovalci | 70,0 m <sup>2</sup>  |

|         |                                   |                      |
|---------|-----------------------------------|----------------------|
| [A2-01] | Velika dvorana                    | 650,0 m <sup>2</sup> |
| [A2-02] | Zaodreje VD                       | 525,4 m <sup>2</sup> |
| [A2-03] | Studijski prostor                 | 248,5 m <sup>2</sup> |
| [A2-04] | Skladišče za stole                | 11,2 m <sup>2</sup>  |
| [A2-05] | Rekvizitarna VD                   | 14,3 m <sup>2</sup>  |
| [A2-07] | Pomožna garderoba / maskirnica VD | 19,4 m <sup>2</sup>  |
| [A2-08] | Obrekovalnica VD                  | 89,6 m <sup>2</sup>  |

|         |                                         |                      |
|---------|-----------------------------------------|----------------------|
| [A3-01] | Srednja dvorana                         | 224,0 m <sup>2</sup> |
| [A3-02] | Rekvizitarna SD                         | 12,5 m <sup>2</sup>  |
| [A3-03] | Prostor za ton., luč. in zv. podporo SD | 3,0 m <sup>2</sup>   |
| [A3-04] | Pomožna garderoba / maskirnica SD       | 16,3 m <sup>2</sup>  |
| [A3-05] | Obrekovalnica SD                        | 41,5 m <sup>2</sup>  |

|         |                                         |                      |
|---------|-----------------------------------------|----------------------|
| [A4-01] | Mala dvorana                            | 140,0 m <sup>2</sup> |
| [A4-02] | Prostor za ton., luč. in zv. podporo MD | 4,1 m <sup>2</sup>   |
| [A4-03] | Pomožna garderoba / maskirnica SD       | 15,9 m <sup>2</sup>  |

|         |                         |                      |
|---------|-------------------------|----------------------|
| [A5-01] | Garderoba igralci (18x) | 216,0 m <sup>2</sup> |
| [A5-02] | Sanitarije igralci (3x) | 50,2 m <sup>2</sup>  |
| [A5-04] | Maskirnica              | 15,6 m <sup>2</sup>  |
| [A5-05] | Prostor za ogrevanje    | 98,2 m <sup>2</sup>  |

|         |                                        |                      |
|---------|----------------------------------------|----------------------|
| [A6-05] | Ključavničarska delavnica              | 58,0 m <sup>2</sup>  |
| [A6-06] | Delavnica za montažo scene z miz. del. | 148,5 m <sup>2</sup> |
| [A6-07] | Slikarna                               | 40,5 m <sup>2</sup>  |
| [A6-08] | Tapetniška delavnica                   | 40,2 m <sup>2</sup>  |
| [A6-09] | Atelje                                 | 58,1 m <sup>2</sup>  |

|         |                         |                     |
|---------|-------------------------|---------------------|
| [A7-01] | Skladišče za delavnice  | 58,0 m <sup>2</sup> |
| [A7-03] | Rekvizitarna            | 50,0 m <sup>2</sup> |
| [A7-04] | Skladišče za zavese     | 15,2 m <sup>2</sup> |
| [A7-06] | Skladišče lučna oprema  | 50,0 m <sup>2</sup> |
| [A7-07] | Skladišče tonska oprema | 19,7 m <sup>2</sup> |
| [A7-08] | Skladišče video oprema  | 19,7 m <sup>2</sup> |

|         |       |                     |
|---------|-------|---------------------|
| [A8-14] | Arhiv | 84,0 m <sup>2</sup> |
|---------|-------|---------------------|


|          |                       |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| [A11-01] | Manipulacijski hodnik | 1161,1 m <sup>2</sup> |
| [A11-03] | Tovorno dvigalo 1     | 20,0 m <sup>2</sup>   |
| [A11-04] | Tovorno dvigalo 2     | 4,0 m <sup>2</sup>    |
| [A11-05] | Komunikacije          | 287,3 m <sup>2</sup>  |
| [A11-06] | Dvigala, stopnišča    | 199,4 m <sup>2</sup>  |

|          |                 |                       |
|----------|-----------------|-----------------------|
| [A12-03] | Parkirna garaža | 1249,4 m <sup>2</sup> |
| [A12-04] | Uvozna klančina | 161,2 m <sup>2</sup>  |

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| [B1-06] | Dvorana majhna         | 55,8 m <sup>2</sup>  |
| [B1-07] | Plesna dvorana         | 39,5 m <sup>2</sup>  |
| [B1-08] | Učilnica za gledališče | 40,8 m <sup>2</sup>  |
| [B1-14] | Sanitarije učenci      | 59,5 m <sup>2</sup>  |
| [B2-10] | Garderobe nastopajoči  | 38,0 m <sup>2</sup>  |
| [B2-11] | Sanitarije nastopajoči | 12,4 m <sup>2</sup>  |
| [B2-12] | Skladišče dvorana      | 39,4 m <sup>2</sup>  |
| [B3-02] | Delavnica              | 32,6 m <sup>2</sup>  |
| [B3-04] | Fundus gledališče      | 199,4 m <sup>2</sup> |
| [B4-06] | Arhiv                  | 49,8 m <sup>2</sup>  |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>SKUPAJ:</b> | <b>7.684 m<sup>2</sup></b> |
|----------------|----------------------------|

Shema dostopov v dvorane:

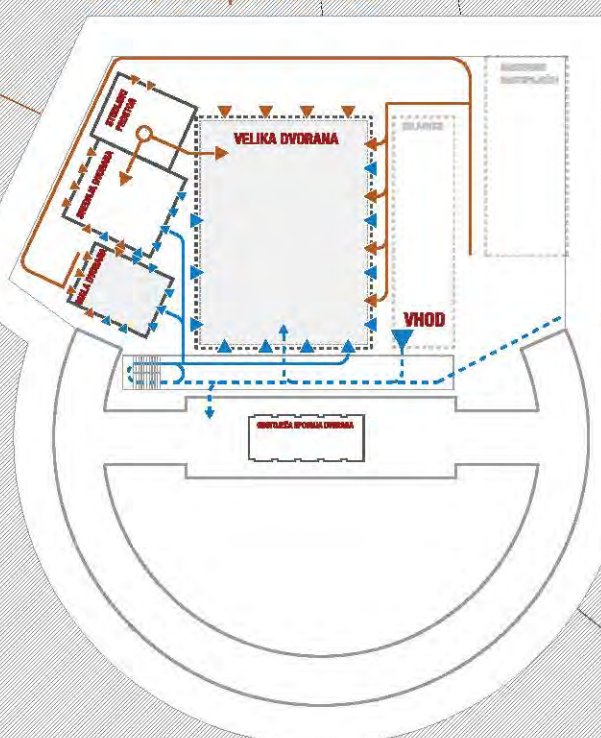






## TLORIS MEDETAŽE M\_1:500

|                |                                |                            |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| [A5-01]        | Garderoba igralci              | 216 m <sup>2</sup>         |
| [A5-02]        | Sanitarije igralci             | 50,2 m <sup>2</sup>        |
| [A5-03]        | Garderoba statisti             | 38,4 m <sup>2</sup>        |
| [A5-04]        | Maskimica                      | 15,6 m <sup>2</sup>        |
| [A6-10]        | Vzdrževanje in čistilni servis | 74,2 m <sup>2</sup>        |
| [A6-11]        | Gardrobe tehnične službe       | 36,2 m <sup>2</sup>        |
| [A6-12]        | Gardrobe hostesna služba       | 31,7 m <sup>2</sup>        |
| [A11-05]       | Komunikacije                   | 165,3 m <sup>2</sup>       |
| [A11-06]       | Dvigala, stopnišča             | 185,8 m <sup>2</sup>       |
| [A12-03]       | Parkirna garaža                | 1249,4 m <sup>2</sup>      |
| [A12-04]       | Uvozna klančina                | 161,2 m <sup>2</sup>       |
| <b>SKUPAJ:</b> |                                | <b>2.224 m<sup>2</sup></b> |

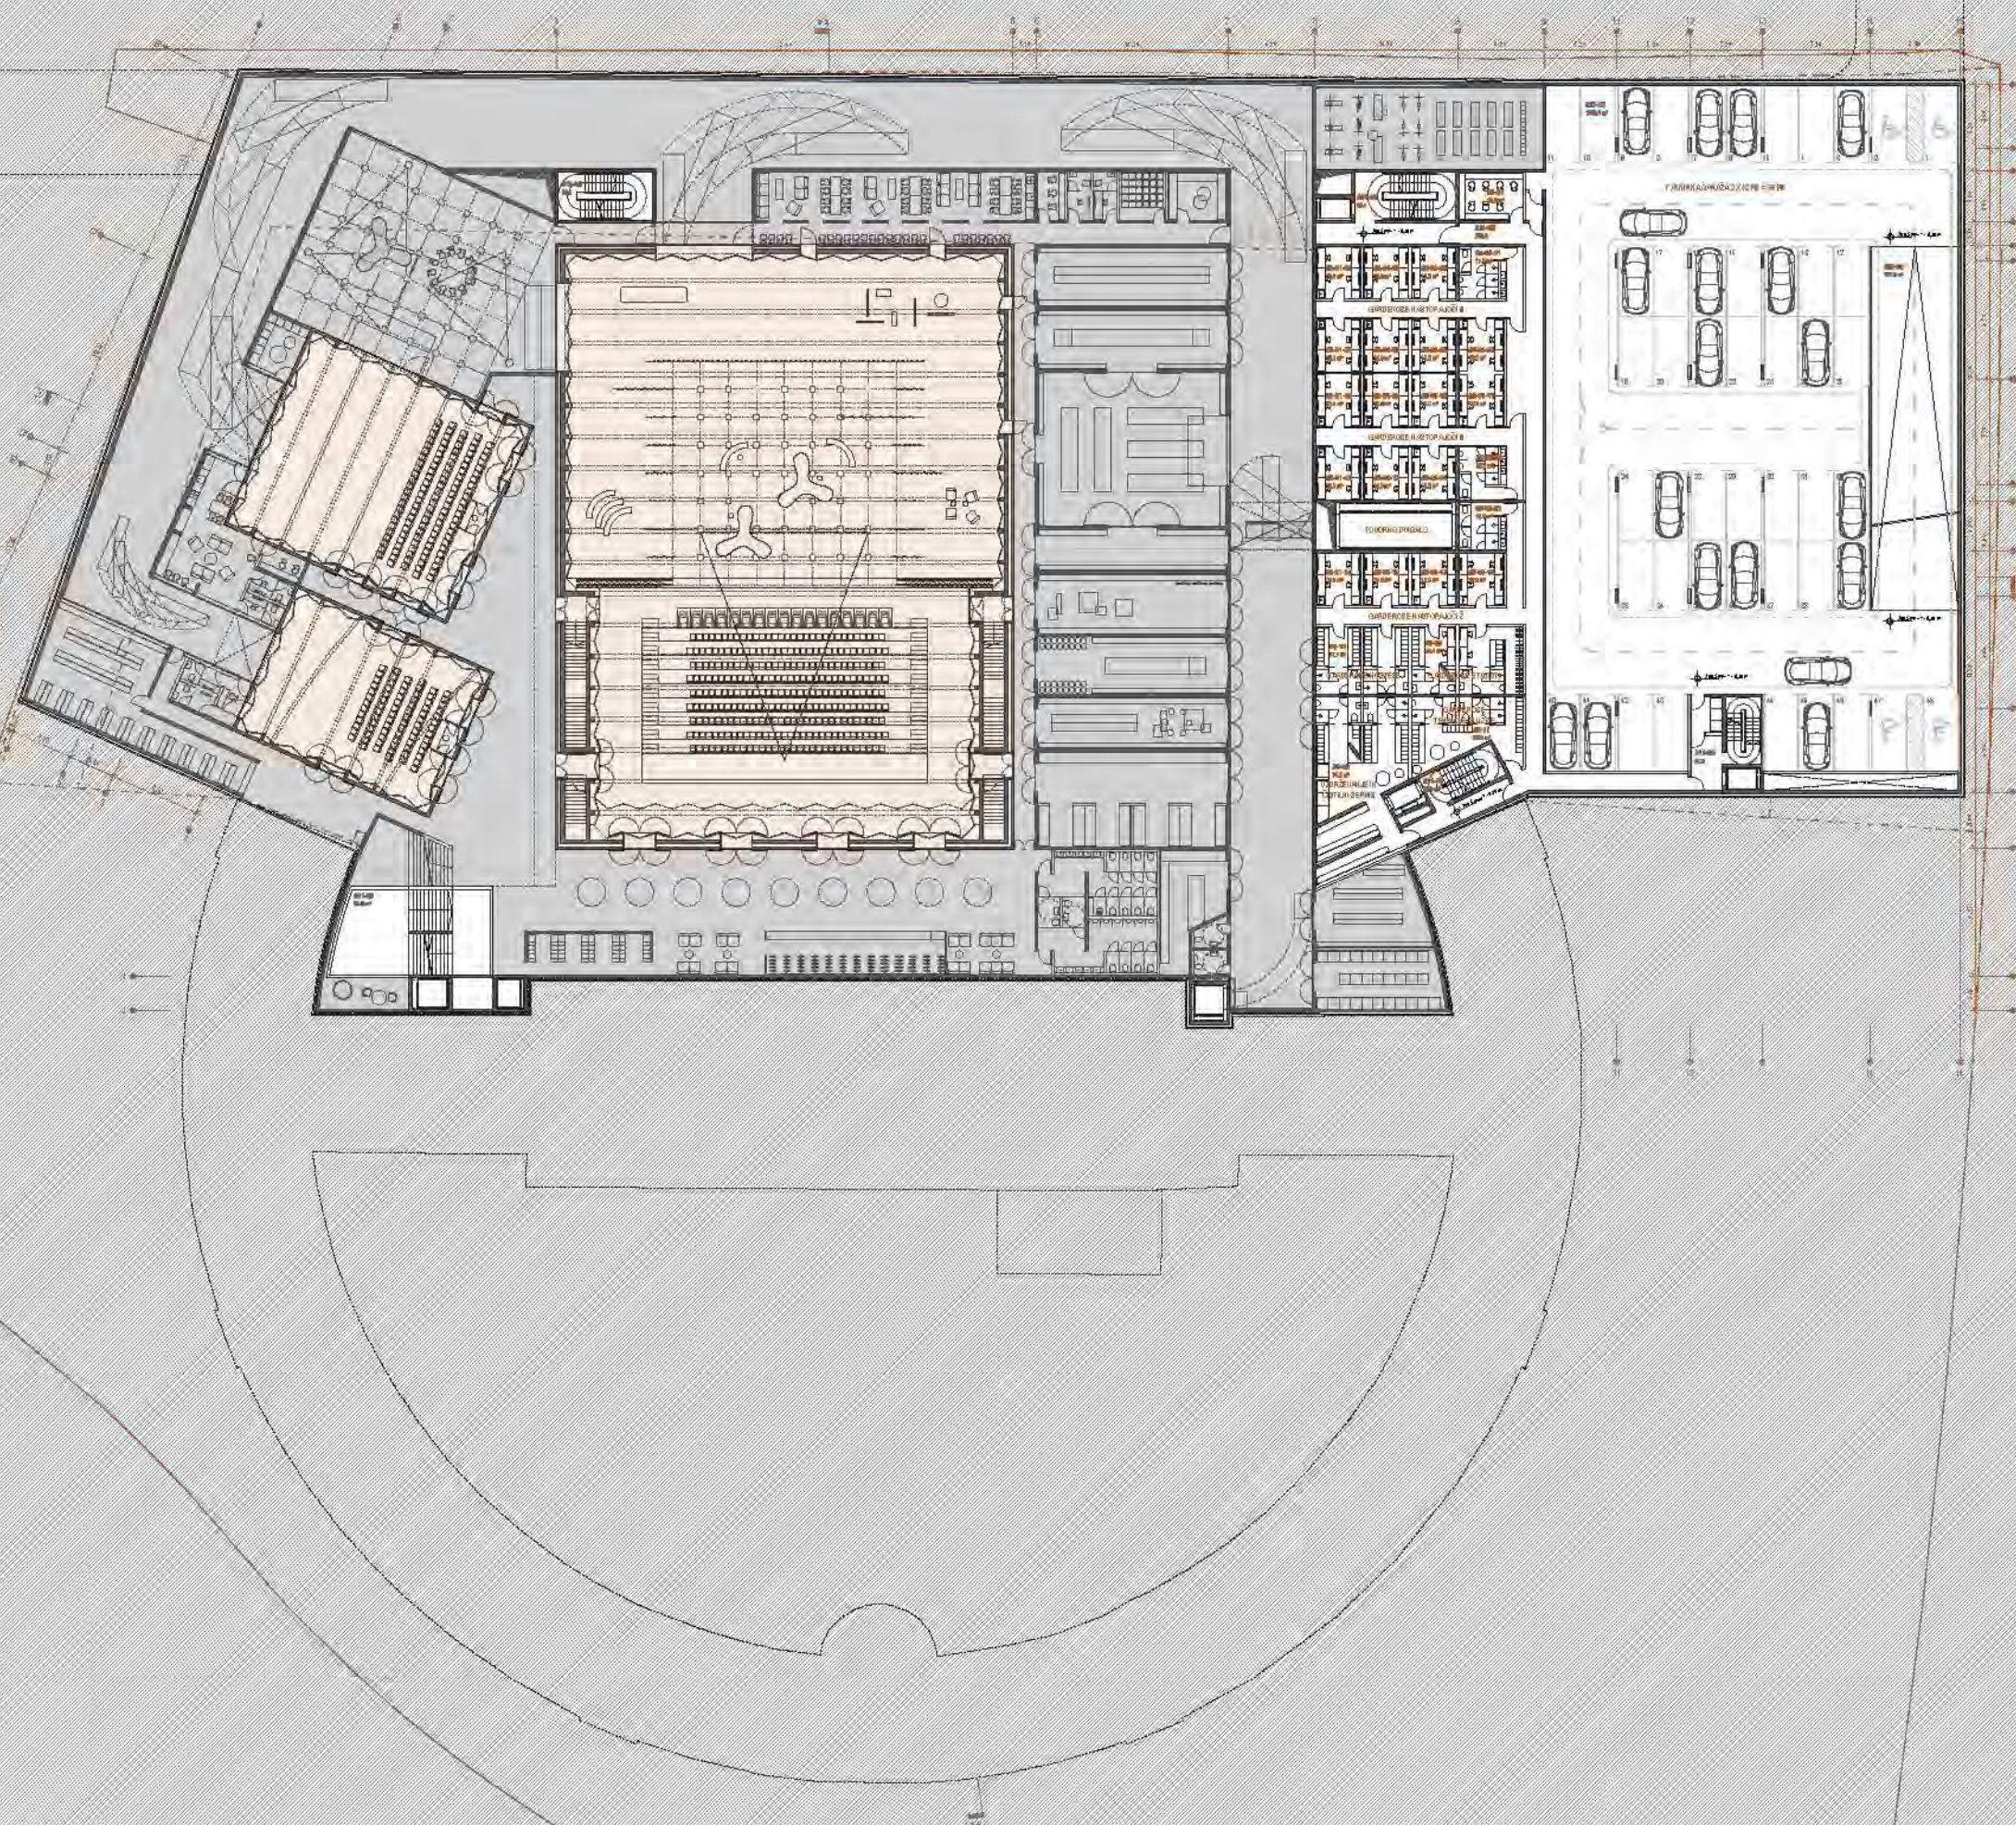





## TLORIS KLETI -1 M\_1:500 (Baragovo -2)

|         |                                     |                      |
|---------|-------------------------------------|----------------------|
| [A1-01] | Vhod                                | 83,5 m <sup>2</sup>  |
| [A1-02] | Foyer Spodnja dvorana               | 38,7 m <sup>2</sup>  |
| [A1-03] | Blagajna                            | 42,1 m <sup>2</sup>  |
| [A1-04] | Skladišče blagajna                  | 9,9 m <sup>2</sup>   |
| [A1-05] | Garderoba obiskovalci               | 26,0 m <sup>2</sup>  |
| [A1-07] | Gledališki klub / kavarna           | 151,4 m <sup>2</sup> |
| [A1-08] | Skladišče gledališki klub / kavarna | 21,1 m <sup>2</sup>  |
| [A1-09] | Garderoba zaposleni vhodni del      | 12,8 m <sup>2</sup>  |
| [A1-10] | Sanitarije obiskovalci              | 53,5 m <sup>2</sup>  |

|         |                                         |                     |
|---------|-----------------------------------------|---------------------|
| [A2-06] | Prostor za ton., luč. in zv. podporo VD | 14,9 m <sup>2</sup> |
|---------|-----------------------------------------|---------------------|

|         |                 |                     |
|---------|-----------------|---------------------|
| [A5-06] | Bralna soba     | 41,3 m <sup>2</sup> |
| [A5-07] | Snemalni studio | 53,4 m <sup>2</sup> |

|         |                      |                     |
|---------|----------------------|---------------------|
| [A6-01] | Pisarna luč in video | 18,4 m <sup>2</sup> |
| [A6-02] | Pisarna zvok         | 18,4 m <sup>2</sup> |
| [A6-03] | Šepetalec            | 12,7 m <sup>2</sup> |
| [A6-04] | Pisarna inspicient   | 18,4 m <sup>2</sup> |

|         |                               |                      |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| [A7-02] | Skladišče za scenske elemente | 961,6 m <sup>2</sup> |
| [A7-05] | Fundus                        | 317,4 m <sup>2</sup> |

|         |                     |                     |
|---------|---------------------|---------------------|
| [A8-13] | Sejni prostor       | 31,3 m <sup>2</sup> |
| [A8-16] | Garderoba zaposleni | 22,4 m <sup>2</sup> |

|          |                                          |                      |
|----------|------------------------------------------|----------------------|
| [A10-01] | Napajanje UPS                            | 74,7 m <sup>2</sup>  |
| [A10-02] | Prostor za teristorske omare in serverje | 71,0 m <sup>2</sup>  |
| [A10-03] | Prostor za odpadke                       | 33,5 m <sup>2</sup>  |
| [A10-04] | Strojnica                                | 414,2 m <sup>2</sup> |
| [A10-05] | Jaški                                    | 60,4 m <sup>2</sup>  |


|          |                    |                      |
|----------|--------------------|----------------------|
| [A11-02] | Nakladalna rampa   | 131,2 m <sup>2</sup> |
| [A11-05] | Komunikacije       | 178,9 m <sup>2</sup> |
| [A11-06] | Dvigala, stopnišča | 267,4 m <sup>2</sup> |

|          |                 |                     |
|----------|-----------------|---------------------|
| [A12-01] | Čajna kuhinja   | 18,4 m <sup>2</sup> |
| [A12-01] | Klubski prostor | 23,6 m <sup>2</sup> |

|          |                 |                      |
|----------|-----------------|----------------------|
| [A13-03] | Spodnja dvorana | 323,5 m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------|----------------------|

|                |  |                            |
|----------------|--|----------------------------|
| <b>SKUPAJ:</b> |  | <b>3.528 m<sup>2</sup></b> |
|----------------|--|----------------------------|




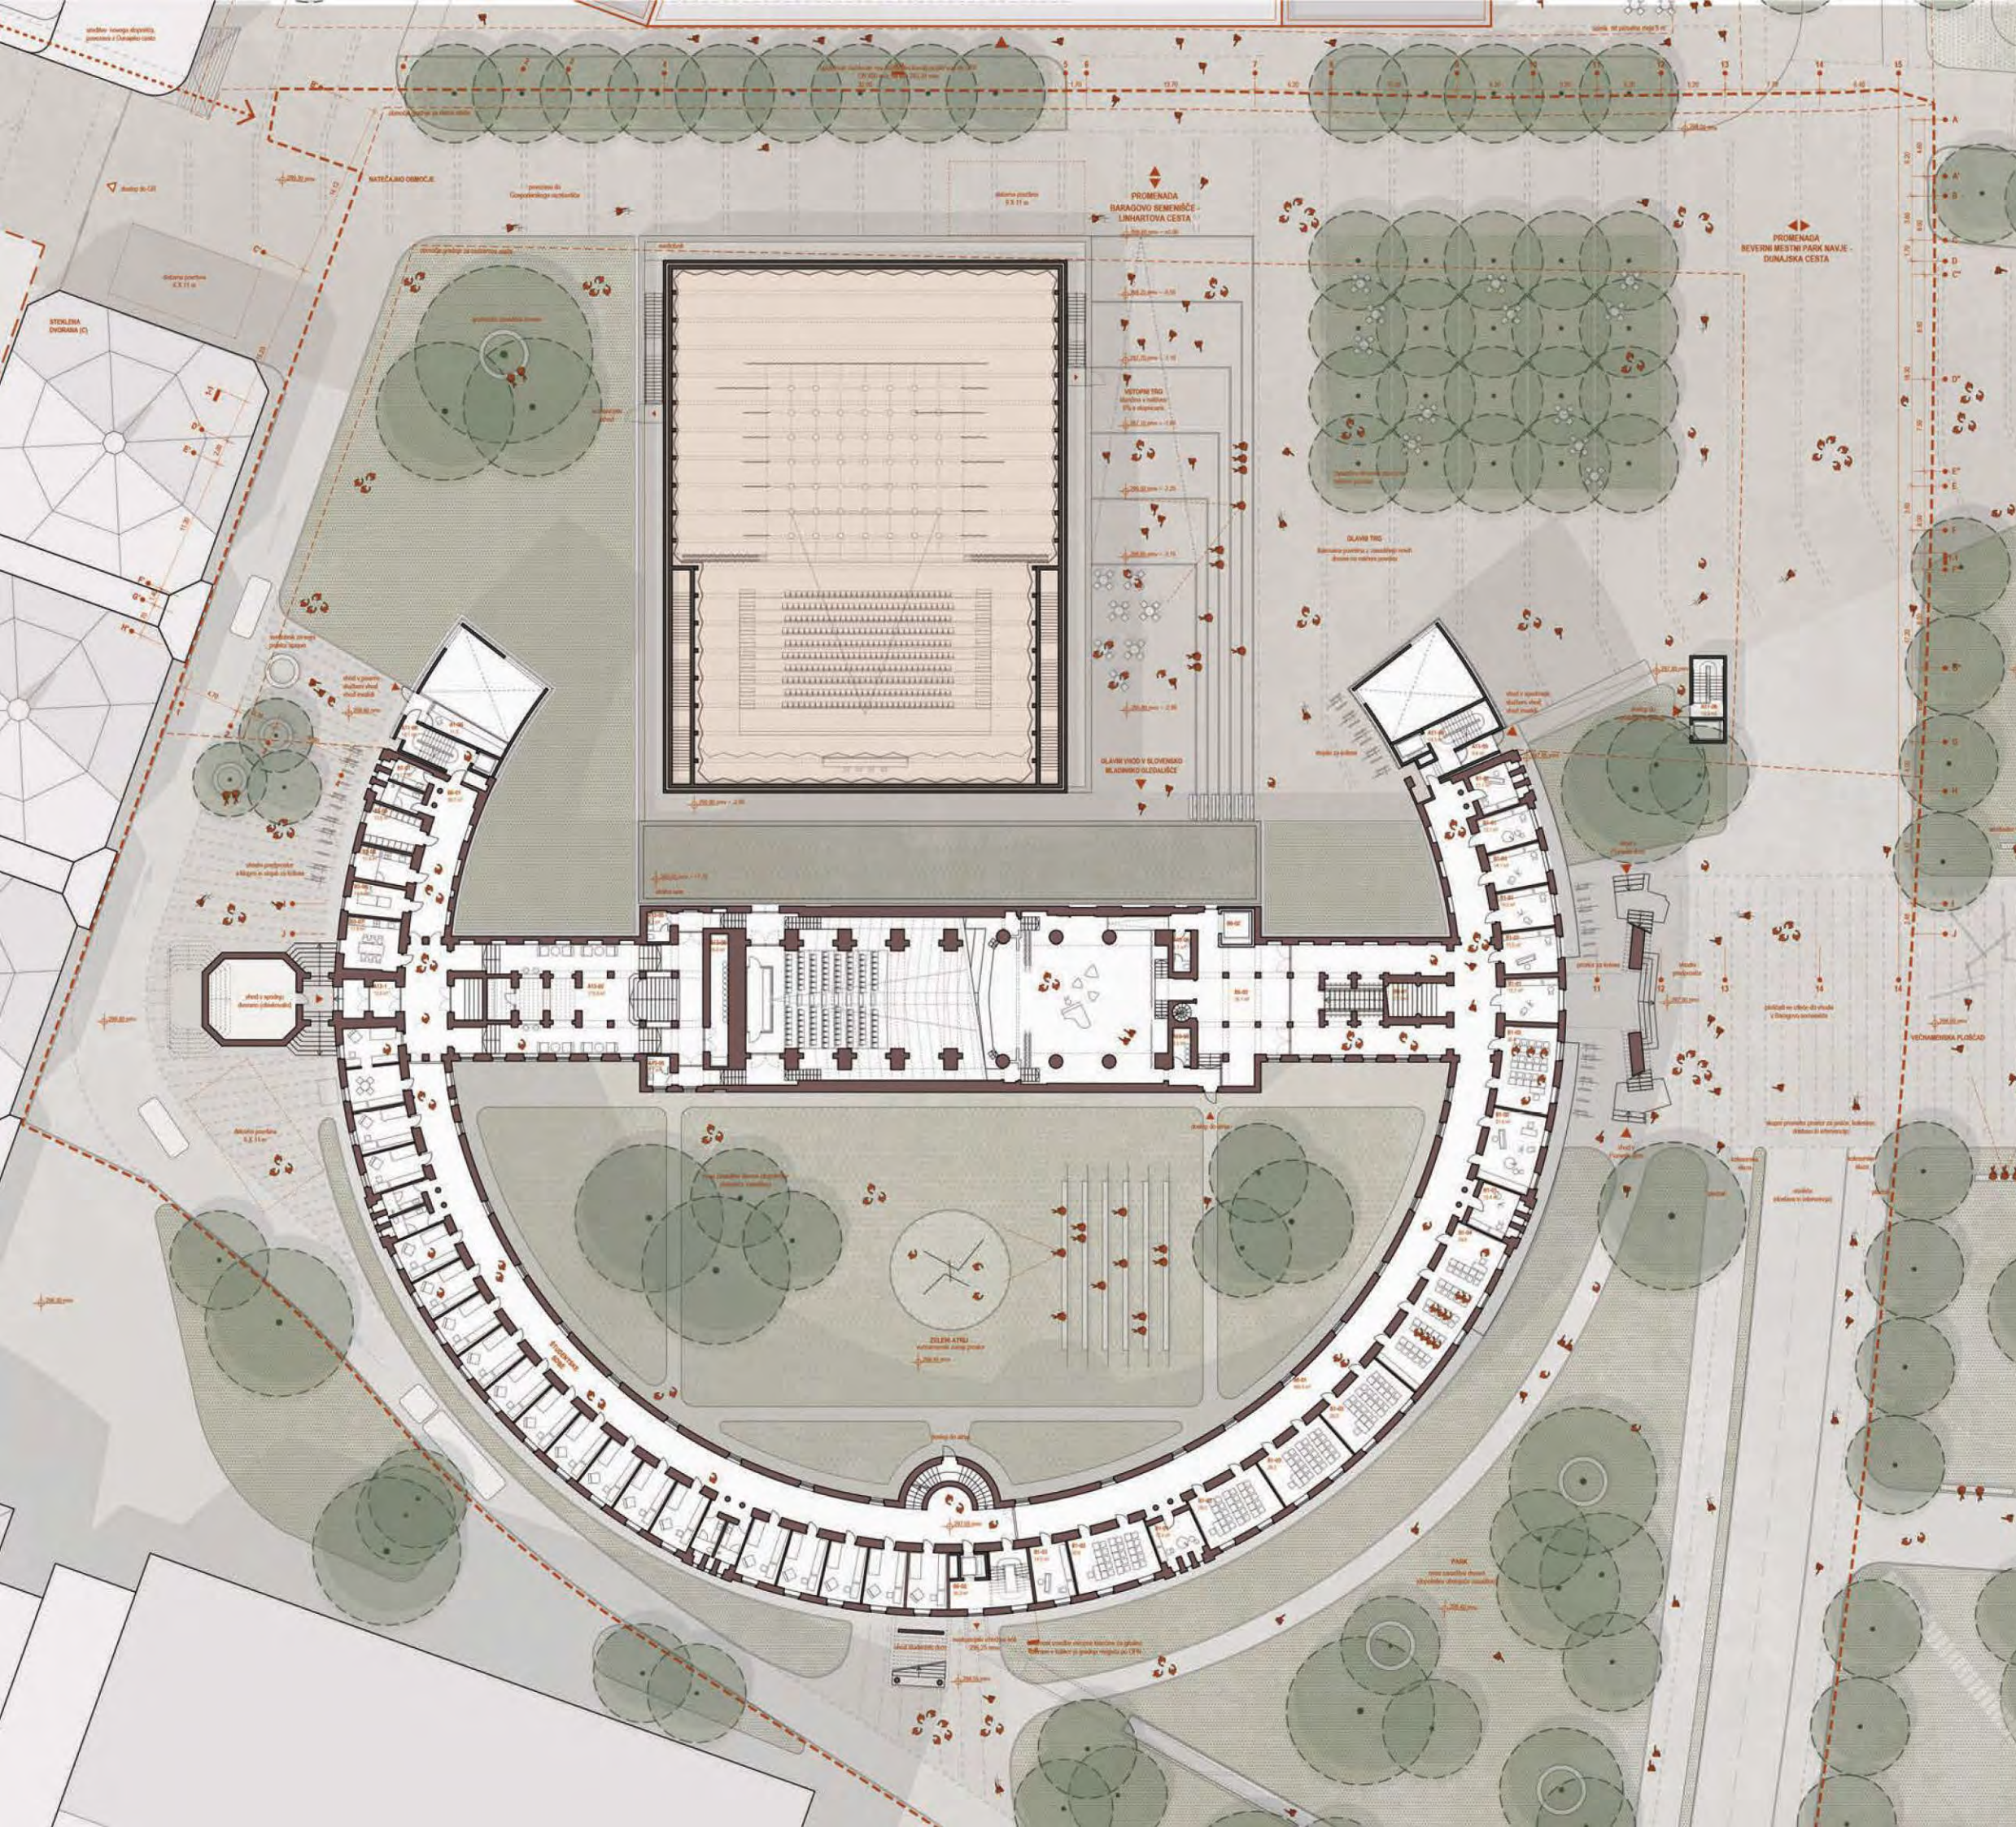

# TLORIS PRITLIČJA M\_1:500 (Baragovo -1)

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| [A1-06] Vratarnica                     | 11,3 m <sup>2</sup>        |
| [A11-05] Komunikacije                  | 8,9 m <sup>2</sup>         |
| [A11-06] Dvigala, stopnišča            | 45,7 m <sup>2</sup>        |
| [A13-01] Vetrolov                      | 12,6 m <sup>2</sup>        |
| [A13-02] Foyer spodnja dvorana         | 175,4 m <sup>2</sup>       |
| [A13-05] Sanitarije                    | 18,6 m <sup>2</sup>        |
| [A13-06] Priročno skladišče            | 16,0 m <sup>2</sup>        |
| [B1-01] Učilnica glasba (9x)           | 111,6 m <sup>2</sup>       |
| [B1-02] Učilnica glasba - igralnica    | 27,6 m <sup>2</sup>        |
| [B1-03] Učilnice tuji jeziki (5x)      | 148,6 m <sup>2</sup>       |
| [B1-04] Učilnica tuji jeziki - večja   | 59,5 m <sup>2</sup>        |
| [B3-05] Vzdrževanje in čistilni servis | 11,4 m <sup>2</sup>        |
| [B3-06] Pisarna tehnika                | 11,3 m <sup>2</sup>        |
| [B3-07] Prostor za zaposlene           | 17,9 m <sup>2</sup>        |
| [B3-08] Garderoba za zaposlene         | 13,6 m <sup>2</sup>        |
| [B5-02] Zaodrije                       | 76,1 m <sup>2</sup>        |
| [B6-01] Komunikacije                   | 534,2 m <sup>2</sup>       |
| [B6-02] Dvigala, stopnišča             | 53,4 m <sup>2</sup>        |
| [B7-01] Garderoba za zaposlene         | 11,7 m <sup>2</sup>        |
| <b>SKUPAJ:</b>                         | <b>1.365 m<sup>2</sup></b> |




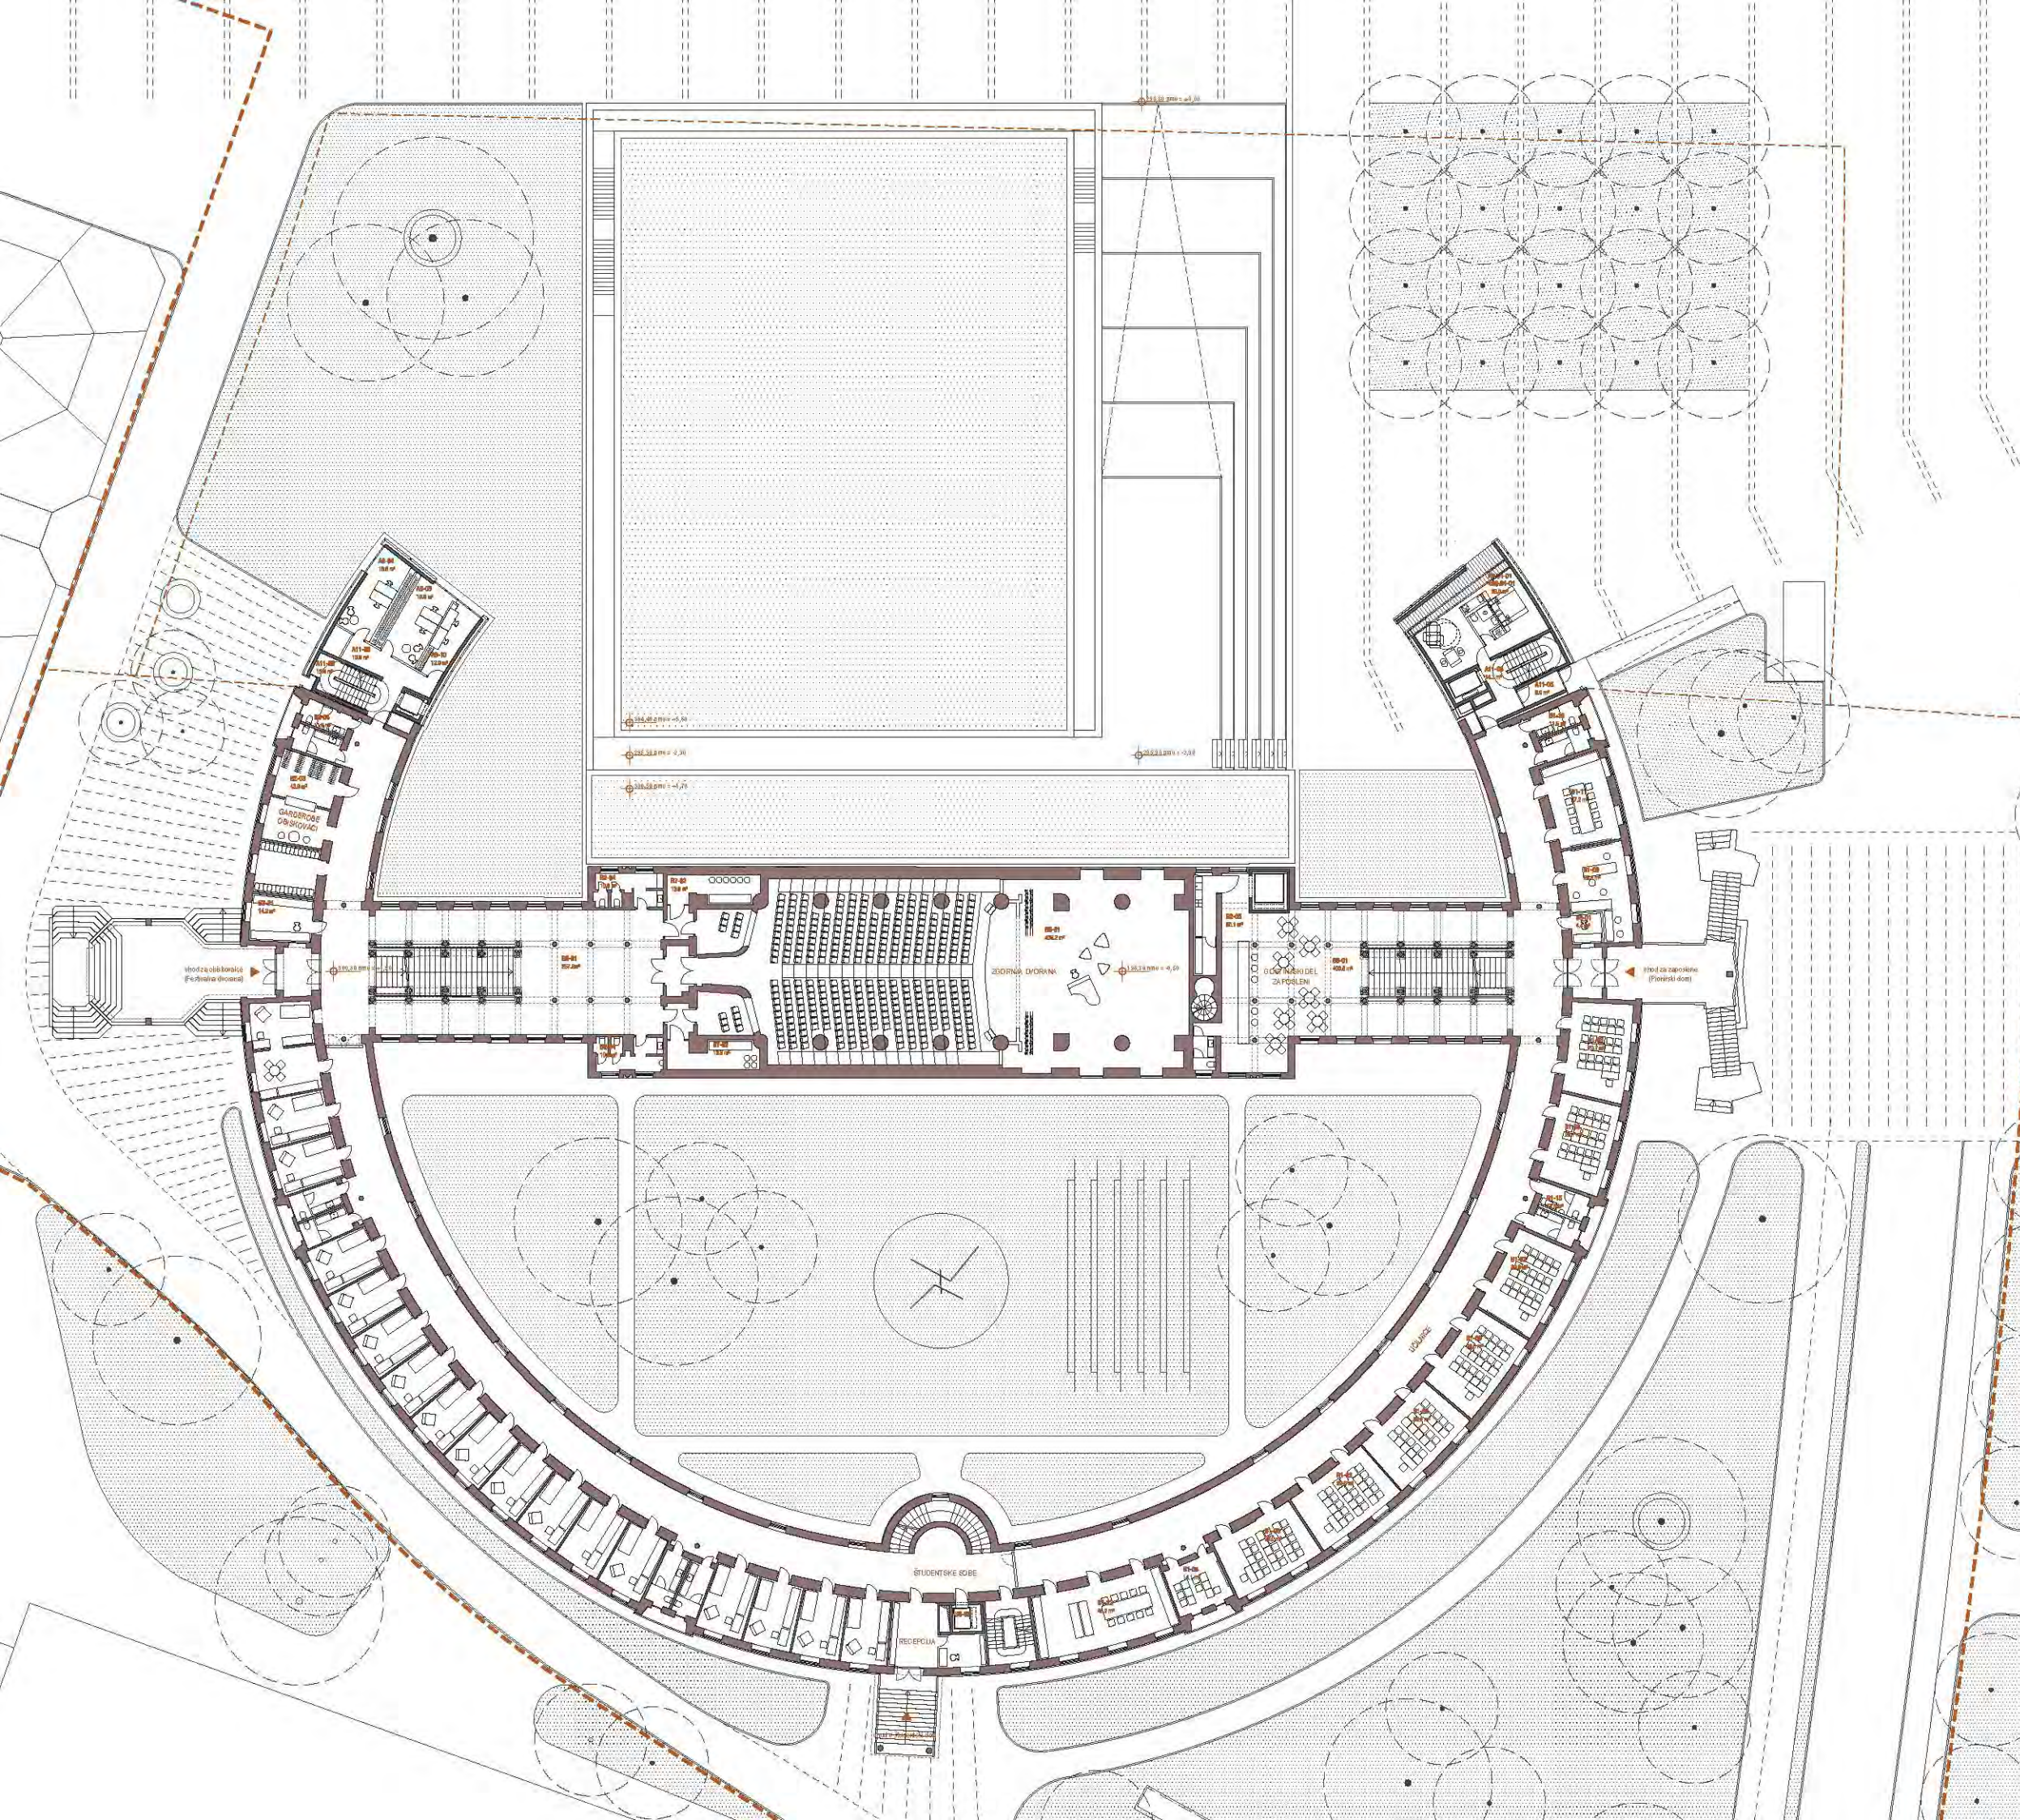

 **TLORIS VISOKEGA  
PRITLIČJA M\_1:500**  
(Baragovo P)

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| [A8-04] Računovodstvo                 | 18,5 m <sup>2</sup>        |
| [A8-05] Projektna pisarna             | 18,8 m <sup>2</sup>        |
| [A8-10] Pisarna zunanji sodelavci     | 12,0 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [A9-01] Apartna                       | 38,0 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [A11-05] Komunikacije                 | 19,7 m <sup>2</sup>        |
| [A11-06] Dvigala, stopnišča           | 29,7 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [B1-03] Učilnice tuji jeziki (7x)     | 203 m <sup>2</sup>         |
| [B1-05] Učilnice tuji jeziki - manjša | 14,1 m <sup>2</sup>        |
| [B1-09] Učilnica mladi raziskovalci   | 25,3 m <sup>2</sup>        |
| [B1-11] Zbornica kultura              | 27,2 m <sup>2</sup>        |
| [B1-12] Zbornica tuji jeziki          | 45,2 m <sup>2</sup>        |
| [B1-15] Sanitarije zaposleni          | 25,0 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [B2-03] Garderoba obiskovalci         | 43,9 m <sup>2</sup>        |
| [B2-04] Sanitarije obiskovalci        | 32,6 m <sup>2</sup>        |
| [B2-05] Gostinski del vhod            | 50,1 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [B3-01] Recepcija                     | 4,4 m <sup>2</sup>         |
| [B3-06] Pisarna tehnika               | 11,3 m <sup>2</sup>        |
| [B3-07] Prostor za zaposlene          | 17,9 m <sup>2</sup>        |
| [B3-08] Garderoba za zaposlene        | 13,6 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| [B5-01] Dvorana                       | 439,2 m <sup>2</sup>       |
|                                       |                            |
| [B6-01] Komunikacije                  | 657,7 m <sup>2</sup>       |
|                                       |                            |
| [B7-02] Priročno skladišče            | 27,8 m <sup>2</sup>        |
|                                       |                            |
| <b>SKUPAJ:</b>                        | <b>1.737 m<sup>2</sup></b> |




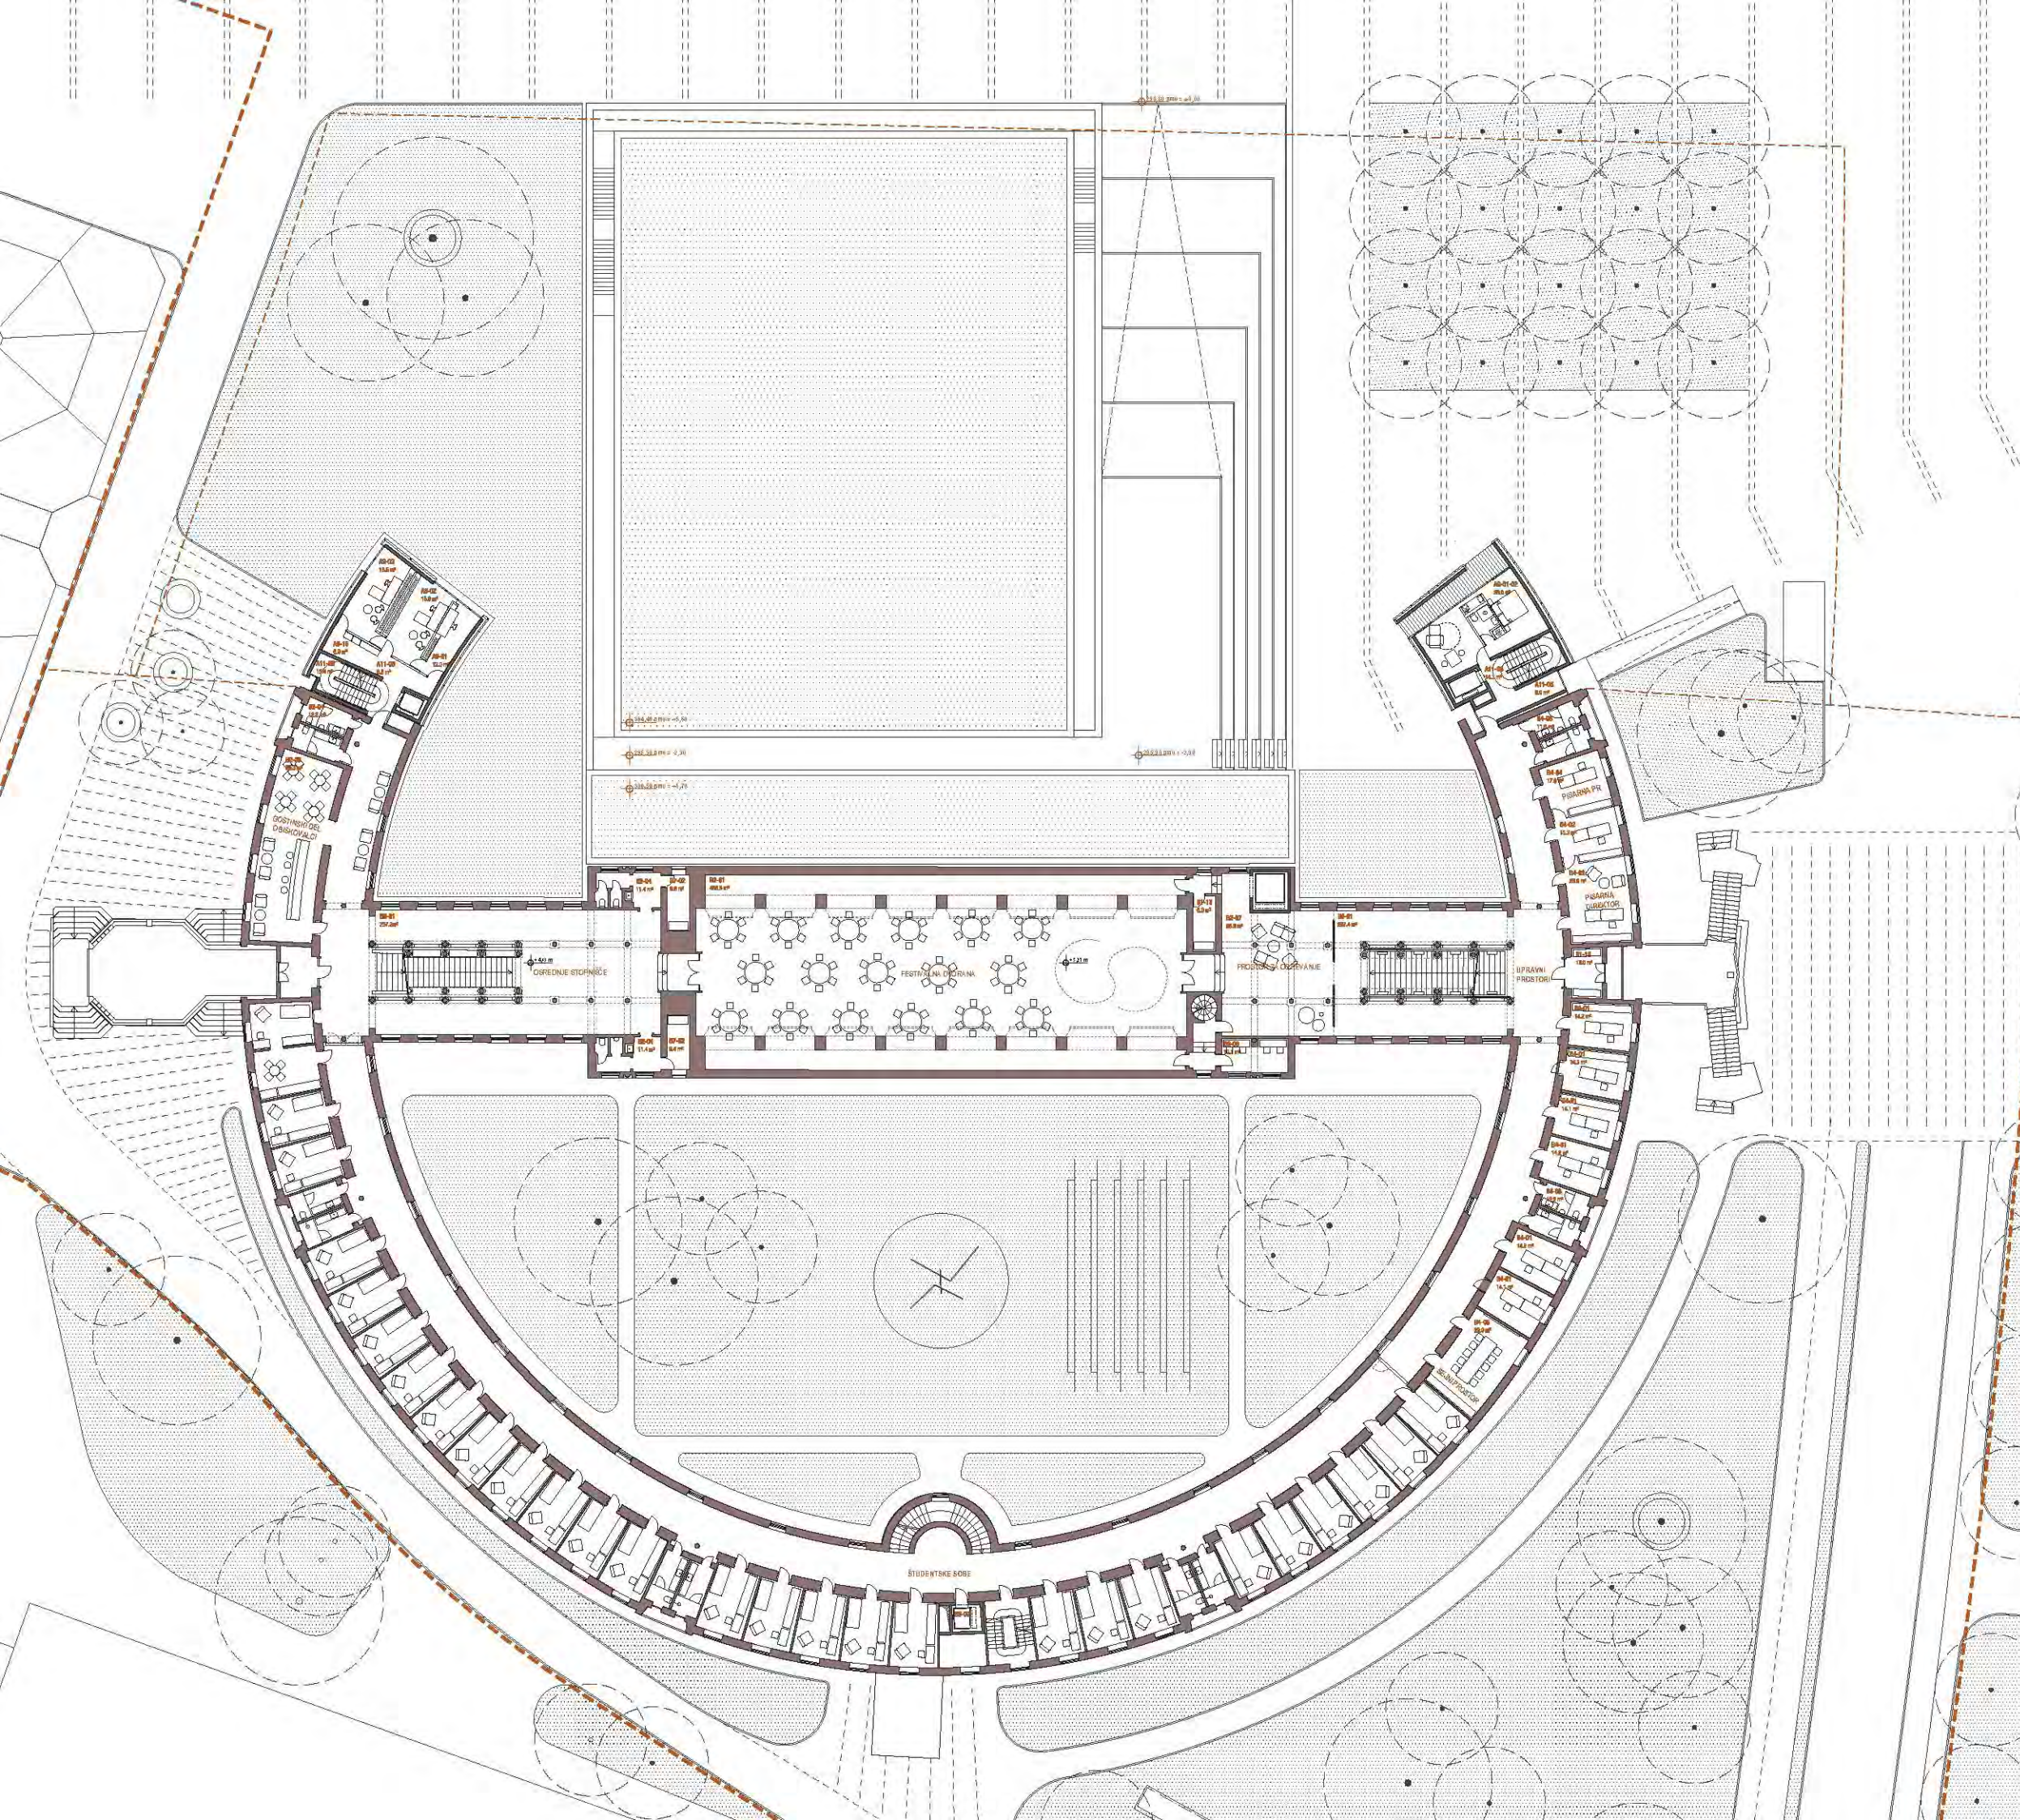

 **TLORIS 1. NADSTR. M\_1:500**  
(Baragovo 1)

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| [A8-02] Pisarna direktor           | 18,8 m <sup>2</sup>        |
| [A8-03] Pisarna umetniški vodja    | 18,5 m <sup>2</sup>        |
| [A8-10] Tajništvo                  | 12,0 m <sup>2</sup>        |
| [A8-15] Soba za fotokopiranje      | 6,9 m <sup>2</sup>         |
| [A9-01] Apartma                    | 38,0 m <sup>2</sup>        |
| [A11-05] Komunikacije              | 15,7 m <sup>2</sup>        |
| [A11-06] Dvigala, stopnišča        | 29,7 m <sup>2</sup>        |
| [B1-13] Shramba mednarodni izpiti  | 7,9 m <sup>2</sup>         |
| [B2-01] Festivalna dvorana         | 468,6 m <sup>2</sup>       |
| [B2-04] Sanitanje obiskovalci (3x) | 35,1 m <sup>2</sup>        |
| [B2-06] Gostinski del zahod        | 59,3 m <sup>2</sup>        |
| [B2-07] Prostor za ogrevanje       | 68,9 m <sup>2</sup>        |
| [B2-08] Maskirnica                 | 10,1 m <sup>2</sup>        |
| [B4-01] Pisarne (6x)               | 85,2 m <sup>2</sup>        |
| [B4-02] Tajništvo                  | 15,3 m <sup>2</sup>        |
| [B4-03] Pisarna direktor           | 25,9 m <sup>2</sup>        |
| [B4-04] Pisarna PR                 | 17,8 m <sup>2</sup>        |
| [B4-05] Sejni prostor              | 29,0 m <sup>2</sup>        |
| [B4-06] Sanitanje zaposleni (2x)   | 23,8 m <sup>2</sup>        |
| [B6-01] Komunikacije               | 524,6 m <sup>2</sup>       |
| [B7-02] Priročno skladišče (3x)    | 19,3 m <sup>2</sup>        |
| <b>SKUPAJ:</b>                     | <b>1.530 m<sup>2</sup></b> |



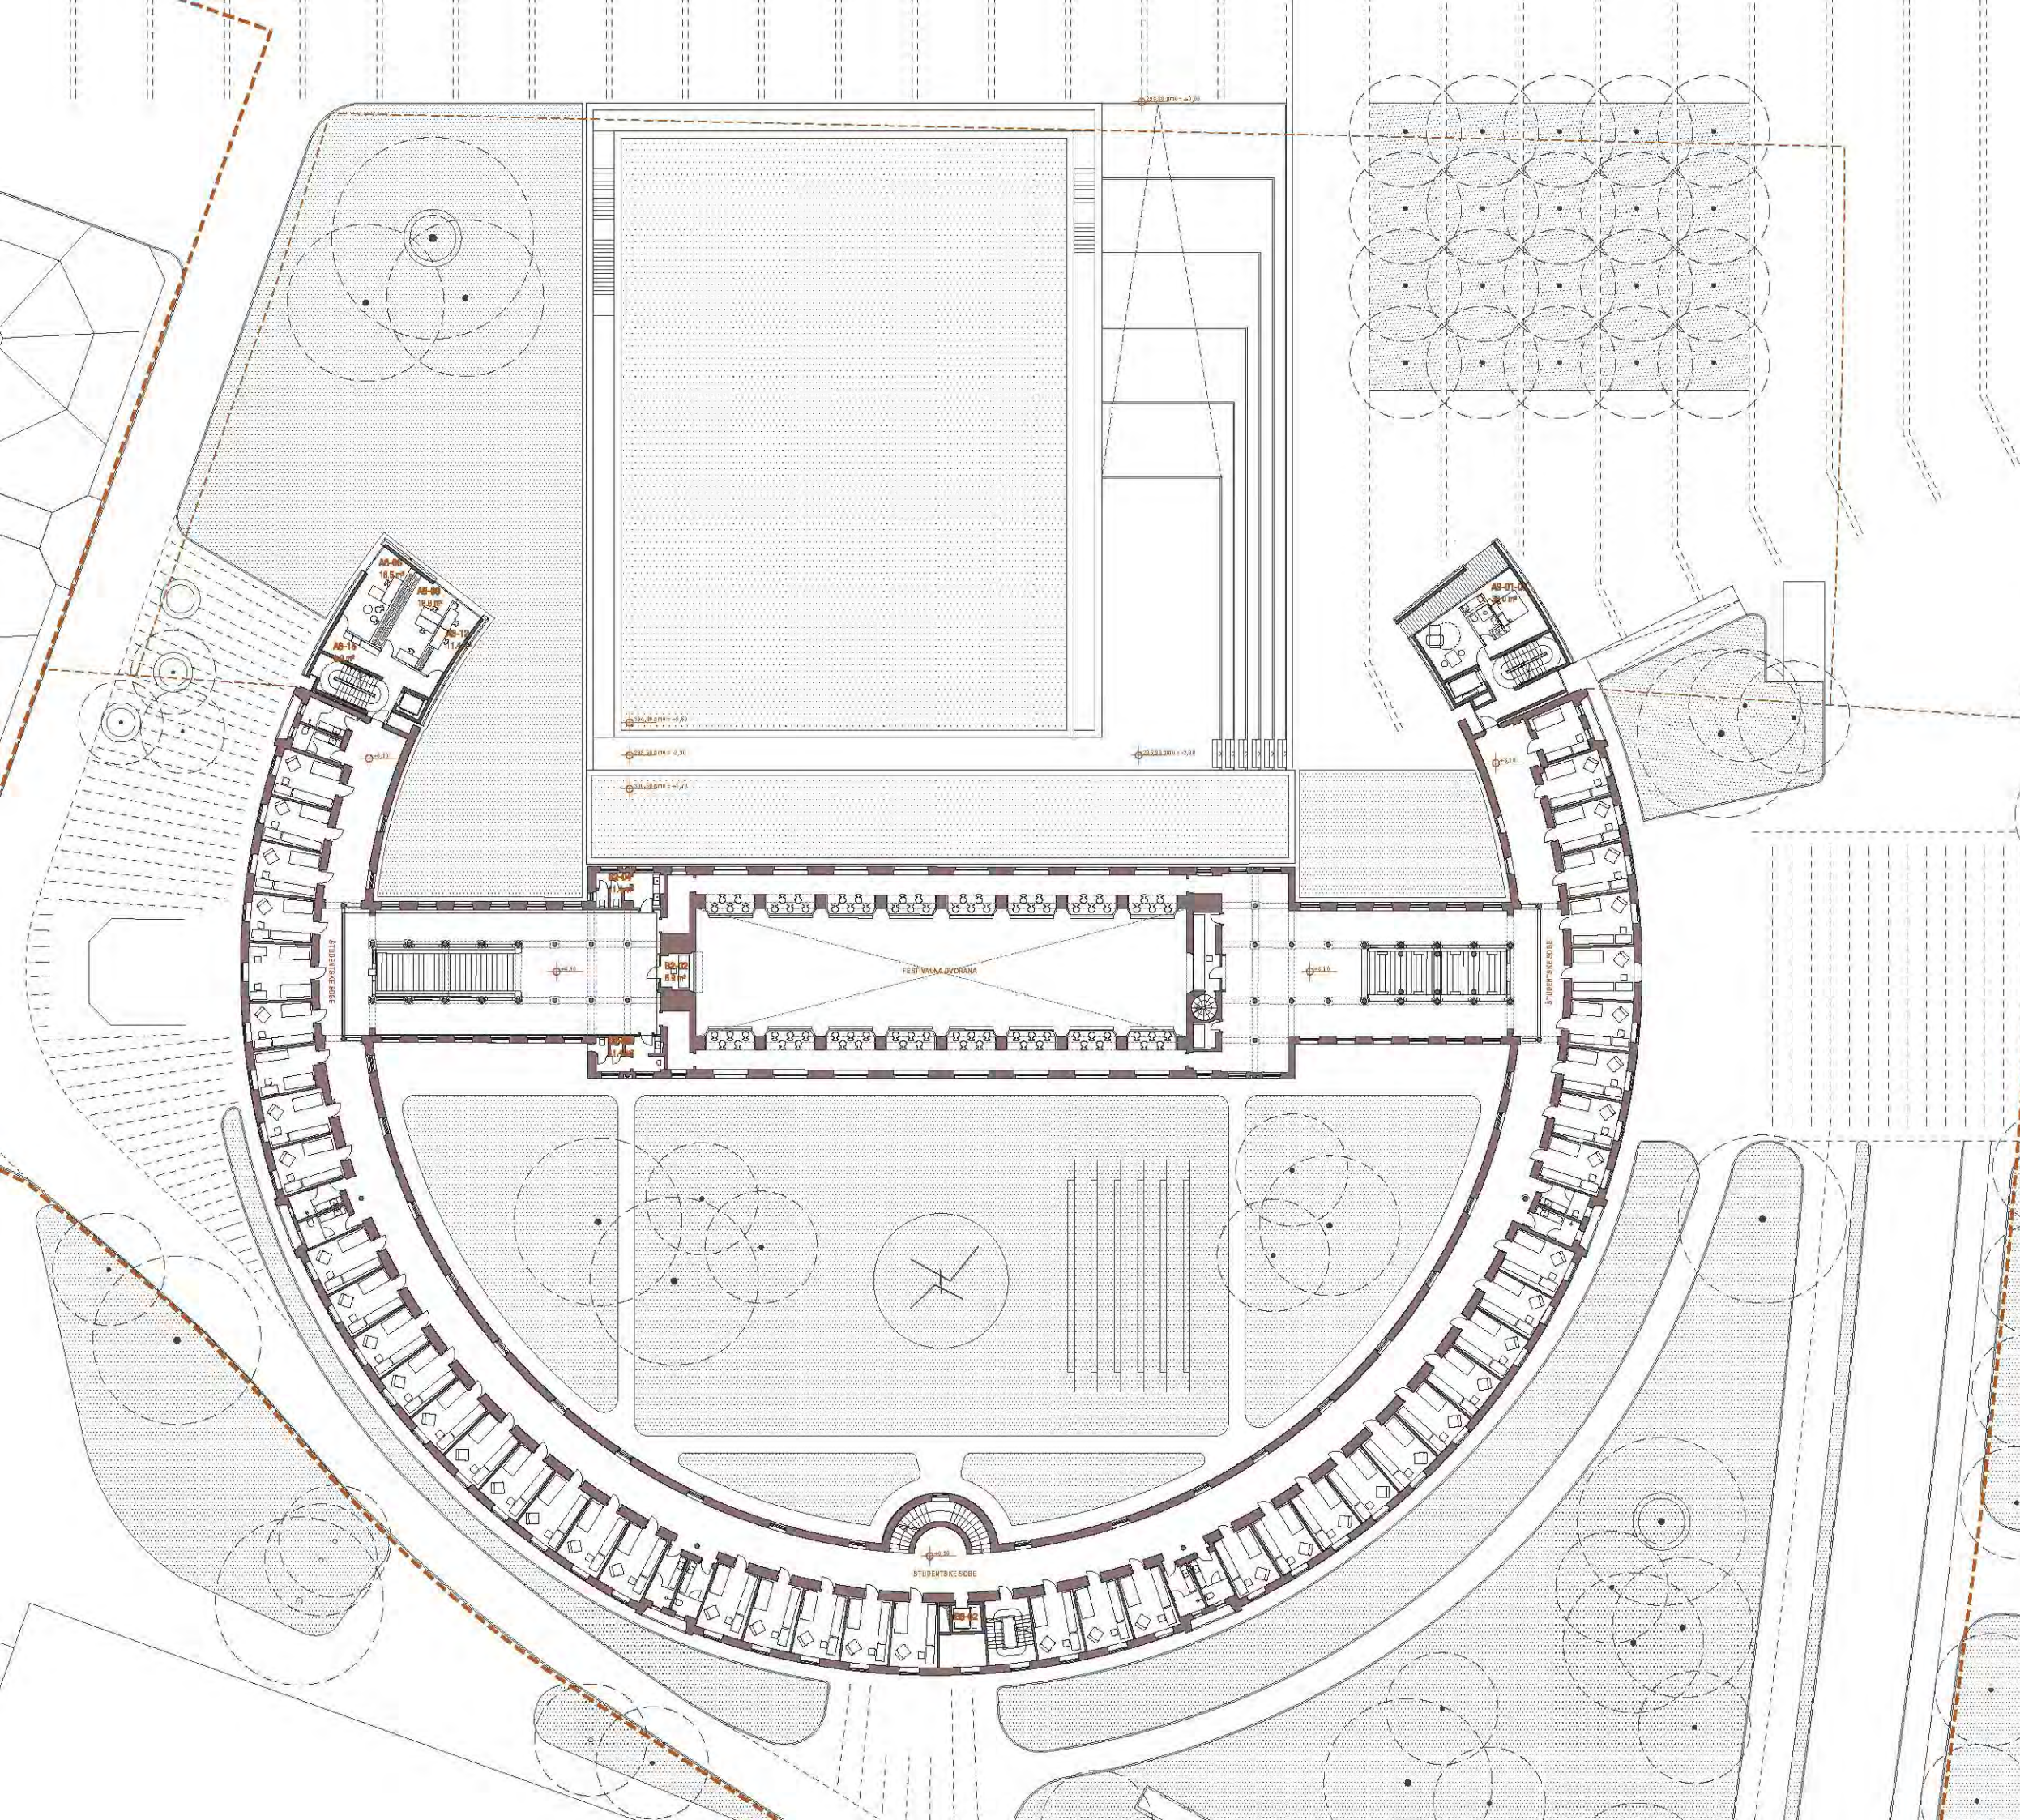

 **TLORIS 2. NADSTR. M\_1:500**  
(Baragovo 2)


[A8-06] Pisarna festival bobri 18,5 m<sup>2</sup>  
[A8-09] Dramaturška pisarna 18,8 m<sup>2</sup>  
[A8-12] Pisarna PR & marketing 11,4 m<sup>2</sup>  
[A8-15] Soba za fotokopiranje 6,9 m<sup>2</sup>

[A9-01-04] Apartma 38,0 m<sup>2</sup>

[B2-02] Prostor za režijo 5,9 m<sup>2</sup>  
[B2-04] Sanitarije obiskovalci 22,8 m<sup>2</sup>

**SKUPAJ:** 122 m<sup>2</sup>



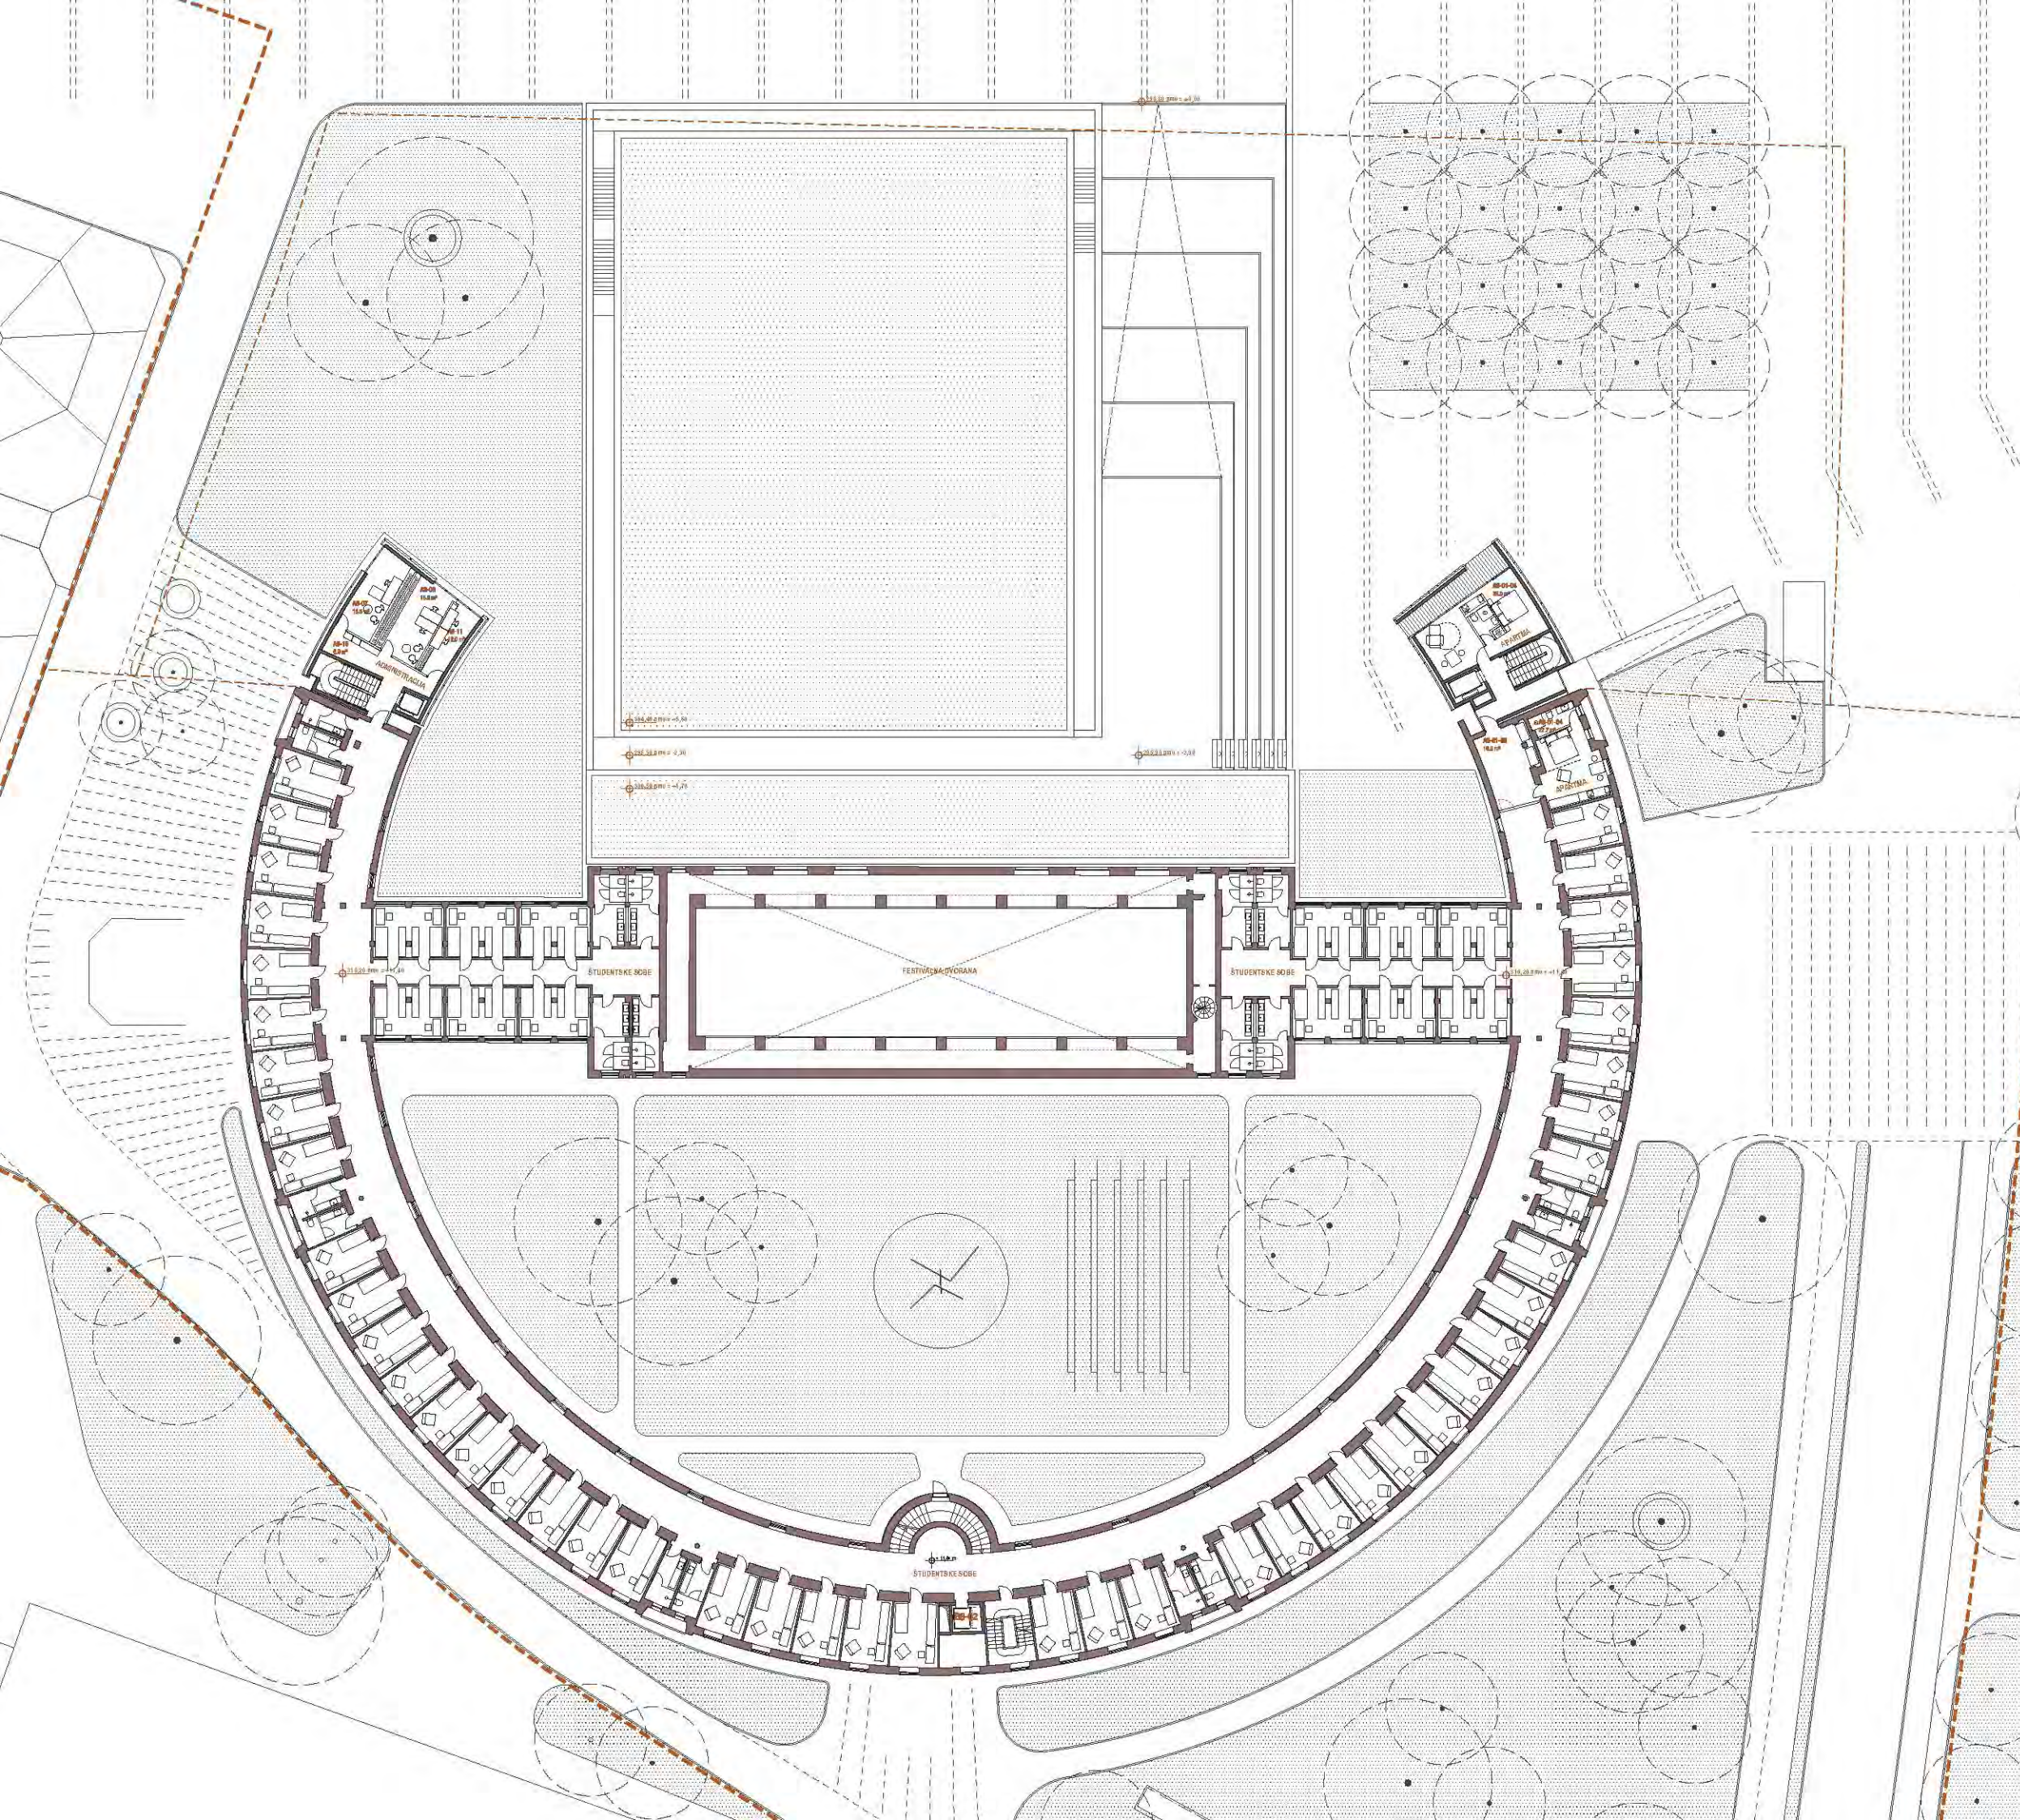

 **TLORIS 3. NADSTR.** M\_1:500  
(Baragovo 3)



[A8-07] Vodja tehnike 18,5 m<sup>2</sup>  
[A8-09] Lektorska in strokovna pisarna 18,8 m<sup>2</sup>  
[A8-12] Pisarna organizacija programa 12,0 m<sup>2</sup>  
[A8-15] Soba za fotokopiranje 6,9 m<sup>2</sup>

[A9-01-03] Apartma 38,0 m<sup>2</sup>  
[A9-01-05] Apartma 26,3 m<sup>2</sup>

[A11-05] Komunikacije 19,1 m<sup>2</sup>


**SKUPAJ:** 140 m<sup>2</sup>



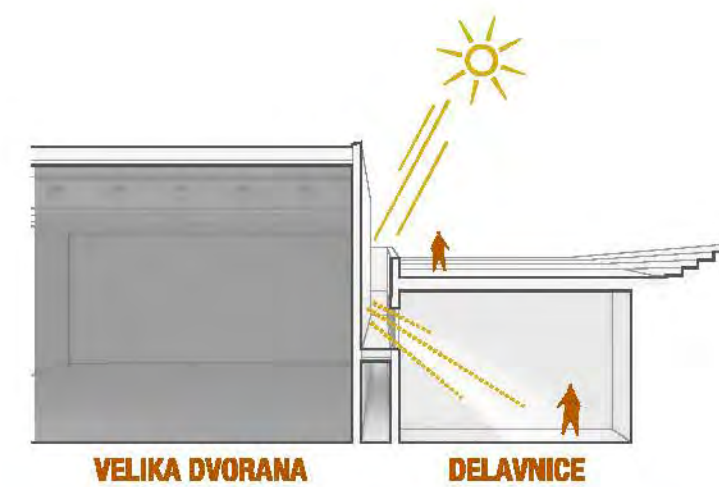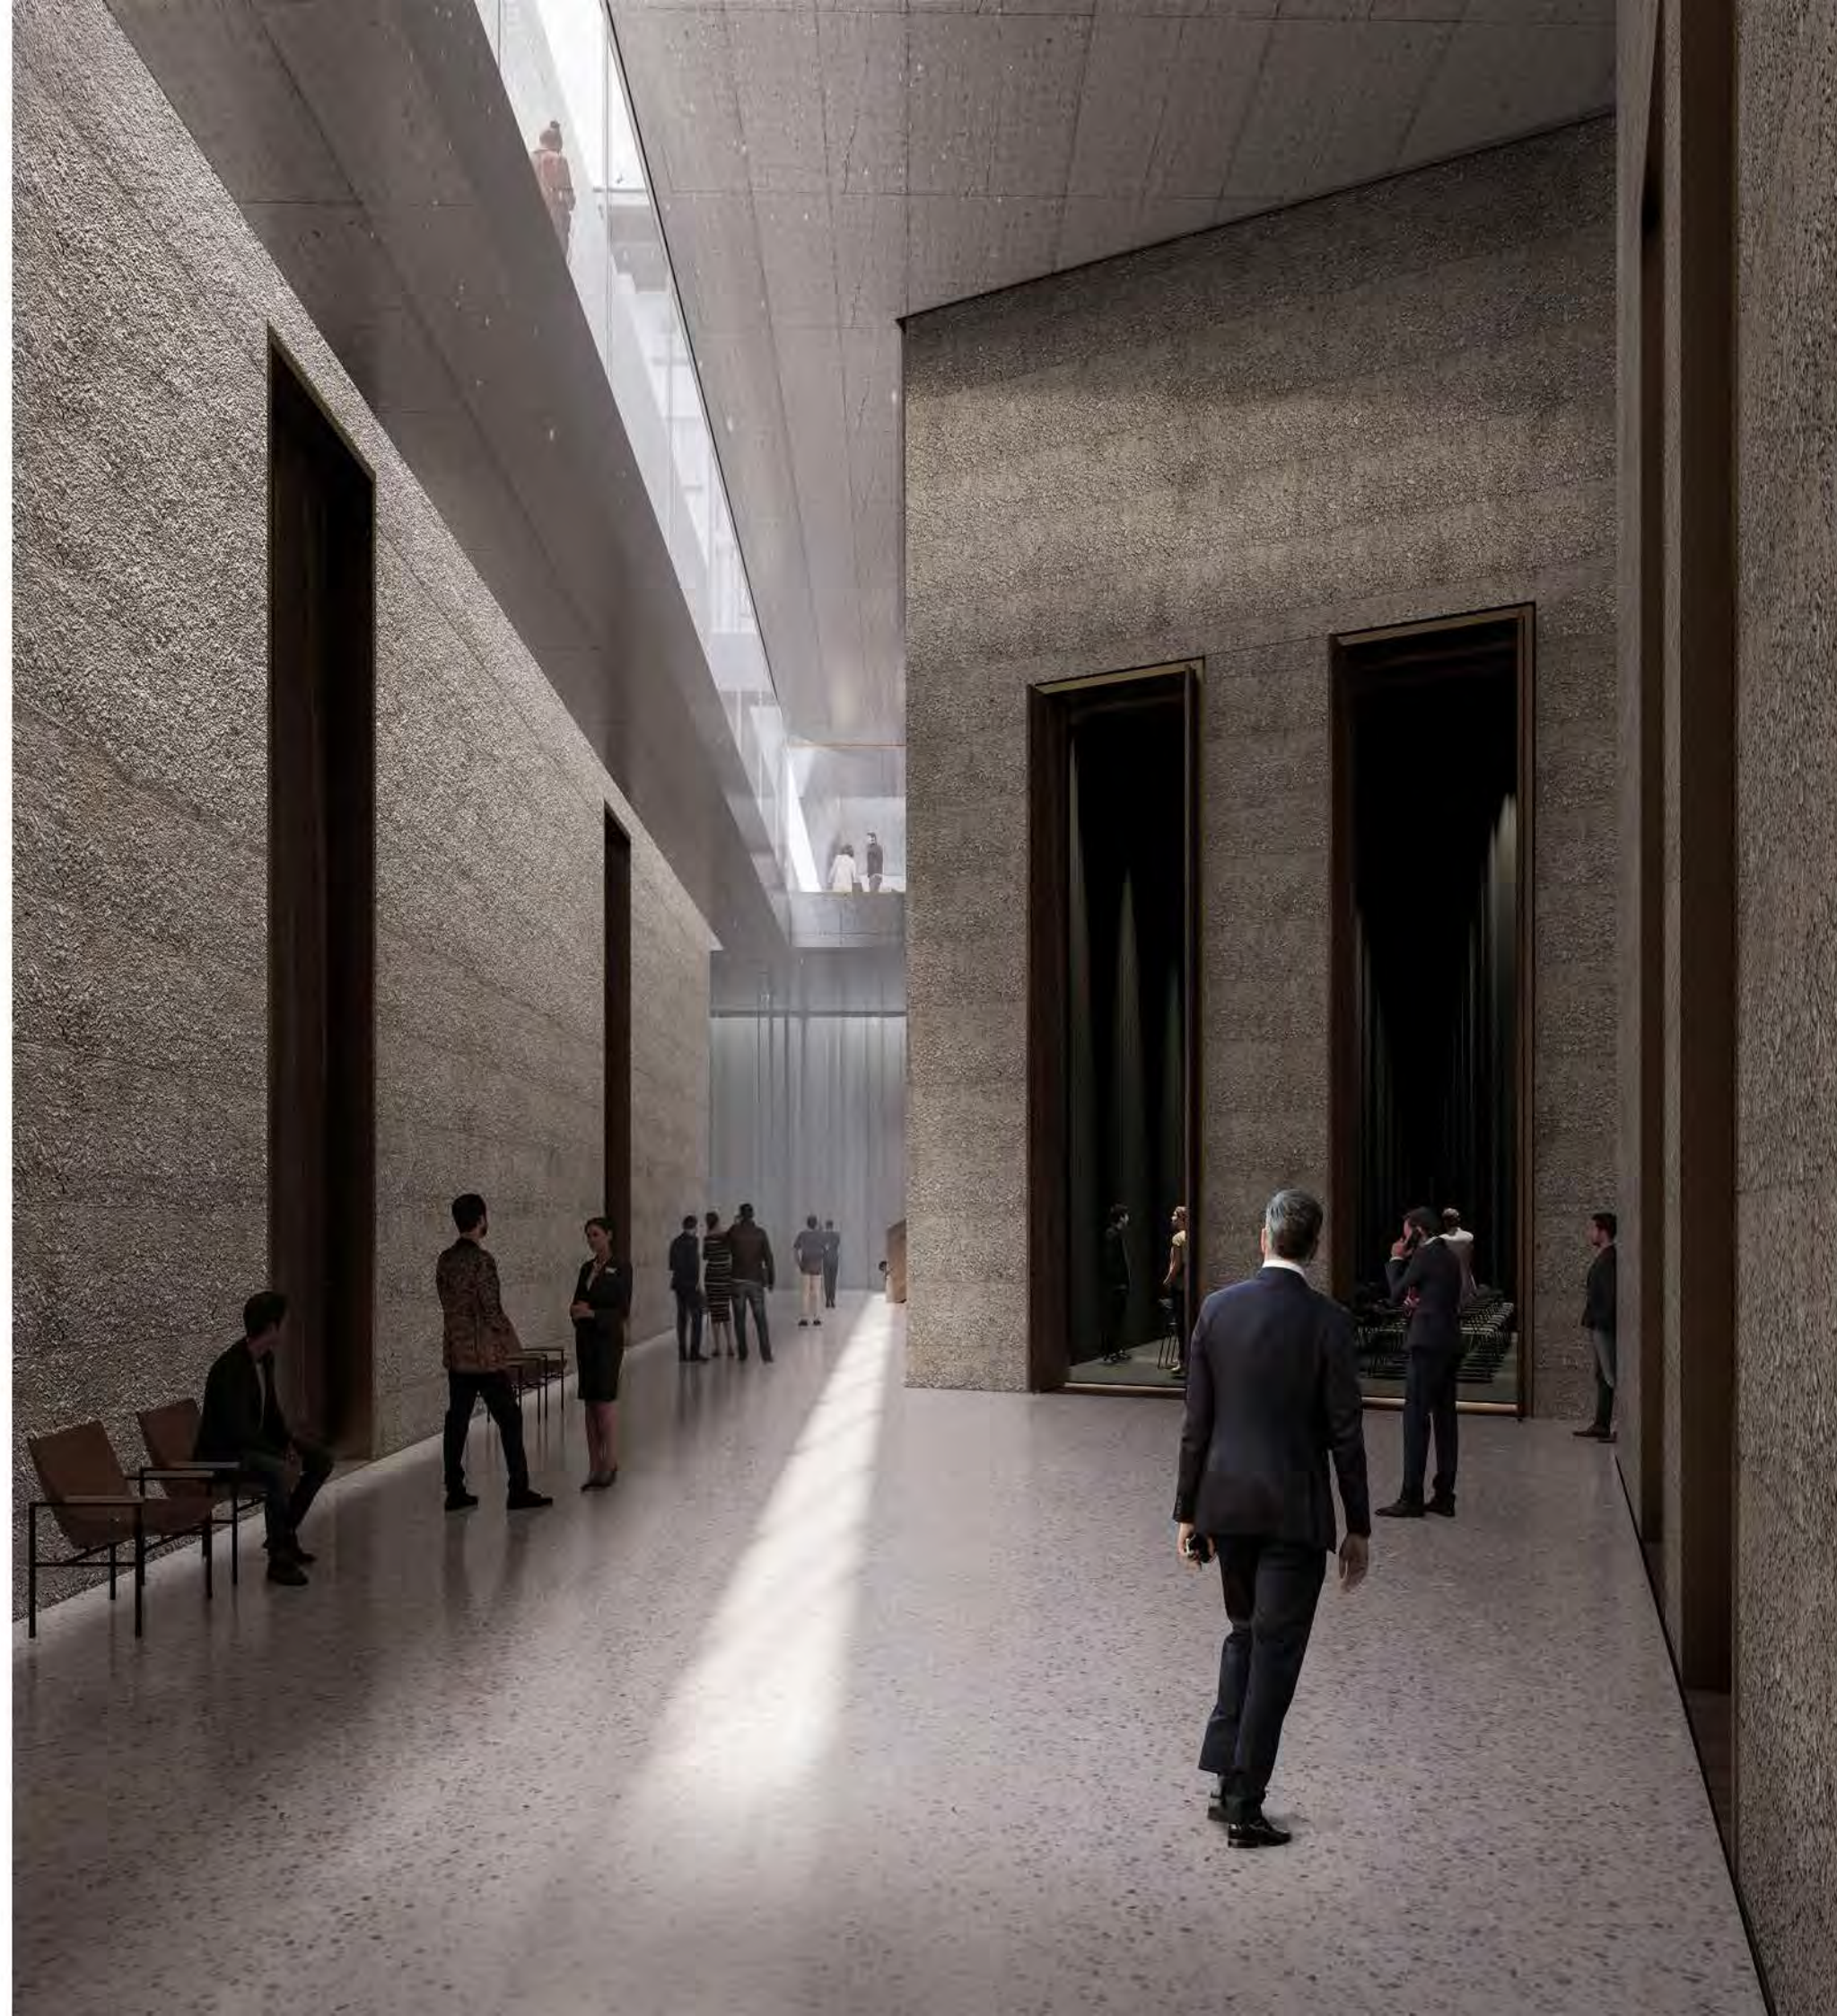


»POGLOBLJENA FUGA UOKVIRJA GEOMETRIJO  
VKOPANE GLAVNE DVORANE IN OMOGOČA  
OSVETLJEVANJE AVLE, FOYERJA, DELAVNIC  
IN DRUGIH PROSTOROV, KI POTREBUJEJO  
OSVETLITEV S SONČNO SVETLOBO.«




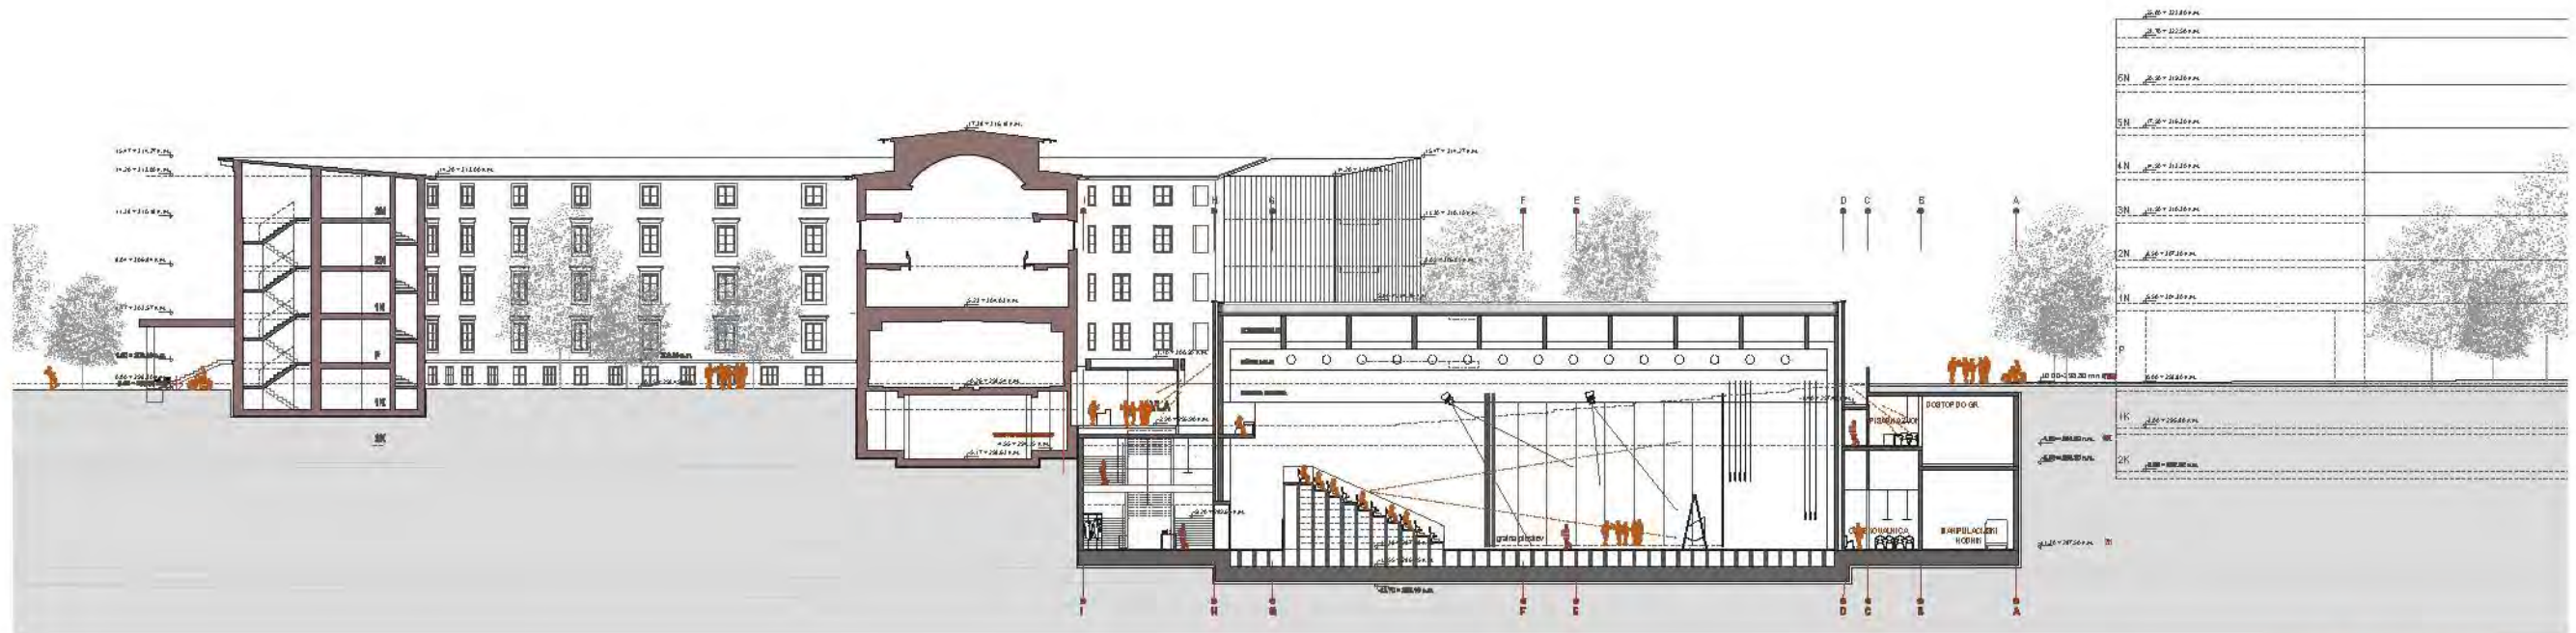

PREČNI PREREZ A-A  
M\_1:500

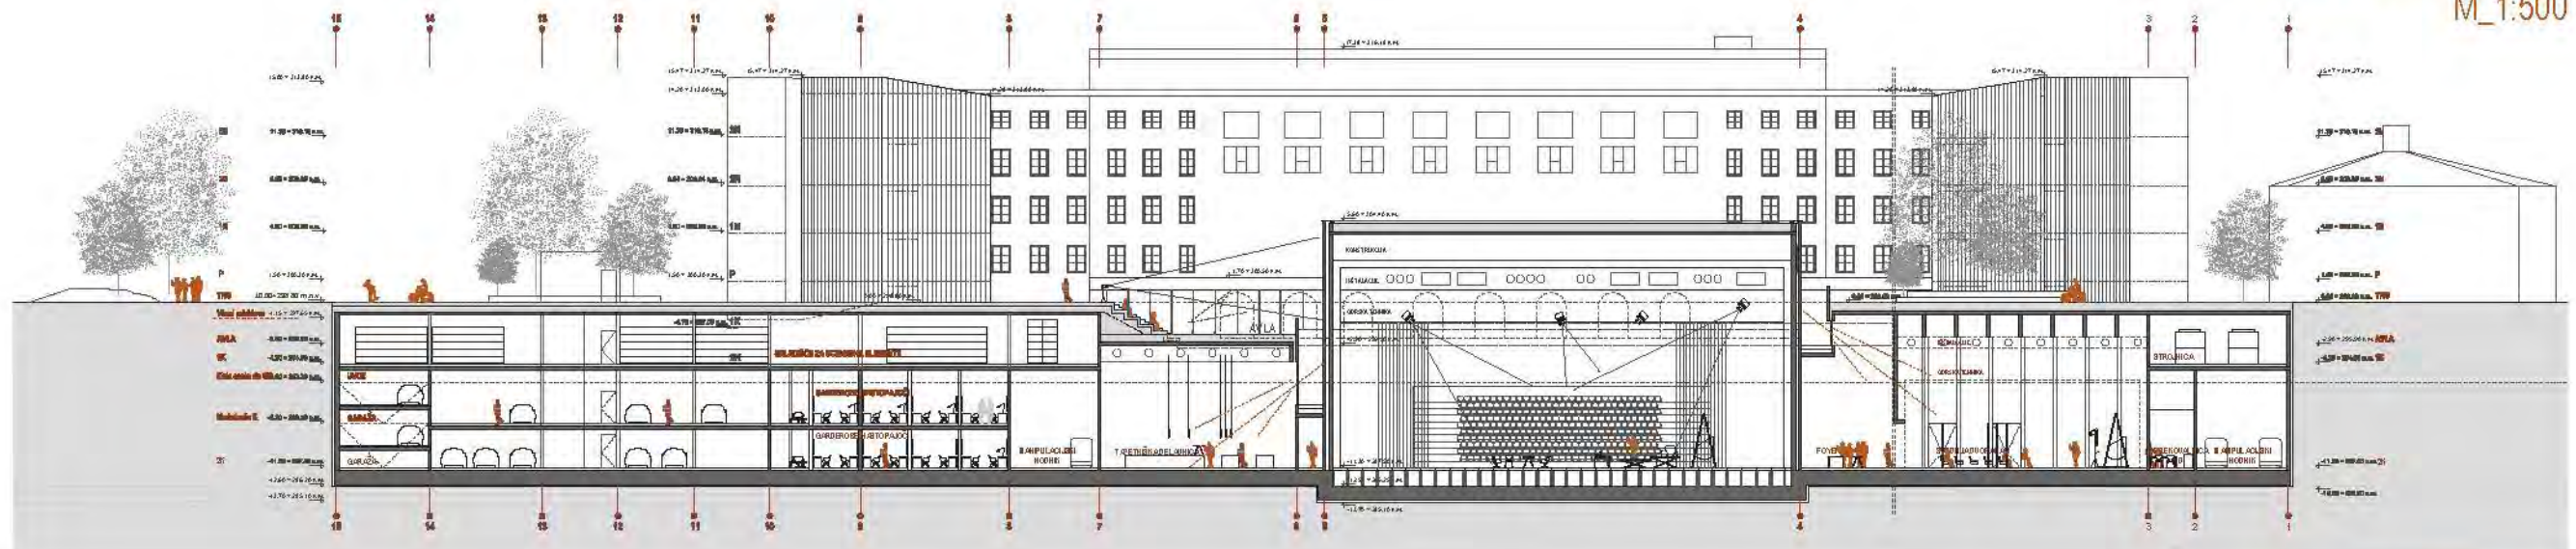

VZDOLŽNI PREREZ 1-1  
M\_1:500

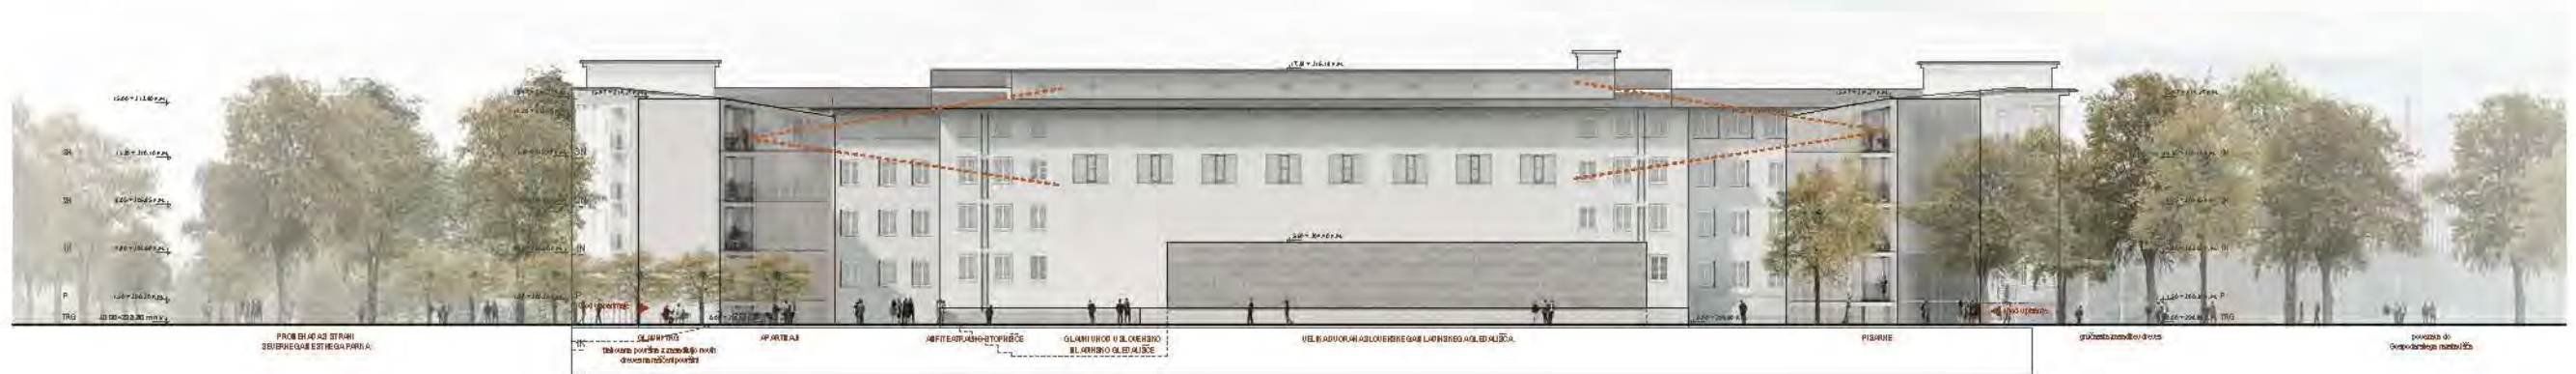

SEVERNA FASADA  
M\_1:500



## TEKSTUALNI DEL

- tehnično poročilo (priložen vzorec),
  - opis trajnostne zasnove,
  - opis požarne varnosti,
  - prikaz površin,
- ocena vrednosti investicije,
- skupaj pogodbena cena



## OPIS NATEČAJNE REŠITVE DOZIDAVE BARAGOVEGA SEMENIŠČA

V opisu natečajne rešitve naj se jasno in jedrnato pojasni zasnovo natečajne rešitve, zasnovo konstrukcije in inštalacij ter opredeli pristop k trajnostni gradnji in obratovanju objekta. Opis je omejen na eno A4 stran in se odda kot ločen dokument.

**Predlagana rešitev objekt Baragovega semenišča obravnava kot avtonomen objekt, ki ga je potrebno popolnoma ohraniti in dozidavo izvesti tako, da je jasno vidna meja med delom Jožeta Plečnika in delom avtorja prizidave.**

Širša lokacija okoli Baragovega semenišča se je od časa, ko je stavbo načrtoval Plečnik močno spremenila. Od njegove Linhartove ceste, na katero je bil vezan neizgrajeni del semenišča je ostala le pešpot, ki vodi do Severnega mestnega parka Navje. Gospodarsko razstavišče je prekinilo povezavo Baragovega semenišča z Dunajsko cesto. Postavitev novega objekta SMG v prostor spoštuje smer Plečnikove Linhartove ceste in orientacijo lokacije proti Severnemu mestnemu parku Navje ter pravokotno na opisano os oblikuje večji javni trg v dveh nivojih. Zgornji nivo predstavlja konično razširitev pešpoti, ki obiskovalce pod krošnjami dreves usmeri proti vhodu v objekt SMG. Nivojsko spuščeni del pa predstavlja vhodni trg pred vhodom v gledališče. Trg ima obliko položnega avditorija in lahko služi tudi za predstave oziroma prireditve na prostem. Vsakodnevno služi kot skupen javen prostor, ki omogoča posedanje ljudi na terasah in/ali kot odprta terasa gledališke kavarne.

Objekt SMG je v prostor postavljen pravokotno na srednji del Baragovega semenišča in je delno "pogreznjen" v tla. Poglobitev je izvedena z odmikom do obstoječega terena oziroma fugo, ki omogoča osvetlitev prostorov, ki se nahajajo ob glavni dvorani. Kot takšna, stavba SMG predstavlja avtonomen objekt, ki se s svojo višino, geometrijo in organizacijo programa pokloni delu Jožeta Plečnika.

Poleg glavne dvorane in vhodne avle sta nad nivojem terena oblikovana še dva volumna. Oba predstavljata zaključek krožne geometrije Baragovega semenišča. Oblikovana sta kot steklena "kristala", ki s svojo oblikovno anemičnostjo tvorita ozadje (paspartu) reljefno oblikovani fasadi Baragovega semenišča. Z obstoječo stavbo se stikata z nazorno zasnovano senčno fugo. Ta jasno razmeji razsežnosti dela Jožeta in delom avtorja nove arhitekture.

Konstrukcija podzemnega dela objekta je zasnovana iz armiranega betona in opeke, medtem ko je nosilna konstrukcija dveh stolpov lahko tudi lesena. Ker se lokacija nahaja na prodnatih tleh, je fasada glavne dvorane izvedena iz pranege prodca. To je tisti prodec, ki bo izkopen na lokaciji. Stavba bo tako neločljivo vpeta v obstoječ prostor, saj bo z arhitekturo lokaciji vrnila tisto, kar ji je gradnja odvzela. Poleg lesene kontrukcije in uporabe tehnologij, ki so vezane na manjšo porabo energije (uporaba talne vode, zadostna toplotna izolacija, itd...), je ponovna uporaba materiala, ki nastane pri izkopu, bistven element, ki doprinese k trajnostnem pristopu h gradnji. Tako notranje horizontalne in vertikalne površine, kot tudi fasade, so zasnovane enostavno tako, da so stroški obratovanja kar najnižji.

Instalacijski jaški so nameščeni ob dvoranah in prostorih, kjer se pričakuje večje število prezračevalnih kanalov, ki prihajajo iz centralno locirane strojnice. Zaradi racionalizacije stroškov in lažjega vzdrževanja horizontalni instalacijski vodi večinoma niso zakriti z visečimi stropovi. Vidne instalacije tudi pripomorejo k funkcionalni fleksibilnosti zasnove.



## OPIS TRAJNOSTNE ZASNOVE

Poleg tehničnih rešitev, ki omogočajo manjšo porabo energetskih virov za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje so pomembne predvsem pasivne rešitve, ki zagotavljajo trajnostno zasnovo stavbe.

Najbolj izstopa ponovna uporaba izkopanega materiala. Namesto, da bi izkopan prodec predstavljal gradbeni odpadek, ga natečajna rešitev predvidi za ponovno uporabo pri izvedbi betonskih obodnih zidov treh dvoran.


Oba stolpa, ki sta nad nivojem terena prizidana Baragovem semenišču sta izvedena iz lesene konstrukcije.

Ker je velika večina objekta izvedena pod nivojem terena so izgube toplote minimalne. Prav tako se lahko prostori kleti uporabljajo kot zalogovnik hladnega/toplega zraka, ki se ga lahko pozimi uporablja za dogrevanje, poleti pa za predhlajevanje zraka.


Med bistvene elemnete, ki prispevajo k trajnostni zasnovi stavbe sodi tudi uporaba avtohtonih materialov oziroma materialov, ki za izdelavo, eksploatacijo in prevoz ne zahtevajo prevelike porabe energije in s tem naravnih virov.




Shema požarne varnosti:  
TLORIS 2. IN 3. NADSTROPJA

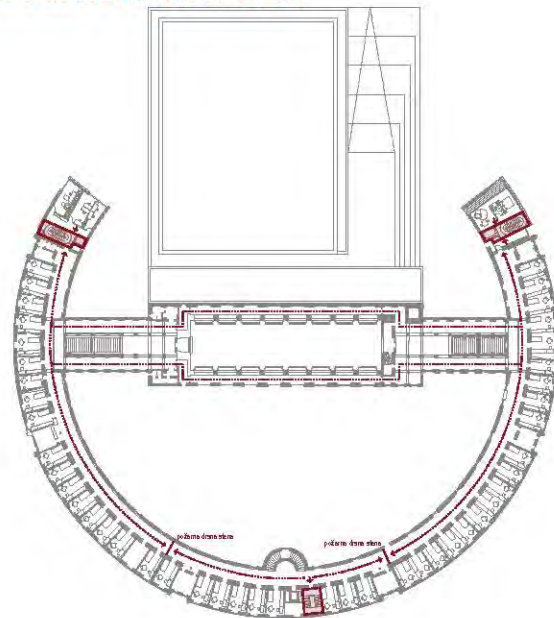


Shema požarne varnosti:  
TLORIS 1. NADSTROPJA

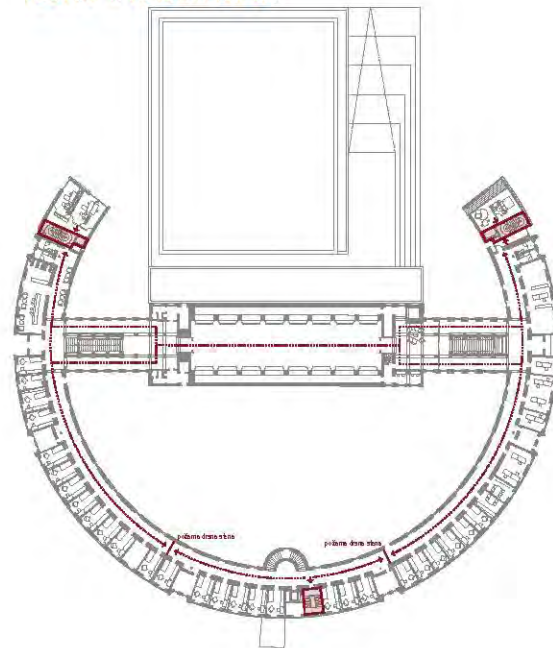


Shema požarne varnosti:  
TLORIS VIŠKEGA PRITLIČJA

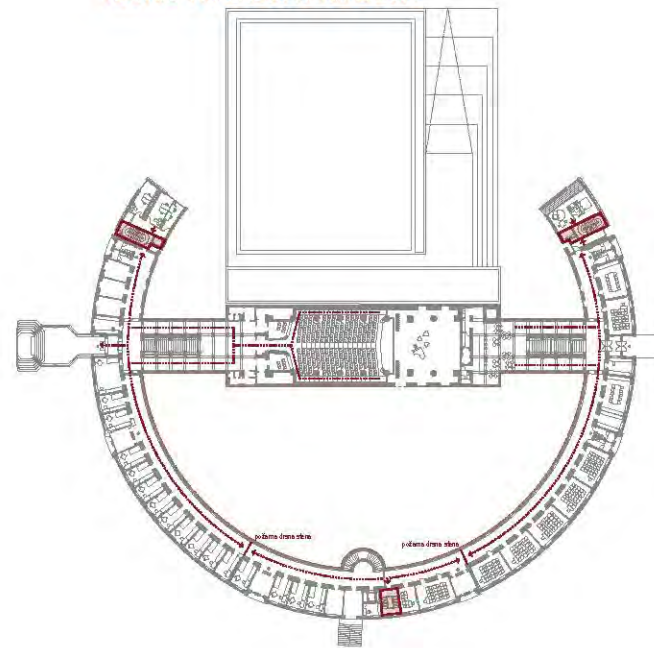


Shema požarne varnosti:  
TLORIS PRITLIČJA (Baragovo semenišče -1)

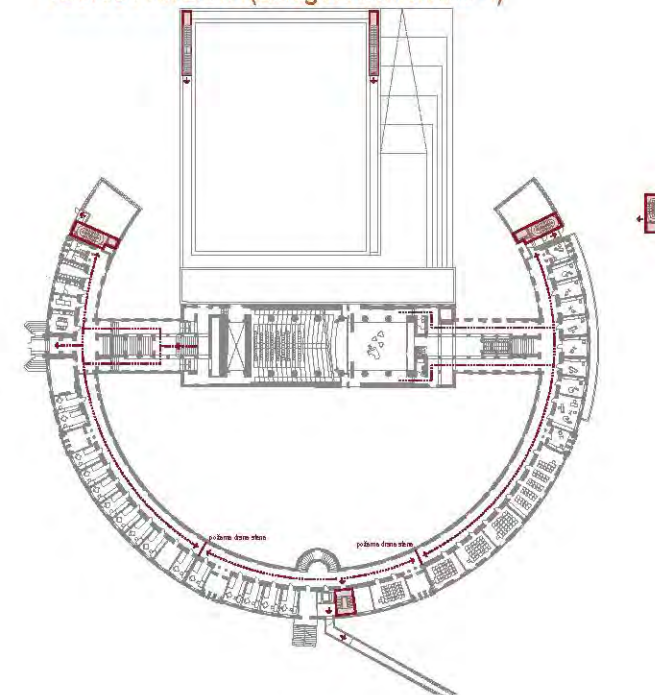


Shema požarne varnosti:  
TLORIS KLETI -1 (Baragovo semenišče -2)

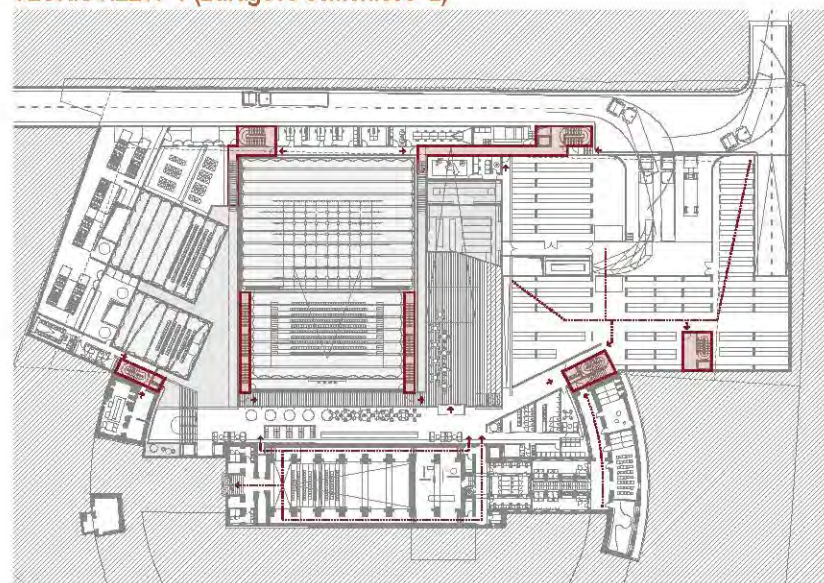

Shema požarne varnosti:  
TLORIS KLETNE MEDETAŽE

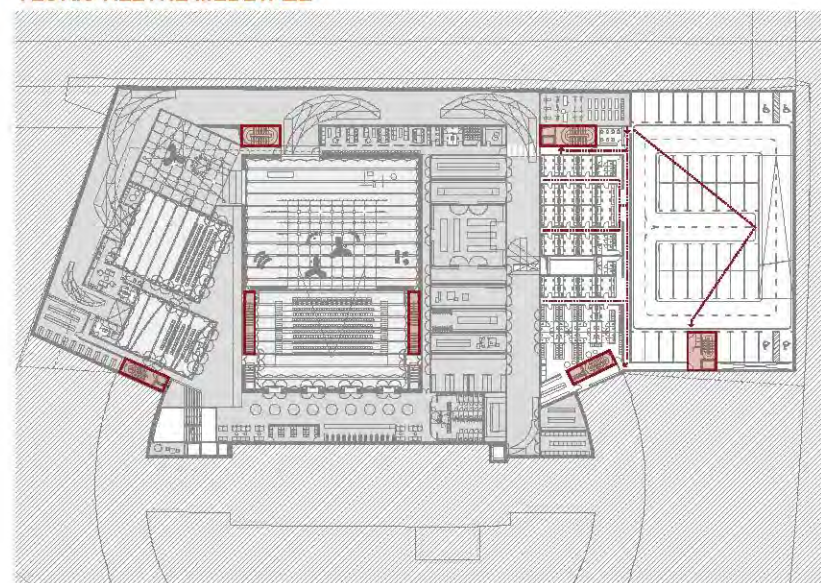

Shema požarne varnosti:  
TLORIS KLETI -2

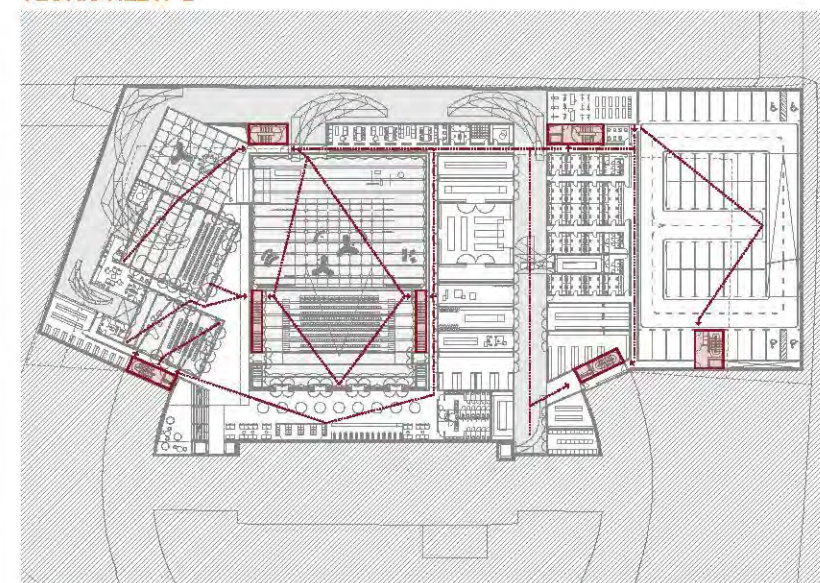

## OPIS POŽARNE VARNOSTI

Objekt spada med stavbe za kulturo in razvedrilo, kjer je lahko večje število uporabnikov, čemur so prilagojeni tudi ukrepi požarne varnosti. Požarne ločitve sledijo arhitekturni zasnovi in namembnostim prostorov v objektu. S požarnimi ločitvami dosežemo tudi bolj optimalne rešitve glede odvoda dima in toplote. V veliki dvorani je omogočena varna evakuacija uporabnikov v treh smereh. Požarno ločeni bodo tudi manjši dvorani, tehnični prostori in garaža. Požarno ločena bodo tudi stopnišča. Nosilna konstrukcija mora biti požarno odporna za čas 60 minut.

Za varno evakuacijo uporabnikov stavbe so predvidene ustrezne evakuacijske poti z dolžinami umika manj kot 35 m (v eni smeri) oziroma manj kot 50 m (v več smereh). Z ustreznim številom in razmestitvijo zaščitene stopnišč bo izpolnjena zahteva cca. 900 m<sup>2</sup> bruto etažne površine na posamezno zaščiteno stopnišče. Objekt ima ustrezno število požarno varnih evakuacijskih stopnišč. Ta omogočajo, da se je iz vseh delov stavbe možno varno evakuirati vsaj v dve nasprotni smeri, izhod iz stopnišč v pritličju pa bo mogoč direktno na prosto in stran od objekta. Evakuacijo mobilno oviranih oseb se predvidi z ustreznim izvedenim dvigalom s požarno zaščiteno predprostorom. Velika dvorana je

umeščena tako, da se bo dejansko celotno število uporabnikov dvorane evakuiralo direktno na prosto (hodnik ob veliki dvorani) preko dveh izhodov pri avditoriju. Predvideni sta tudi vsaj dve evakuacijski poti v druga evakuacijska stopnišča. Število sedežev v posamezni vrsti ne presega 32. V objektu predvidimo sledeče sisteme aktivne požarne zaščite: avtomatski sistem javljanja in alarmiranja požara, odvod dima in toplote, oddimljanje iz zaščitene stopnišč in varnostno razsvetljavo.



TABELA POVRŠIN

Natečaj za dostavo Saragovega semenišča

Šifra natečajnega elaborata

POVZETEK POVRŠIN

| STAVBA                             |          |                  |             |
|------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NATEČAJNA NALOGA                   |          | ELABORAT         |             |
| Programski sklop                   | m²       | m²               |             |
| Neto tlorisna površina             | 10.512,1 | 18.342,0         |             |
| A - SMG dozidava                   | 9.063,1  | 12.875,0         |             |
| A - SMG obstoječe                  |          | 700,0            |             |
| B - Pionirski dom                  | 1.449,0  | 4.767,0          |             |
| Ocenjena bruto tlorisna površina   | 14.016,2 | 23.079,0         |             |
| A - Slovensko mladinsko gledališče | 12.084,2 | 16.882,0         |             |
| B - Pionirski dom                  | 1.932,0  | 6.197,0          |             |
| Študentski dom                     | 6.248,0  | 8492 (Ni V NTPi) |             |
| Razmerje NTP : BTP                 |          | 0,75             | 0,794748473 |

| ZUNANJE POVRŠINE               |       |               |  |
|--------------------------------|-------|---------------|--|
| NATEČAJNA NALOGA               |       | ELABORAT      |  |
| Programski sklop               | m²    | m²            |  |
| Zunanje površine               |       | 9.110,0       |  |
|                                | iz PM | iz PM         |  |
| Parkirna mesta motorni promet  |       | 88 (V GARAJI) |  |
| Parkirna mesta kolesa          |       | 70            |  |
| Parkirna mesta gibalno ovirani |       | 8             |  |

| URBANISTIČNI FAKTORJI                 |           |          |            |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------|
| NATEČAJNA NALOGA                      |           | ELABORAT |            |
| Programski sklop                      |           |          |            |
| Faktor zazidanosti FZ                 | 0,5       | 0,3      |            |
| Zazidana površina dozidave za FZ*     |           | m²       | 1.963,6 m² |
| Zazidana površina obstoječega objekta | 2.869,8   | m²       | 2.869,8 m² |
| Faktor zelenih površin                | 20%       | 0,4      | %          |
| Zelene površine za FZP                |           | m²       | 3.823,0 m² |
| Faktor odprtih bivalnih površin       | 30%       | 1,1      | %          |
| Odprte bivalne površine za FBP        |           |          | 4.082,0    |
|                                       |           |          |            |
| Površina parcele za izračun FZ        | 14.063,60 | m²       |            |
| GPC1, GPC2 (po odstotku OPPN 16)      |           |          |            |
| Površina parcele za izračun FZP       | 10.407,06 | m²       |            |
| Delež stanovanjskega programa         |           |          |            |
|                                       | 74%       |          |            |
| Površina parcele za izračun FBP       | 3.656,54  | m²       |            |
| Delež stanovanjskega programa         |           |          |            |
|                                       | 26%       |          |            |

\*OPN MOL 19. člen: Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe in napuši. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.



OCENA INVESTICIJE

STAVBA - novogradnja

Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. klet, nadzemna etaža, garaža ipd. Površino vnesejo natečajniki. Skupna površina mora ustrezati vnesenim NTP površinam na drugih listih.

| <i>kategorija</i>    | <i>BTP m²</i> | <i>€/m²</i> | <i>Σ €</i>     | <i>opombe</i>                                                                 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KLET 1               | 5.048,0       | 1.300,0     | 6.562.400,0    | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme in odraške tehnike. |
| KLET MEDETAŽA        | 2.352,0       | 1.050,0     | 2.469.600,0    | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme in odraške tehnike. |
| KLET 2               | 7.852,0       | 1.500,0     | 11.778.000,0   | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme in odraške tehnike. |
| NADZEMNI DEL         | 1.630,0       | 1.400,0     | 2.282.000,0    | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme in odraške tehnike. |
| (vpišati kategorijo) |               |             | 0,0            |                                                                               |
| Skupaj:              | 16.882,0      |             | 23.092.000,0 € |                                                                               |

STAVBA - obstoječ objekt

Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. klet, nadzemna etaža, garaža ipd. Površino vnesejo natečajniki. Skupna površina mora ustrezati vnesenim NTP površinam na drugih listih.

| <i>kategorija</i>    | <i>BTP m²</i> | <i>€/m²</i> | <i>Σ €</i>     | <i>opombe</i>                                             |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| KLET 2               | 1.186,0       | 700,0       | 830.200,0      | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme |
| KLET 1               | 2.754,0       | 800,0       | 2.203.200,0    | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme |
| NADZEMNI DEL         | 10.800,0      | 900,0       | 9.720.000,0    | v oceno investicije ni vključena vrednost notranje opreme |
| (vpišati kategorijo) |               |             | 0,0            |                                                           |
| (vpišati kategorijo) |               |             | 0,0            |                                                           |
| Skupaj:              | 14.740,0      |             | 12.753.400,0 € |                                                           |

ZUNANJE POVRŠINE

Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. tlakovana površina, zelena površina ipd. Površino vnesejo natečajniki.

| <i>kategorija</i>    | <i>m²</i> | <i>€/m²</i> | <i>Σ €</i>    | <i>opombe</i>                                            |
|----------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| TLAKOVANE POVRŠINE   | 8.790,0   | 180,0       | 1.582.200,0   | v oceno investicije je vključeno zgolj natečajno območje |
| ZELENE POVRŠINE      | 320,0     | 60,0        | 19.200,0      | v oceno investicije je vključeno zgolj natečajno območje |
| (vpišati kategorijo) |           |             | 0,0           |                                                          |
| (vpišati kategorijo) |           |             | 0,0           |                                                          |
| (vpišati kategorijo) |           |             | 0,0           |                                                          |
| Skupaj:              | 9.110,0   |             | 1.601.400,0 € |                                                          |



A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

dozidava

Σ št. Σ m²

NATEČAJNA NALOGA 119 9069  
NATEČAJNI ELABORAT 135 12899

A1

VHODNI DEL / PREDDVERJE

Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                          |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                                                                             | Št. | m²    | Σ m²               | Št. | m²    | Σ m²  | Opombe |
| A1-01            | <b>Vhod</b><br>Vhod z vetrolovom.                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | 1   | 83,5  | 83,5  |        |
| A1-02            | <b>Foyer VD/SD/MD</b><br>Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zahtovo in postavitev dvoran.<br>Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.                                                          | 1   | 450,0 | 450,0              | 1   | 526,0 | 526,0 |        |
| A1-03            | <b>Blagajna</b><br>Informacijsko prodajna točka za prodajo vstopnic in gledališkega gradiva. Blagajna bo stalno odprta.                                                                                                                  | 1   | 30,0  | 30,0               | 1   | 42,1  | 42,1  |        |
| A1-04            | <b>Skladišče blagajna</b><br>Skladišče za promocijski material, gledališke liste ipd. ob blagajni.                                                                                                                                       | 1   | 8,0   | 8,0                | 1   | 9,9   | 9,9   |        |
| A1-05            | <b>Garderoba obiskovalci</b><br>Sprejemni pult za odlaganje garderobe, centralna garderoba za obiskovalce vseh dvoran, zmogljivost do 600 obošalnikov (VD, MD, SD, spodnja dvorana).                                                     | 1   | 70,0  | 70,0               | 1   | 95,7  | 95,7  |        |
| A1-06            | <b>Vratarnica</b><br>Prostor za varnostno službo, ob vhodu.<br>- z garderobo za zaposlene (2 m²)                                                                                                                                         | 1   | 10,0  | 10,0               | 1   | 11,3  | 11,3  |        |
| A1-07            | <b>Gledališki klub/kavarna</b><br>Omogoča gostinske storitve, uporablja pa se tudi kot štalnica, prostor za klubski/kurzivni program SMG (npr. Dežela prdnih), literarne večere, razstavni prostor, manjše koncerte, filmske projekcije. | 1   | 100,0 | 100,0              | 1   | 151,4 | 151,4 |        |
| A1-08            | <b>Skladišče gledališki klub/kavarna</b><br>Priložno skladišče. Nahaja se v neposredni bližini kavane.                                                                                                                                   | 1   | 15,0  | 15,0               | 1   | 21,1  | 21,1  |        |
| A1-09            | <b>Garderoba zaposleni vhodni del</b><br>Garderoba s sanitarijami za zaposlene v kavarni in na blagajni. Ločeno po spolu.<br>- Ž: 1x wc<br>- M: 1x wc                                                                                    | 1   | 12,0  | 12,0               | 1   | 12,8  | 12,8  |        |
| A1-10            | <b>Sanitarije obiskovalci</b><br>Sanitarije je potrebno zagotoviti v vsaki etaži. Ločeno po spolu in za gibhalno ovrane.<br>- Ž: 12x wc<br>- M: 5x wc, 10x pisuar<br>- gibhalno ovrane: v vsaki etaži 1x wc                              |     |       |                    | 2   | 61,8  | 123,6 |        |

A2

VELIKA DVORANA

Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                | NATEČAJNI ELABORAT |     |                |                  |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|------------------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Št. | m <sup>2</sup> | Σ m <sup>2</sup>   | Št. | m <sup>2</sup> | Σ m <sup>2</sup> | Opombe |
| A2-01            | <b>Velika dvorana</b><br>Dvorana za večje, zahtevnejše produkcije ter koprodukcije SMG, gostujoče predstave in večje priredbe.<br>- kapaciteta 300 sedežev,<br>- mobilna trizana<br>- dimenzije igralne površine 15-16x16m(globina),<br>- "black-box" dvorana,<br>- uporabna višina 9-10m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m instalacije                                                                                                 | 1   | 650,0          | 650,0              | 1   | 650,0          | 650,0            |        |
| A2-02            | <b>Zaodrje VD</b><br>Servisni prostor, ki poteka po celotni globlini in širini odra velike dvorane.<br>- širina zaodrja 9-5 m<br>- višina prostora vsaj se števec uporabne višine VD in višine prostora za tehniko                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 530,0          | 530,0              | 1   | 525,4          | 525,4            |        |
| A2-03            | <b>Studijski prostor</b><br>V neposredni bližini velike dvorane. Namenjen je izvedbi vaj za predstave na velikem odru, zato naj bo dimenzija enaka velikosti igralne površine velike dvorane.<br>- dimenzije 15-16x16 m                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 256,0          | 256,0              | 1   | 248,5          | 248,5            |        |
| A2-04            | <b>Skladišče za stole</b><br>V neposredni bližini dvorane. Shranjevanje stolov za gledalce v veliki dvorani, do 300 stolov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 10,0           | 10,0               | 1   | 11,2           | 11,2             |        |
| A2-05            | <b>Rekvizitarna VD</b><br>Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z juho, skodelica čaja, vrč, itd.)<br>- opremljeno s pohčo opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in delovnim kuhinjskim pultom                                                                                                                             | 1   | 12,0           | 12,0               | 1   | 14,3           | 14,3             |        |
| A2-06            | <b>Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo VD</b><br>Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luč in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse tri segmente tehnične podpore.<br>- umesčen ob krajši stanki dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino postavitev) | 1   | 6,0            | 6,0                | 1   | 14,9           | 14,9             |        |
| A2-07            | <b>Pomožna garderoba/maskirnica</b><br>Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane.<br>- prostor za masko (6 m <sup>2</sup> ),<br>- sanitarije MŽ z umivalnikom (5 m <sup>2</sup> ),<br>- garderoba MŽ (6 m <sup>2</sup> ).                                                                                                                      | 1   | 18,0           | 18,0               | 1   | 19,4           | 19,4             |        |
| A2-08            | <b>Obrekovalnica VD</b><br>Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore.<br>- čepna kuhinja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 85,0           | 85,0               | 1   | 89,6           | 89,6             |        |



A3

SREDNJA DVORANA

Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | št. | m²    | Σ m²               | št. | m²    | Σ m²  | opombe |
| A3-01            | <b>Srednja dvorana (SD)</b><br>- kapaciteta 100-120 sedežev, mobilna tribuna<br>- dvorane 14x16m<br>- uporabna višina 6m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 224,0 | 224,0              | 1   | 224,0 | 224,0 |        |
| A3-02            | <b>Rekvizitarna SD</b><br>Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z juho, skodelica čaja, vre, ipd.)<br>- opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovvalovna pečica, ...) in delovnim kuhinjskim puhom                                                                                                                            | 1   | 12,0  | 12,0               | 1   | 12,5  | 12,5  |        |
| A3-03            | <b>Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo SD</b><br>Umetstev kontrolnih pufov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželeno. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene inštalacije za vse tri segmente tehnične podpore.<br>- umeščen ob krajši strani dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino postavitev) | 1   | 6,0   | 6,0                | 1   | 3,0   | 3,0   |        |
| A3-04            | <b>Pomožna garderoba/maskirnica</b><br>Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane.<br>- prostor za masko (6 m²),<br>- sanitarije MWZ z umivalnikom (5 m²),<br>- garderoba MWZ (6 m²).                                                                                                                                                          | 1   | 18,0  | 18,0               | 1   | 16,3  | 16,3  |        |
| A3-05            | <b>Obrekovalnica SD</b><br>Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore.<br>- črna kuhinja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 40,0  | 40,0               | 1   | 41,5  | 41,5  |        |

A4

MALA DVORANA

Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | št. | m²    | Σ m²               | št. | m²    | Σ m²  | opombe |
| A4-01            | <b>Mala dvorana (MD)</b><br>- kapaciteta 60-80 sedežev,<br>- mobilna tribuna<br>- uporabna višina dvorane 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 144,0 | 144,0              | 1   | 140,0 | 140,0 |        |
| A4-02            | <b>Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo MD</b><br>Umetstev kontrolnih pufov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželeno. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene inštalacije za vse tri segmente tehnične podpore.<br>- umeščen ob krajši strani dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino podavitev) | 1   | 4,0   | 4,0                | 1   | 4,2   | 4,2   |        |
| A4-03            | <b>Pomožna garderoba/maskirnica</b><br>Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane.<br>- prostor za masko (6 m²),<br>- sanitarije MWZ z umivalnikom (5 m²),<br>- garderoba MWZ (6 m²).                                                                                                                                                         | 1   | 18,0  | 18,0               | 1   | 15,9  | 15,9  |        |

A5

SKUPNI PROSTORI

Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                         |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |       |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                                                                                            | št. | m²    | Σ m²               | št. | m²   | Σ m²  | opombe |
| A5-01            | <b>Garderoba igralci</b><br>Garderobe za ansambel SMG in gostujoče igralce.<br>- miza z maskinim ogledalom in stolom,<br>- umivalnik,<br>- miza za hranje,<br>- fotelj.                                 | 36  | 12,0  | 432,0              | 36  | 12,0 | 432,0 |        |
| A5-02            | <b>Sanitarje igralci</b><br>Sanitarije za igralce, umeščeno ob garderobah. En sanitarni sklop je razdeljen na moški in ženski del.<br>- Ž: 1x tuš, 1x wc<br>- M: 1x tuš, 1x wc + pisuar                 | 5   | 20,0  | 100,0              | 6   | 16,7 | 100,2 |        |
| A5-03            | <b>Garderoba statisti</b><br>Garderoba za igralce statiste. Ločeno na moški in ženski del, oba z vključenimi sanitarijami.<br>- Ž: garderobne omarice, 2x wc<br>- M: garderobne omarice, 1x wc + pisuar | 1   | 40,0  | 40,0               | 1   | 38,4 | 38,4  |        |
| A5-04            | <b>Maskirnica</b><br>Umetstev ob sklop garderob za igralce.<br>- 4 maskirna mesta                                                                                                                       | 1   | 15,0  | 15,0               | 2   | 15,6 | 31,2  |        |
| A5-05            | <b>Prostor za ogrevanje</b><br>Prostor za ogrevanje in toplotno pred predstavo, za izvajanje gibalnih delavnic, seminarjev ipd.                                                                         | 1   | 100,0 | 100,0              | 1   | 98,2 | 98,2  |        |
| A5-06            | <b>Bralna soba</b><br>Za izvajanje bralnih vaj.<br>- večja seja mize s stolji<br>- kapaciteta za min. 14 oseb<br>- zaželeno naravna osvetlitev                                                          | 1   | 35,0  | 35,0               | 1   | 41,3 | 41,3  |        |
| A5-07            | <b>Snemalni studio</b><br>Nahaja se neposredno ob bralni sobi A5-06.<br>- del studia je gluha soba (8 m²)                                                                                               | 1   | 50,0  | 50,0               | 1   | 53,4 | 53,4  |        |



A6

TEHNIČNE SLUŽBE  
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                     |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       | opombe |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                        | Št. | m²    | Σ m²               | Št. | m²    | Σ m²  |        |
| A6-01            | <b>Pisarna luč in video</b><br>Povezano s pisarno za zvok in šepetalcem.<br>- 3 stalna delovna mesta                                                                                | 1   | 18,0  | 18,0               | 1   | 18,4  | 18,4  |        |
| A6-02            | <b>Pisarna zvok</b><br>Povezano s pisarno za luč in video, ter šepetalcem.<br>- 3 stalna delovna mesta                                                                              | 1   | 18,0  | 18,0               | 1   | 18,4  | 18,4  |        |
| A6-03            | <b>Šepetalec</b><br>Povezavo s pisarnama za luč in video, ter zvok.<br>- 1 začasno delovno mesto                                                                                    | 1   | 8,0   | 8,0                | 1   | 12,7  | 12,7  |        |
| A6-04            | <b>Pisarna inspicient</b><br>Inspicienti vodja predstave preko monitorja in mikrofona/zvočnika spremlja igranje.<br>- 2 stalni delovni mesti                                        | 1   | 18,0  | 18,0               | 1   | 18,4  | 18,4  |        |
| A6-05            | <b>Ključavničarska delavnica</b><br>Povezano z delavnico za sestavljanje scene z mizarsko delavnico in slikarno.<br>- priporočena svetla višina 5m<br>- stalno delovno mesto        | 1   | 60,0  | 60,0               | 1   | 58,0  | 58,0  |        |
| A6-06            | <b>Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico</b><br>Povezano s ključavničarsko delavnico in slikarno.<br>- svetla višina prostora min. 7m<br>- stalno delovno mesto           | 1   | 150,0 | 150,0              | 1   | 148,5 | 148,5 |        |
| A6-07            | <b>Slikarna</b><br>Povezano s ključavničarsko delavnico in delavnico za sestavljanje scene.<br>- priporočena svetla višina 5m<br>- stalno delovno mesto                             | 1   | 40,0  | 40,0               | 1   | 40,5  | 40,5  |        |
| A6-08            | <b>Tapetniška delavnica</b><br>Povezano s skladiščem za zavese (A7-04).<br>- stalno delovno mesto                                                                                   | 1   | 40,0  | 40,0               | 1   | 40,2  | 40,2  |        |
| A6-09            | <b>Atelje</b><br>Prostor za izdelavo, popravljanje in urejanje kostumov. Sestavljeno iz:<br>- šivarnice,<br>- sušilnice,<br>- likalnice,<br>- pisalnice,<br>- stalno delovno mesto. | 1   | 60,0  | 60,0               | 1   | 58,1  | 58,1  |        |
| A6-10            | <b>Vzdrževanje in čistilni servis</b><br>- skramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,<br>- garderoba s sanitarijami za osebje                                     | 1   | 70,0  | 70,0               | 1   | 74,2  | 74,2  |        |
| A6-11            | <b>Garderobe tehnične službe</b><br>Skupni prostor za zaposlene v tehnični službi.<br>- garderoba s sanitarijami (tuš, wc).<br>- skupni prostor s čajno kuhinjo                     | 1   | 40,0  | 40,0               | 1   | 36,2  | 36,2  |        |
| A6-12            | <b>Garderobe hostesna služba</b><br>Garderoba s sanitarijami, ločeno po spolu.<br>- Ž: 1x wc<br>- M: 1x wc, 1x pisuar                                                               | 1   | 30,0  | 30,0               | 1   | 31,7  | 31,7  |        |

A7

SKLADIŠČA  
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                            |     |         | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       | opombe |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                               | Št. | m²      | Σ m²               | Št. | m²    | Σ m²  |        |
| A7-01            | <b>Skladišče za delavnice</b><br>- funkcionalna povezava s prostori A6-05, A6-06 in A6-07                                                                  | 1   | 60,0    | 60,0               | 1   | 58,0  | 58,0  |        |
| A7-02            | <b>Skladišče za scenske elemente</b><br>Regalno skladiščenje.                                                                                              | 1   | 1.000,0 | 1.000,0            | 1   | 961,6 | 961,6 |        |
| A7-03            | <b>Rekvizitarna</b><br>Skladišče za rekvizite.<br>- min. širina prostora 4m                                                                                | 1   | 50,0    | 50,0               | 1   | 50,0  | 50,0  |        |
| A7-04            | <b>Skladišče za zavese</b><br>V neposredni bližini tapetniške delavnice (A6-08).                                                                           | 1   | 15,0    | 15,0               | 1   | 15,2  | 15,2  |        |
| A7-05            | <b>Fundus</b><br>Vključuje tudi:<br>- fundus za stene iz stune (30 m²),<br>- fundus za kolutne tekače pred stav (30 m²).                                   | 1   | 300,0   | 300,0              | 1   | 317,4 | 317,4 |        |
| A7-06            | <b>Skladišče lučna oprema</b><br>Shranjevanje opreme, ki ni del stalne opreme odrov.<br>- zaželeno na ravno dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku. | 1   | 50,0    | 50,0               | 1   | 50,0  | 50,0  |        |
| A7-07            | <b>Skladišče tonska oprema</b><br>Zaželeno na ravno dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.                                                         | 1   | 20,0    | 20,0               | 1   | 19,7  | 19,7  |        |
| A7-08            | <b>Skladišče video oprema</b><br>Zaželeno na ravno dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.                                                          | 1   | 20,0    | 20,0               | 1   | 19,7  | 19,7  |        |



A8

ADMINISTRACIJA IN PRODUKCIJA  
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                            |     |      | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |      | opombe |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                                                               | št. | m²   | Σ m²               | št. | m²   | Σ m² |        |
| A8-01            | <b>Tajništvo</b><br>Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje.<br>- 1 stalno delovno mesto                                                                         | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 12,0 | 12,0 |        |
| A8-02            | <b>Pisarna direktor</b><br>Prostor je povezan s pisarno umetniškega vodje in tajništvom.<br>- 1 stalno delovno mesto                                                       | 1   | 20,0 | 20,0               | 1   | 18,8 | 18,8 |        |
| A8-03            | <b>Pisarna umetniški vodja</b><br>Prostor je povezan s pisarno direktorja gledališča in tajništvom.<br>- 1 stalno delovno mesto                                            | 1   | 20,0 | 20,0               | 1   | 18,5 | 18,5 |        |
| A8-04            | <b>Računovodstvo</b><br>- 2 stalni delovni mesti                                                                                                                           | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,5 | 18,5 |        |
| A8-05            | <b>Projektna pisarna</b><br>- 2 stalni delovni mesti                                                                                                                       | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,8 | 18,8 |        |
| A8-06            | <b>Pisarna Festival Bobri</b><br>- 1 stalno delovno mesto                                                                                                                  | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,5 | 18,5 |        |
| A8-07            | <b>Vodja tehnike</b><br>- 1 stalno delovno mesto                                                                                                                           | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,5 | 18,5 |        |
| A8-08            | <b>Lektorska in strokovna pisarna</b><br>- 2 stalni delovni mesti                                                                                                          | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,8 | 18,8 |        |
| A8-09            | <b>Dramaturška pisarna</b><br>- 3 stalna delovna mesta                                                                                                                     | 1   | 18,0 | 18,0               | 1   | 18,8 | 18,8 |        |
| A8-10            | <b>Pisarna zunanji sodelavci</b><br>- 2 stalni delovni mesti                                                                                                               | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 12,0 | 12,0 |        |
| A8-11            | <b>Pisarna organizacija programa</b><br>- 1 stalno delovno mesto                                                                                                           | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 12,0 | 12,0 |        |
| A8-12            | <b>Pisarna PR in marketing</b><br>- 2 stalni delovni mesti                                                                                                                 | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 12,0 | 12,0 |        |
| A8-13            | <b>Sejni prostor</b><br>Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd.<br>- kapaciteta do 20 oseb<br>- opremljeno s čajno kuhinjo<br>- zaželena naravna osvetlitev | 1   | 40,0 | 40,0               | 1   | 39,1 | 39,1 |        |
| A8-14            | <b>Arhiv</b>                                                                                                                                                               | 2   | 50,0 | 100,0              | 1   | 89,0 | 89,0 |        |
| A8-15            | <b>Soba za fotokopiranje</b><br>Opremljeno s tiskalnikom, fotokopirnim strojem in računalnikom.                                                                            | 1   | 10,0 | 10,0               | 3   | 6,9  | 20,7 |        |
| A8-16            | <b>Garderoba zaposleni</b><br>Garderoba s sanitarijami za zaposlene v administraciji in produkciji.                                                                        | 1   | 40,0 | 40,0               | 1   | 22,4 | 22,4 |        |

A9

REZIDENCE  
Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                         |     |      | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |       | opombe |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                                                                            | št. | m²   | Σ m²               | št. | m²   | Σ m²  |        |
| A9-01            | <b>Apartma</b><br>Rezidence za gostujoče umetnike. Funkcionalna povezava z ostalim delom gledališča ni nujna.<br>- dvoposeljni apartma z manjšo kuhinjo, kopalnico in delovnim klobčkom | 5   | 30,0 | 150,0              | 5   | 35,8 | 178,0 |        |

A10

TEHNIČNI IN SERVISNI PROSTORI  
Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                         |     |      | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       | opombe |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                            | št. | m²   | Σ m²               | št. | m²    | Σ m²  |        |
| A10-01           | <b>Napajanje UPS</b>                                                                    | 1   | 70,0 | 70,0               | 1   | 74,7  | 74,7  |        |
| A10-02           | <b>Prostor za teristorske omare in serverje</b><br>- ločeni iteistorji za vsako dvorano | 1   | 70,0 | 70,0               | 1   | 71,0  | 71,0  |        |
| A10-03           | <b>Prostor za odpadke</b>                                                               | 1   | 30,0 | 30,0               | 1   | 33,5  | 33,5  |        |
| A10-04           | <b>Strojnica</b><br>- 5-6% neto površine objekta                                        | 1   |      | 432,8              | 1   | 414,2 | 414,2 |        |
| A10-05           | <b>Jaški</b><br>- 2% neto površine objekta, na eta 3o                                   | 1   |      | 173,1              | 1   | 120,0 | 120,0 |        |



A11

KOMUNIKACIJE  
Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D\_1 Sheme organizacije programa.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |         | NATEČAJNI ELABORAT |         |         |        |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--------------------|---------|---------|--------|--|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Št. | m²   | Σ m²    | Št.                | m²      | Σ m²    | Opombe |  |
| A11-01           | <b>Manipulacijski hodnik</b><br>Hodniki, po katerih se transportirajo scenski elementi. Hodnik povezuje nakladalno rampo z zaodjem, vsemi dvoranami, skladišči in delavnicami. Običajen scenski element oz. kulisa se transportira na vozičku 1x2m in je velikosti 6x1,2x0,1m.<br>- m.h. širina hodnika 6m<br>- hodnik mora biti brez vertikalnih preprek ali stopnic |     |      |         | 1                  | 1.161,1 | 1.161,1 |        |  |
| A11-02           | <b>Nakladalna rampa</b><br>- po možnosti nатовarjanje skoz odprtino 2,5x7m<br>- zaželena je fiksna nakladalna rampa, na višini 1,3m (izravnalna ploščad ni zaželena)                                                                                                                                                                                                  |     |      |         | 1                  | 131,2   | 131,2   |        |  |
| A11-03           | <b>Tovorno dvigalo 1</b><br>Omogoča prevoz oz. dostavo elementov za izvajanje produkcije in je namenjeno izključno za prevoz tovora. Dvigalo napaja vse dvorane, tudi obstoječe.<br>- notranje dimenzije kabine 2,5x7x3m                                                                                                                                              | 1   | 18,0 | 18,0    | 1                  | 20,0    | 20,0    |        |  |
| A11-04           | <b>Tovorno dvigalo 2</b><br>Marjše tovorno dvigalo, ki naj omogoča povezavo med garderobami in fundusom.<br>- notranje dimenzije kabine 2x2x2m                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 4,0  | 4,0     | 1                  | 4,0     | 4,0     |        |  |
| A11-05           | <b>Komunikacije</b><br>20% neto površine objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      | 1.946,4 | 1                  | 707,2   | 707,2   |        |  |
| A11-06           | <b>Dvigala, stopnišča</b><br>3% neto površine objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | 215,8   | 1                  | 804,8   | 804,8   |        |  |

A12

DODATNI PROSTORI  
Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                  |     |    | NATEČAJNI ELABORAT |     |         |         |        |
|------------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------------------|-----|---------|---------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                     | Št. | m² | Σ m²               | Št. | m²      | Σ m²    | Opombe |
| A12-01           | <b>Cajna kuhinja</b><br>Po presoji natečajnika   |     |    |                    | 1   | 18,4    | 18,4    |        |
| A12-02           | <b>Klubski prostor</b><br>Po presoji natečajnika |     |    |                    | 1   | 23,6    | 23,6    |        |
| A12-03           | <b>Parkirna garaža</b><br>Po presoji natečajnika |     |    |                    | 2   | 1.249,4 | 2.498,8 |        |
| A12-04           | <b>Uvozna klančina</b><br>Po presoji natečajnika |     |    |                    | 2   | 161,2   | 322,4   |        |
| A12-05           | <b>Dodatni prostor</b><br>Po presoji natečajnika |     |    |                    |     | 0,0     |         |        |
| A12-06           | <b>Dodatni prostor</b><br>Po presoji natečajnika |     |    |                    |     | 0,0     |         |        |



A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

obstoječe

|                    | <div>Σ št.</div> | <div>Σ m²</div> |
|--------------------|------------------|-----------------|
| NATEČAJNA NALOGA   | 0                | 0               |
| NATEČAJNI ELABORAT | 9                | 700             |

A13 SPODNJA DVORANA

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                 |     |       | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| Sifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                    | Št. | m²    | Σ m²               | Št. | m²    | Σ m²  | Opombe |
| A13-01           | Vhod<br>Vhod z vetrolovom.                                                                                                                                                      | 1   | 12,6  | 12,6               | 1   | 12,6  | 12,6  |        |
| A13-02           | Foyer spodnja dvorana<br>Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovi in postavitev dvoran.<br>Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev. | 1   | 214,1 | 214,1              | 1   | 214,1 | 214,1 |        |
| A13-03           | Dvorana<br>Obstoječa spodnja dvorana.<br>- kapaciteta do 100 sedežev                                                                                                            | 1   | 323,5 | 323,5              | 1   | 323,5 | 323,5 |        |
| A13-04           | Zaodrije<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                              | 1   | 114,9 | 114,9              | 1   | 114,9 | 114,9 |        |
| A13-05           | Sanitarije<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                            | 4   | 4,7   | 18,8               | 4   | 4,7   | 18,8  |        |
| A13-06           | Priročno skladišče<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                    | 1   | 16,0  | 16,0               | 1   | 16,0  | 16,0  |        |
| A13-07           | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                       |     |       | 0,0                |     |       | 0,0   |        |
| A13-08           | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                       |     |       | 0,0                |     |       | 0,0   |        |
| A13-09           | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika                                                                                                                                       |     |       | 0,0                |     |       | 0,0   |        |



B PIONIRSKI DOM

Št. m²

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| NATEČAJNA NALOGA   | 80 | 1449 |
| NATEČAJNI ELABORAT | 71 | 4767 |

B1 UČNI PROSTORI

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |       |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|-------|--------|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Št. | m²   | Σ m²               | Št. | m²   | Σ m²  | Opombe |
| B1-01            | <b>Učilnica glasba</b><br>Učilnica za poučevanje glasbe. Pouk poteka individualno.<br>- miza za učitelja<br>- omare za shranjevanje                                                                                                                                                                         | 9   | 12,0 | 108,0              | 9   | 12,4 | 111,6 |        |
| B1-02            | <b>Učilnica glasba - igralnica</b><br>Prostor za izvajanje glasbenih igr, kjer se mlajši otroci spoznavajo z glasbo. Pouk poteka dinamično.<br>- omare za shranjevanje glasbil<br>- miza za učitelja                                                                                                        | 1   | 30,0 | 30,0               | 1   | 27,6 | 27,6  |        |
| B1-03            | <b>Učilnice tuji jeziki</b><br>Učilnice za izvajanje pouka tujega jezika.<br>- 12-15 učencev<br>- 15 enojnih miz s stoli<br>- miza za učitelja                                                                                                                                                              | 12  | 25,0 | 300,0              | 12  | 29,3 | 351,6 |        |
| B1-04            | <b>Učilnica tuji jeziki - večja</b><br>Večja učilnica za izvajanje pouka tujega jezika. Uporablja se tudi za izvajanje igralnih igr v manjši skupini za najmlajše otroke.<br>- kapaciteta do 25 učencev<br>- 25 enojnih miz s stoli<br>- omare za shranjevanje didaktičnega materiala<br>- miza za učitelja | 1   | 50,0 | 50,0               | 1   | 59,5 | 59,5  |        |
| B1-05            | <b>Učilnica tuji jeziki - manjša</b><br>Manjša učilnica za izvajanje pouka tujega jezika.<br>- kapaciteta do 5 učencev<br>- 5 enojnih miz s stoli<br>- miza za učitelja                                                                                                                                     | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 14,1 | 14,1  |        |
| B1-06            | <b>Dvorana majhna</b><br>Prostor za izvajanje nastopov, razstav, impro lige ipd.<br>- opremljeno z odrom s praktičnimi, fleksibilnimi postavkami<br>- kapaciteta do 40 otrok                                                                                                                                | 1   | 60,0 | 60,0               | 1   | 55,8 | 55,8  |        |
| B1-07            | <b>Plesna dvorana</b><br>Prostor za ples, cirkus.<br>- opremljeno z ogledali in baletnim drogom                                                                                                                                                                                                             | 1   | 40,0 | 40,0               | 1   | 39,5 | 39,5  |        |
| B1-08            | <b>Učilnica za gledališče</b><br>Učilnica za izvajanje pouka gledališča.<br>- opremljeno z manjšim odrom                                                                                                                                                                                                    | 1   | 45,0 | 45,0               | 1   | 40,8 | 40,8  |        |
| B1-09            | <b>Učilnica mladi raziskovalci</b><br>Prostor za izvajanje naravoslovnih delavnic. Pouk poteka raziskovalno in temelji na samostojnem izvajanju poskusov.                                                                                                                                                   | 1   | 30,0 | 30,0               | 1   | 25,3 | 25,3  |        |
| B1-10            | <b>Skladišče</b><br>Shranjevanje opreme za izvajanje delavnic in pouka.                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 13,0 | 13,0  |        |
| B1-11            | <b>Zbornica kultura</b><br>Skupni prostor za zaposlene v kulturno-umetniškem oddelku.<br>- opremljeno s čisto kuhinjo.                                                                                                                                                                                      | 1   | 30,0 | 30,0               | 1   | 27,2 | 27,2  |        |
| B1-12            | <b>Zbornica tuji jeziki</b><br>Skupni prostor za zaposlene v oddelku tujih jezikov.<br>- opremljeno z manjšo čisto kuhinjo.<br>- del prostora je namenjen shranjevanju strokovne literature                                                                                                                 | 1   | 40,0 | 40,0               | 1   | 45,2 | 45,2  |        |
| B1-13            | <b>Shramba mednarodni izpiti</b><br>Varovan prostor za shranjevanje materiala za izvajanje mednarodnih izpiti.<br>- opremljeno s trezorjem                                                                                                                                                                  | 1   | 4,0  | 4,0                | 1   | 6,3  | 6,3   |        |
| B1-14            | <b>Sanitarje učenci</b><br>Sanitarje se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                    | 1   | 59,5 | 59,5  |        |
| B1-15            | <b>Sanitarje zaposleni</b><br>Sanitarje se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                    | 1   | 25,0 | 25,0  |        |



B2

FESTIVALNA DVORANA

Posebnosti: Zaželeno je, da se večina prostorov v 1. nadstropju Baragovega semenišča nameni programu Festivalne dvorane in da se poti različnih uporabnikov objekta (otroci, obiskovalci koncerta, učitelji) čim manj mešajo. Zahodni vhod na Vilharjevi 13 ostane glavni vhod v Festivalno dvorano.

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      | NATEČAJNI ELABORAT |       |       |        |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------|-------|-------|--------|--|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Št. | m²   | Σ m² | Št.                | m²    | Σ m²  | Opombe |  |
| B2-01            | <b>Festivalna dvorana</b><br>Obstoječa dvorana. Največja kapaciteta ob koncertni postavitvi je 767 obiskovalcev, ob klatski postavitvi pa do 192 obiskovalcev.                                                                                                                                                                                           |     |      |      | 1                  | 488,6 | 488,6 |        |  |
| B2-02            | <b>Prostor za režijo in tonsko, lučno, zvočno podporo</b><br>Prostor se nahaja v dvorani in ni fizično ločen.                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 5,0  | 5,0  | 1                  | 4,0   | 4,0   |        |  |
| B2-03            | <b>Garderoba obiskovalci</b><br>Ob glavnem vhodu v dvorano, na zahodni strani objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 20,0 | 20,0 | 1                  | 43,9  | 43,9  |        |  |
| B2-04            | <b>Sanitarije obiskovalci</b><br>Ob glavnem vhodu v dvorano in garderobi.                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | 8                  | 11,4  | 90,8  |        |  |
| B2-05            | <b>Gostinski del vzhod</b><br>Nameren pripravi pogostitev, dostopen le zaposlenim oz. zunanjim izvajalcem.<br>- opremljeno s kuhinjo                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 50,0 | 50,0 | 1                  | 50,1  | 50,1  |        |  |
| B2-06            | <b>Gostinski del zahod</b><br>Prostor za ločilni put in pogostitve pred vhodom v dvorano.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 12,0 | 12,0 | 1                  | 59,3  | 59,3  |        |  |
| B2-07            | <b>Prostor za ogrevanje</b><br>Prostor naj se nahaja v neposredni bližini Festivalne dvorane in je namenjen čakanju igralcev, nastopajočih pred odhodom na oder.<br>- prostor ni fiksno zaprt, stene je možno popolnoma odpreti<br>- uporablja se lahko tudi za izvajanje dela programa Pionirskega doma (npr. zajtrkovanje obrok v času Praktičnih šol) | 1   | 70,0 | 70,0 | 1                  | 69,9  | 69,9  |        |  |
| B2-08            | <b>Maskimica</b><br>Prostor za masko, v bližini garderob in prostora za ogrevanje.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 10,0 | 10,0 | 1                  | 10,1  | 10,1  |        |  |
| B2-10            | <b>Garderoba nastopajoči FD vzhod</b><br>- 2 garderobe večje s sanitarijami, 2 manjši                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 35,0 | 35,0 | 1                  | 38,0  | 38,0  |        |  |
| B2-11            | <b>Sanitarije nastopajoči</b><br>Skupne sanitarije za nastopajoče v bližini garderob.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 12,0 | 12,0 | 1                  | 12,4  | 12,4  |        |  |
| B2-12            | <b>Skladišče dvorana</b><br>Shranjevanje opreme in kulis za Festivalno dvorano (do 600 stolov, 200 miz in praktikalij).<br>- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta                                                                                                                                                                  | 1   | 50,0 | 50,0 | 1                  | 39,4  | 39,4  |        |  |

B3

TEHNIČNI PROSTORI

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                                              |     |      |       | NATEČAJNI ELABORAT |      |       |        |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------------|------|-------|--------|--|
| Šifra            | Ime prostora                                                                                                                                                 | Št. | m²   | Σ m²  | Št.                | m²   | Σ m²  | Opombe |  |
| B3-01            | <b>Recepcija</b><br>Ob obeh vzhodih, prostor za vratarje.                                                                                                    | 1   | 8,0  | 8,0   | 1                  | 18,6 | 18,6  |        |  |
| B3-02            | <b>Delavnica</b><br>Večnamenska delavnica za kovinarsko, mizarstvo dela ipd.<br>- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta                 | 1   | 30,0 | 30,0  | 1                  | 32,6 | 32,6  |        |  |
| B3-04            | <b>Fundus gledališče</b><br>- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta                                                                     | 2   | 70,0 | 140,0 | 2                  | 79,5 | 159,0 |        |  |
| B3-05            | <b>Vzdrževanje in čistilni servis</b><br>- shranilna za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis,<br>- garderoba s sanitarijami za osebje (2 osebi). | 1   | 10,0 | 10,0  | 1                  | 11,4 | 11,4  |        |  |
| B3-06            | <b>Pisarna tehniki</b><br>Pisarna za tehnike.<br>- dve delovni mesti                                                                                         | 1   | 10,0 | 10,0  | 1                  | 11,3 | 11,3  |        |  |
| B3-07            | <b>Prostor za zaposlene</b><br>Prostor za odtor, opremljeno s čajno kuhinjo.                                                                                 | 1   | 15,0 | 15,0  | 1                  | 17,9 | 17,9  |        |  |
| B3-08            | <b>Garderoba za zaposlene</b><br>Garderoba s sanitarijami za zaposlene v tehničnih prostorih (tehniki, mizar, ...)                                           | 1   | 12,0 | 12,0  | 1                  | 13,6 | 13,6  |        |  |



B4 UPRAVNI PROSTORI

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                                                                                                   |     |      | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |      |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|------|--------|
| šifra            | ime prostora                                                                                                                      | št. | m²   | Σ m²               | št. | m²   | Σ m² | opombe |
| B4-01            | <b>Pisarne</b><br>- 3 pisarne z enim stalnim delovnim mestom<br>- 3 pisarne z dvema stalnima delovnima mestoma                    | 6   | 12,0 | 72,0               | 6   | 14,2 | 85,2 |        |
| B4-02            | <b>Tajništvo</b><br>Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje.<br>- eno stalno delovno mesto                              | 1   | 12,0 | 12,0               | 1   | 15,3 | 15,3 |        |
| B4-03            | <b>Pisarna direktor</b><br>Pisarna za direktorico Pivinskkega doma. Dostopno iz tajništva.<br>- eno stalno delovno mesto          | 1   | 20,0 | 20,0               | 1   | 25,9 | 25,9 |        |
| B4-04            | <b>Pisarna PR</b><br>Pisarne za vodjo PR službe.<br>- eno stalno delovno mesto                                                    | 1   | 20,0 | 20,0               | 1   | 17,8 | 17,8 |        |
| B4-05            | <b>Sejni prostor</b><br>Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd. Kapaciteta do 10 oseb. Opremljeno s čajno kuhinjo. | 1   | 25,0 | 25,0               | 1   | 29,9 | 29,9 |        |
| B4-06            | <b>Arhiv</b><br>Prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta.                                                       | 1   | 50,0 | 50,0               | 1   | 49,8 | 49,8 |        |
| B4-06            | <b>Sanitarije zaposleni</b><br>Sanitarni sklop za zaposlene v upravi.                                                             |     |      |                    | 2   | 11,9 | 23,8 |        |

B5 ZGORNJA DVORANA

Posebnosti: Obstoječa dvorana

| NATEČAJNA NALOGA |              |     |    | NATEČAJNI ELABORAT |     |       |       |        |
|------------------|--------------|-----|----|--------------------|-----|-------|-------|--------|
| šifra            | ime prostora | št. | m² | Σ m²               | št. | m²    | Σ m²  | opombe |
| B5-01            | Dvorana      |     |    |                    | 1   | 439,2 | 439,2 |        |
| B5-02            | Zaodirje     |     |    |                    | 1   | 76,1  | 76,1  |        |

B6 KOMUNIKACIJE

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                    |     |    | NATEČAJNI ELABORAT |     |         |         |        |
|------------------|--------------------|-----|----|--------------------|-----|---------|---------|--------|
| šifra            | ime prostora       | št. | m² | Σ m²               | št. | m²      | Σ m²    | opombe |
| B6-01            | Komunikacije       |     |    |                    | 1   | 1.881,6 | 1.881,6 |        |
| B6-02            | Dvigala, stopnišča |     |    |                    | 1   | 70,7    | 70,7    |        |

B7 DODATNI PROSTOR

Posebnosti: /

| NATEČAJNA NALOGA |                                                  |     |    | NATEČAJNI ELABORAT |     |      |      |        |
|------------------|--------------------------------------------------|-----|----|--------------------|-----|------|------|--------|
| šifra            | ime prostora                                     | št. | m² | Σ m²               | št. | m²   | Σ m² | opombe |
| B7-01            | Garderoba za zaposlene<br>Po presoji natečajnika |     |    |                    | 1   | 11,7 | 11,7 |        |
| B7-02            | Priročno skladišče<br>Po presoji natečajnika     |     |    |                    | 1   | 40,7 | 40,7 |        |
| B7-03            | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika        |     |    |                    |     |      | 0,0  |        |
| B7-04            | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika        |     |    |                    |     |      | 0,0  |        |
| B7-05            | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika        |     |    |                    |     |      | 0,0  |        |
| B7-06            | Dodatni prostor<br>Po presoji natečajnika        |     |    |                    |     |      | 0,0  |        |



**SKUPAJ POGODBENA CENA ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZNAŠA 2.600.000 EUR BREZ DDV.**