



SPOMENIK SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE V LJUBLJANI

F
L
3
4
7

Spomenik slovenske osamosvojitve v Ljubljani je zasnovan kot simbolni prikaz zgodovinskega procesa, ki je pripeljal do samostojnosti Republike Slovenije. S svojo oblikovno in prostorsko zasnovo obiskovalcu omogoča doživljanje ključnih mejnikov na poti k neodvisnosti ter spodbuja razmislek o pomenu svobode, demokracije in narodne zavesti.

Koncept in vizualna dinamika

Osrednji element spomenika predstavlja **SEDEM KORTENASTIH PLOŠČ**, ki simbolizirajo **SEDEM KLJUČNIH MEJNIKOV** v procesu osamosvajanja. Vsaka plošča vsebuje **ODPRTINO V OBLIKI VRAT**, katerih **VIŠINA** in **KOT ODPRTOSTI** ponazarjata **DINAMIKO PROCESA** – od začetne ideje do popolne uresničitve samostojne države. Vsaka plošča vsebuje tudi **STIK Z VRATI**, ki ponazarja **MOČ VOLJE** po osamosvojitvi. Spomenik dopolnjuje **JAMBOR S SLOVENSKO ZASTAVO**, ki predstavlja vrhunec in trajnost dosežene neodvisnosti.

Plošče = mejniki
Vrata (višina in koti odprtosti) = dinamika procesa
Stik plošč z vrati = moč mejnikov

PLOŠČE simbolizirajo sedem zgodovinskih mejnikov kot ključnih korakov, ki so zaznamovali pot do samostojnosti Republike Slovenije.

Prvi mejnik (prva plošča z desne) predstavlja leto 1987, ko so nastali Prispevki za slovenski nacionalni program, s katerimi so bile izražene težnje po demokratizaciji in samostojnosti Slovenije. Predstavlja tudi leto 1988 z dogajanjem, ki je okrepilo nacionalno zavest preko sodnega procesa pred vojaškim sodiščem proti četverici »JBTZ«, kar je poleg krepitve civilnodružbene zavesti o varstvu človekovih pravic in svoboščin pomenilo tudi prelom v izražanju zahtev po političnem pluralizmu.

Drugi mejnik predstavlja Majniško deklaracijo (maj 1989) in Temeljno listino Slovenije (junij 1989), septembra 1989 pa so bili sprejeti amandmaji k republiški ustavi, ki so opredelili pravico do samoodločbe, večstrankarstva in možnost tajnih in pluralnih volitev ter za himno določili Prešernovo Zdravljico.

Tretji mejnik predstavlja preprečitev t. i. jogurtne revolucije v Sloveniji, to je uvedbe neustavnega stanja, ki bi omejil ali povsem izničil suverenost republiških oblasti.

Četrti mejnik predstavlja oblikovanje nove slovenske vlade, po prvih večstrankarskih volitvah aprila 1990, ki je začela izvajati korake v smeri osamosvojitve Slovenije,

Peti mejnik predstavlja plebiscit proti koncu leta 1990, ki je poenotil celoten slovenski politični prostor, na katerem se je več kot 88 odstotkov volivcev odločilo za samostojno in neodvisno državo.


Šesti mejnik predstavlja pomlad 1991, ko je slovenski parlament sprejel vrsto pravnih aktov, ki so bili podlaga za razdružitve z Jugoslavijo. Vrhunec tega dejanja predstavlja sprejetje Temeljenje ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Sedmi mejnik (prva plošča z leve) predstavlja Dan državnosti, ki je slovenski državni praznik s katerim vsako leto praznujemo rojstvo samostojne države.

ODPRTINE V PLOŠČAH, predstavljajo **VRATA**, ki se postopoma višajo in odpirajo, nakazujejo na **DINAMIKO PROCESA** osamosvajanja. Prva plošča ima zgolj nakazana vrata, ki simbolizirajo začetno idejo. Vsaka naslednja vrata so višja in bolj odprta, kar ponazarja napredovanje procesa osamosvojitve. Zadnja plošča ima najvišja in povsem odprta vrata, kar predstavlja rojstvo **samostojne države** in **obetajočo prihodnost**.

STIK PLOŠČ Z VRATI, ki ga nakazuje **zavitost** materiala, predstavlja **moč** posameznikov in **družbene zavesti** posameznega mejnika, ki je bila gonilo procesa osamosvojitve.



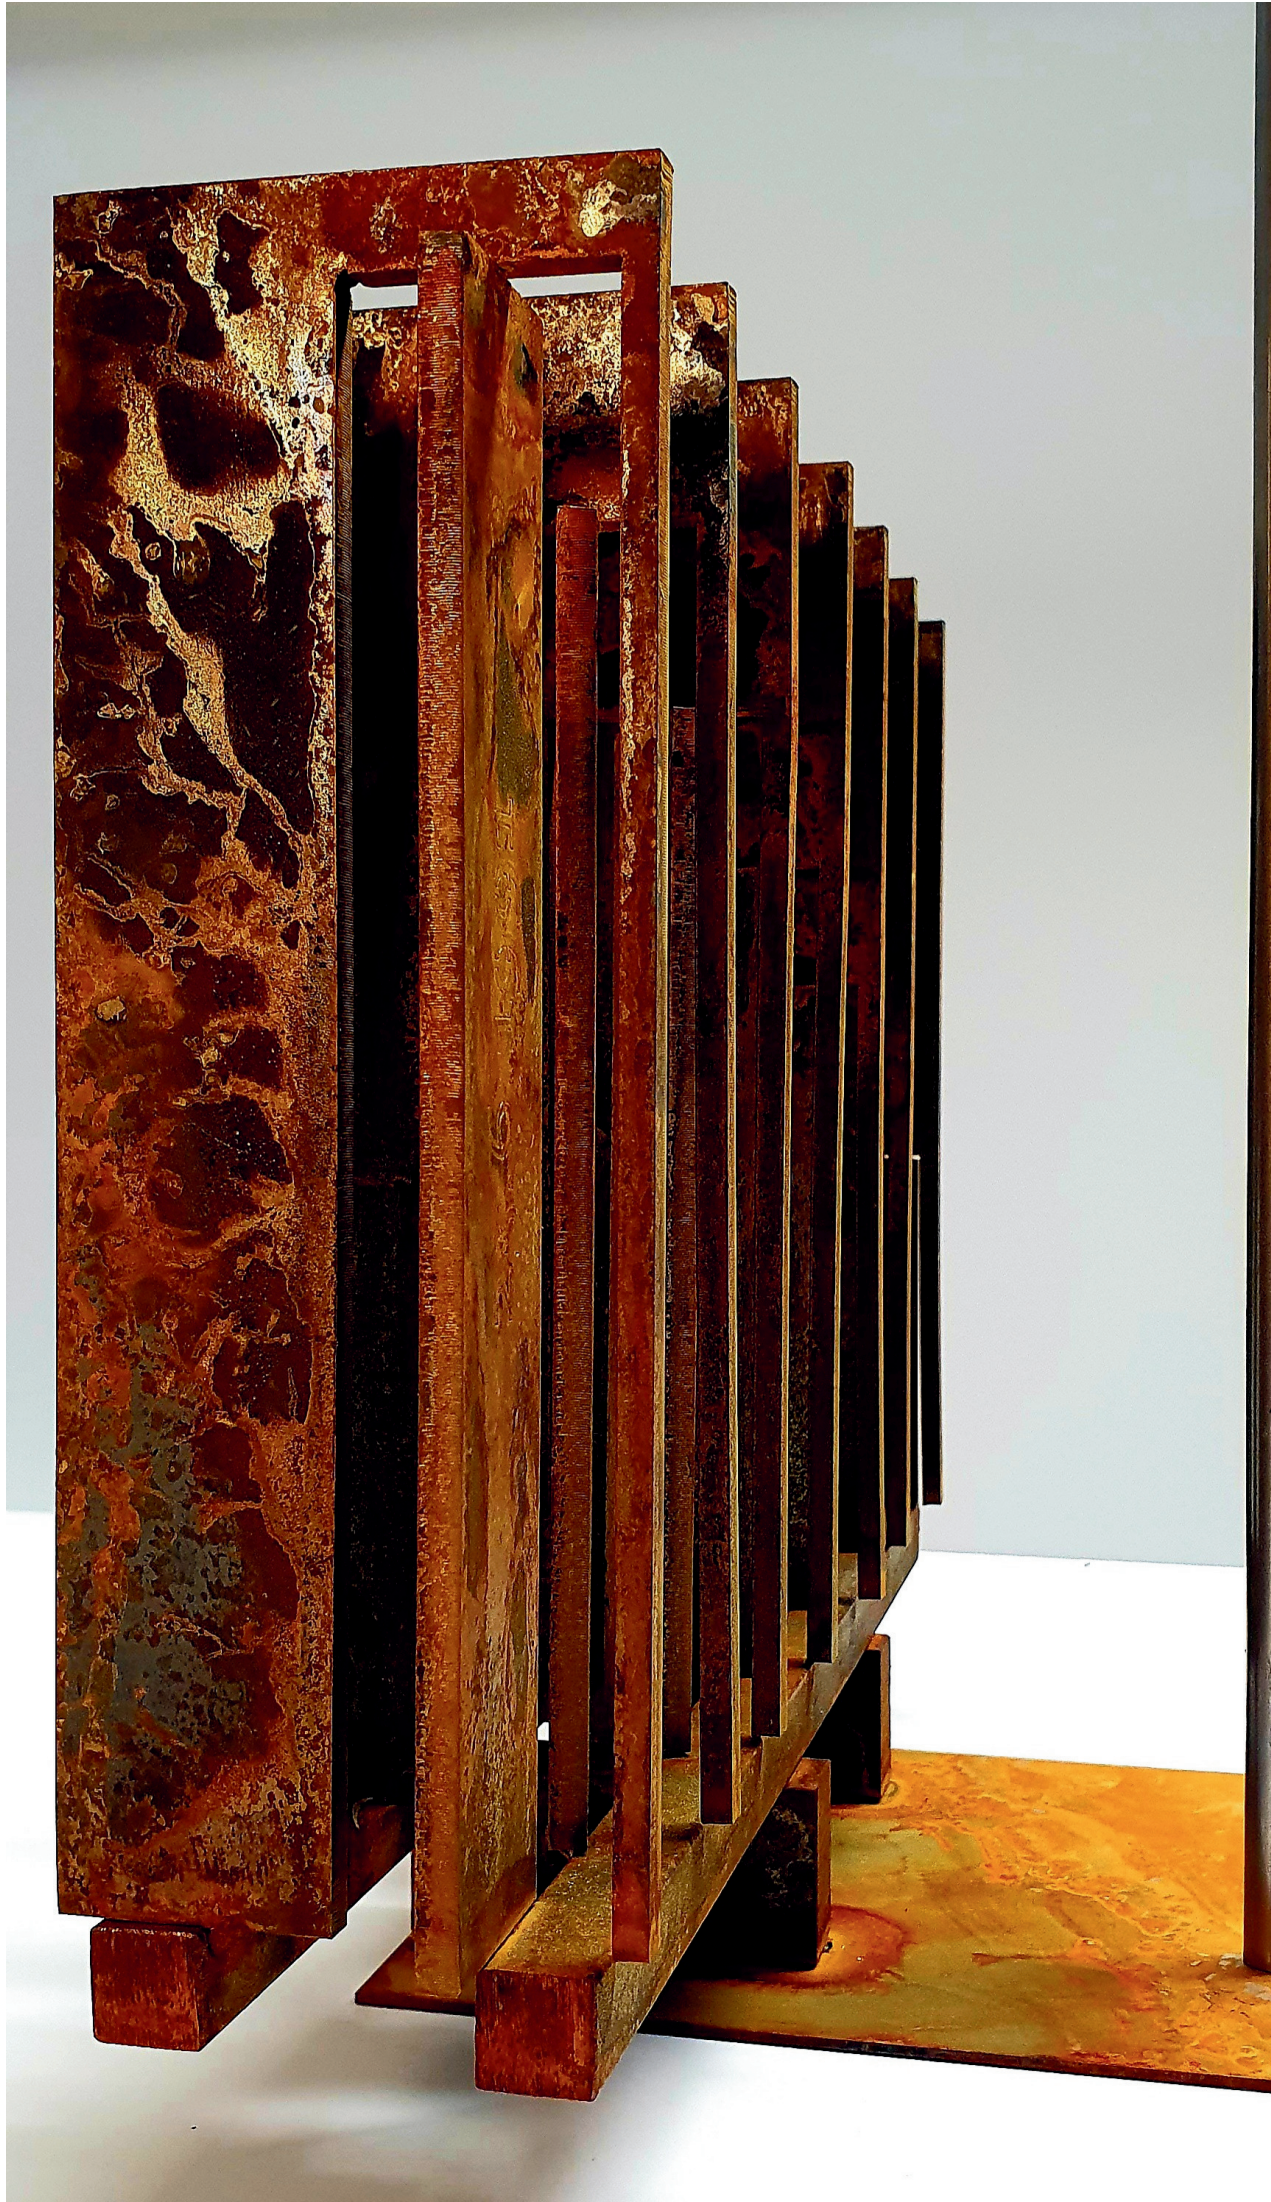

TEHNIČNI OPIS SPOMENIKA

Splošni opis

Spomenik je zasnovan kot prostorska jeklena konstrukcija iz kortena, ki združuje likovno in tehnično izraznost. Postavljen bo na obstoječi mikrolokaciji, ki je določena za postavitve spomenika Slovenske osamosvojitve v Ljubljani. Spomenik je prilagojen prostorskim in estetskim zahtevam lokacije.

Konstrukcija

Konstrukcija je projektirana tako, da omogoča trajnost in stabilnost ob izpostavljenosti zunanjim vremenskim vplivom.

• Osrednji del spomenika

Osrednji del spomenika sestavljajo plošče kortena debeline 10 mm, ki so varjene na jekleno podkonstrukcijo mrežaste oblike, debeline 80mm. Plošče kortena so zunanji viden element spomenika, ki tvorijo zunanjo površino spomenika in služijo kot plašč.

• Podstavek

Osrednji del spomenika je mehansko pritrjen na štiri kvadratne kortenaste nosilce (2 x 300 mm x 300 mm in 2 x 700 mm x 300 mm), ki tvorijo podstavek spomenika, ki je znotraj mer natečajnega območja.

Podstavek omogoča enakomeren prenos teže na spodnjo osnovno podlago ter zagotavlja stabilno sidranje celotne konstrukcije.

• Osnovna podlaga in sidranje

Osrednji del spomenika s podstavkom je sidran na kortenasto osnovno podlago/nosilno ploščo debeline 20 mm.

Dimenzije nosilne plošče so obstoječe mere ploščadi, namenjene za postavitve spomenika.

V osnovni podlagi/nosilni plošči je predviden izrez za jambor oziroma drog zastave. Jambor se zaradi dodatne stabilnosti podaljša do prve etaže objekta. Lokacija jamborja/droga se prestavi zaradi celotne podobe spomenika, vendar ostaja znotraj ploščadi.

Statična presoja

Po izvedbi natančnega izračuna skupne teže spomenika bo določeno ali je potrebna dodatna nosilna podkonstrukcija.

Statična presoja bo upoštevala:

- obtežbo lastne teže konstrukcije/spomenika
- vpliv vetra
- ter možne dinamične vplive iz okolja

Vsa sidranja bodo izvedena skladno s statičnimi zahtevami in obstoječim temeljnim sistemom podlage.

Materiali

- Korten plošče in profili – korozijsko odporna jeklena zlitina
- Jeklena podkonstrukcija – profilna mrežasta zasnova, antikorozijsko zaščitena – izvedena skladno z navodili proizvajalca
- Osnovna podlaga/Nosilna plošča – korozijsko odporna jeklena zlitina
- Varjenje – po postopku MIG/MAG z zaščitnim plinom

Osvetlitev

Spomenik bo osvetljen s spodnje strani spomenika. Izvor svetlobe je nameščen v osnovni podlagi pod spomenikom z usmerjeno ambientalno svetlobo, ki poudarja obliko in površinsko strukturo spomenika. Osvetlitev bo izvedena skladno z veljavnimi standardi za arhitekturno razsvetljavo.

Posebna pozornost bo namenjena enakomerni razporeditvi svetlobe in preprečevanju bleščanja.

Vzdrževanje

Korten kot material ne zahteva posebnega vzdrževanja; na površini se sčasoma razvije zaščitna oksidna plast (patina), ki preprečuje nadaljnjo korozijo. Priporoča se redni vizualni pregled konstrukcije in nosilnih elementov (na 4–5 let), zlasti spojev in sidrišč.

