SITUACIJA/TLORIS M 1:200

ŠIFRA
TR015

S

PREREZ M 1:200

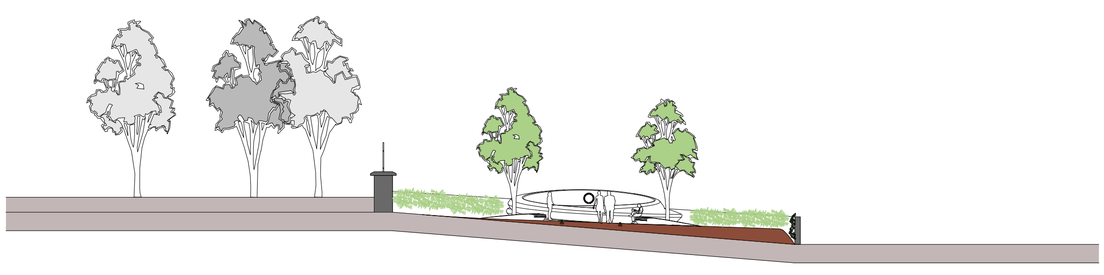

SHEME, RAZLAGE



Besedili himen v rokopisu in podpisu Simona Jenka in Franceta Prešerna

Park slovenske himne je v idejni rešitvi zanovan kot enovit prostor spominskega parka, ki je tako slogovno kot hierarhično podrejen Gaju pesnikov Franceta Prešerna in Simona Jenka. S svojo zasnovo ustvarja odprt prostor, nima vertikalnih hiearhičnih prostorskih poudarkov in je hkrati povezovalna prostorska zasnova širšega področja. Obravnavano območje je zasnovano kot prostor združevanja in srečevanja.

Osnovni prostorski element, ki je hkrati obeležje, je zasnovano kot zlitje in preplet dveh kolobarjev v predlaganem premeru dimenzij 10 m. Višina skulpture znaša od 0,6 do največ 2 m.
Urbana oprema je oblikovno podrejena obeležju. Sestavljena je iz treh večjih in dveh manjših elementov urbane opreme. Premer večjih je 4,5 m, z najvišjo višino 0,4 m, premer manjših pa 3 m, z nekoliko manjšo višino.

Tako obeležje kot urbana oprema so sestavljeni iz večih kosov kamna. Postavljeni so na peščeno izravnavo in na granitno ploščo, ki se izravna v njihovem talnem delu tlorisa. Pri urbani opremi se predlaga zasutje z zemljo do njivovega roba, da daje vizualen vtis kot da je se nadaljujejo v tla. Kamen je rezan in strojno oblikovan (CNC), površina je zaščitena pred vdorom dežja v pore, površina je krtačena. Prostori za potopitev rokopisov in lovorjevega venca so ročno izklesani. Rokopisa himen in relief venca sta iz brona in vlepljena v izklesane prostore v kamnu. Ostalo nasutje je iz zemlje, pri čemer izravnanje omogoča gibanje tudi gibalno oviranim osebam. Pot do in okoli obeležja je iz peska.

Krajinska ureditev predlaga tri vrste. V sredino večjih elementov urbane opreme predlagamo zasaditev treh lip. Na na vzhodnem in na delu južnega dela parka se ob meji zasadi Lovorikovec. V preostalem delu parka se na južnem delu zasadi navadni bršljan, da se vzpenja po zidu in ki trenutno že je na vzhodnem severnem delu kamnite ograje gaja.

Električnih in ostalih instalacij park ne potrebuje. Glede na izbrano trajnost in ustreznost materialov, ki so uporabljeni za izgradnjo parka slovenske himne je projekt gospodaren, kakor je gospodarna tudi celotna izvedba investicije. Objekti ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja.

Ocena investicije 78.650 €

NAČRTI URBANE OPREME M 1:20

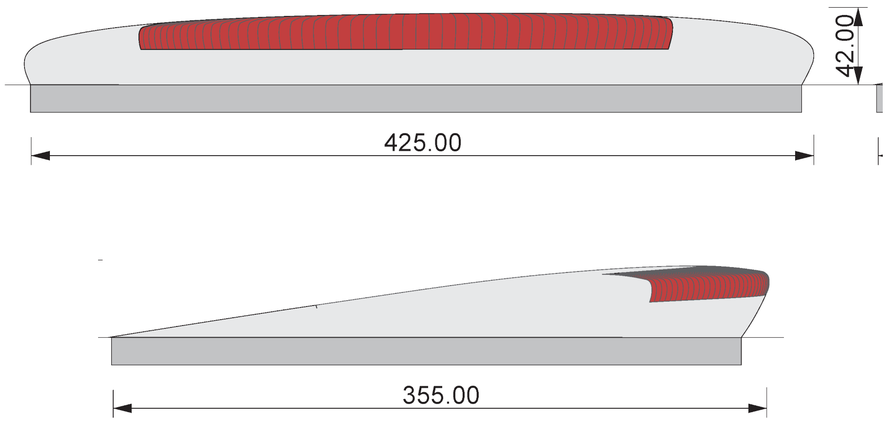

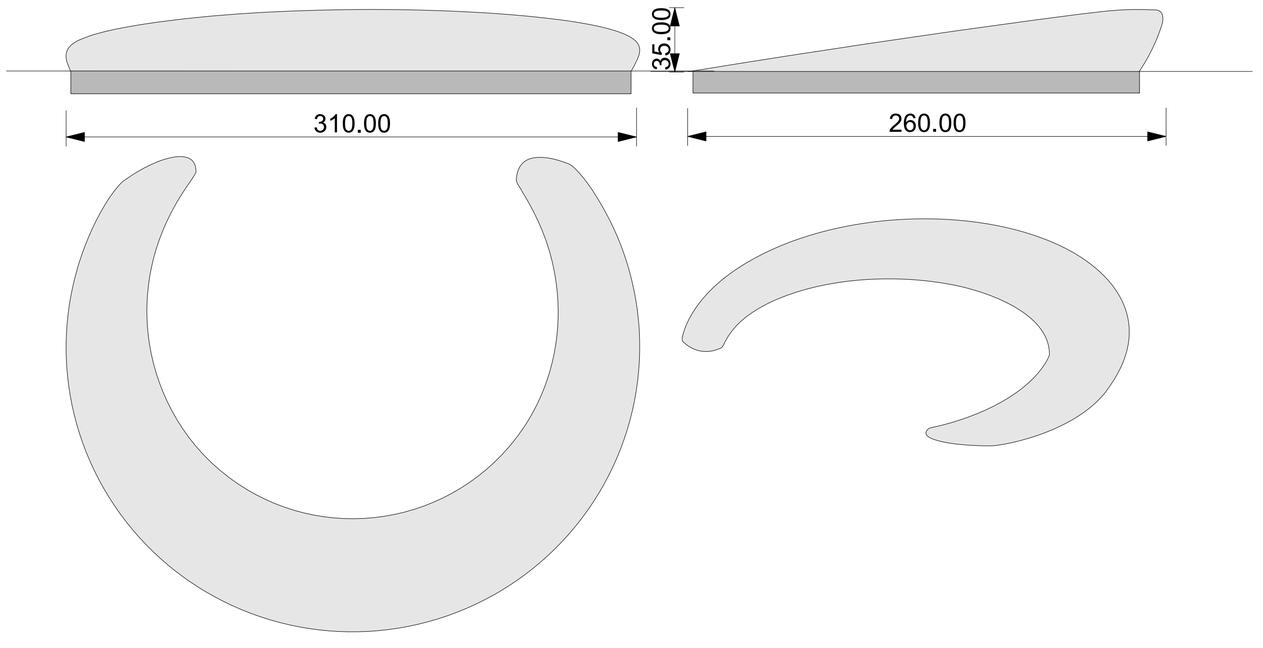

PROSTORSKI PRIKAZ 1, 2